

2010-2011

**К и е в
Комфорт**
Официальный дилер в Украине
(044) 332-19-25, 353-15-95
www.kievkomfort.com.ua

Каталог продукции
осень-зима



- 3 Электрические конвекторы
- 5 Инфракрасные обогреватели
- 6 Электрические камины
- 9 Увлажнители воздуха
- 11 Мойки воздуха
- 12 Очистители воздуха
- 13 Осушители
- 15 Воздушные завесы
- 19 Промышленные тепловентиляторы

СЕРИЯ EVOLUTION



- ПРЕМИУМ-дизайн, стеклянная лицевая панель черного или белого цвета, тонкое исполнение;
- 2 уровня мощности в одном конвекторе: 850 Вт и 1000 Вт. Независимая работа в одном из двух режимов;
- Пульт ДУ;
- Нагревательный элемент с большой поверхностью теплообмена и закрытой спиралью – не сжигает кислород, не сушит воздух;
- Надежный и чувствительный термостат – экономит электроэнергию и точно поддерживает комфортную температуру в помещении;
- Простота и удобство управления, световая индикация режимов работы;
- Установка на стене и на колесиках;
- Защита от перегрева;
- Температура лицевой панели не превышает 70°C.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм	МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА, Вт	ВЕС, кг
CH-C10EVO	600x370x80	850-1000	5

СЕРИЯ EVOLUTION



- ПРЕМИУМ-дизайн, стеклянная лицевая панель черного или белого цвета, тонкое исполнение;
- Пульт ДУ;
- 2 уровня мощности в одном конвекторе: 1000 Вт и 1500 Вт. Независимая работа в одном из двух режимов;
- Нагревательный элемент с большой поверхностью теплообмена и закрытой спиралью – не сжигает кислород, не сушит воздух;
- Простота и удобство управления, световая индикация режимов работы;
- Установка на стене и на колесиках;
- Защита от перегрева;
- Температура лицевой панели не превышает 70°C.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм	МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА, Вт	ВЕС, кг
CH-C15EVO	330x820x80	1000-1500	6,1

СЕРИЯ COMFORT



- Экономичность и комфорт (надежный механический термостат с чувствительностью до 1 °С);
- Сверхтонкое исполнение (78 мм);
- Диапазон рабочего напряжения от 220В до 240В;
- Брызгозащищенное исполнение (класс влагозащиты IP 24);
- Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент (безопасный, долговечный) RX HEAT EVOLUTION – срок эксплуатации 15 лет!
- Бесшумный обогрев;
- Температура корпуса не превышает + 90 °С;
- Регулировка температуры от 5 до 30 °С, шкала настройки в градусах;
- Защита от перегрева;
- Простой монтаж к стене;
- Мобильность (ножки с колесиками, опционально);
- Гарантия 2 года.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА, Вт	ВЕС, КГ
CH-C05M	480x78x400	500	3
CH-C10M	640x78x400	1000	5
CH-C15M	930x78x400	1500	6
CH-C20M	1265x78x400	2000	8


СЕРИЯ DIGITAL



- Цифровой дисплей настройки параметров - отображение текущей/заданной температуры;
- Экономичность и комфорт (сверхточный электронный термостат с чувствительностью до 0,1 °С);
- 24-часовой таймер;
- Сверхтонкое исполнение (78 мм);
- Диапазон рабочего напряжения от 220В до 240В;
- Брызгозащищенное исполнение (класс влагозащиты IP 24);
- Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент (безопасный, долговечный) RX HEAT EVOLUTION – срок эксплуатации 15 лет!
- Температура корпуса не превышает + 90 °С;
- Регулировка температуры от 5 до 30 °С, шкала настройки в градусах;
- Защита от перегрева;
- Блокировка панели управления (защита от детей);
- Простой монтаж к стене;
- Мобильность (ножки с колесиками, опционально);
- Гарантия 2 года.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА, Вт	ВЕС, КГ
CH-C05D	480x78x400	500	3
CH-C10D	640x78x400	1000	5
CH-C15D	930x78x400	1500	6
CH-C20D	1265x78x400	2000	8

Серия ECO-LIGHT PREMIUM

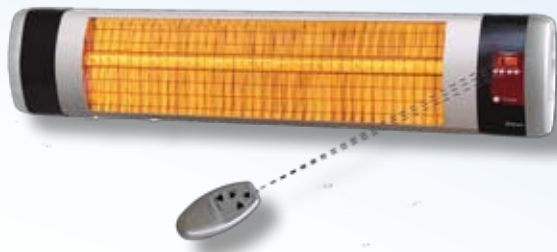

- Цифровое регулирование мощности от 0 до 100% с шагом 25 Вт - плавное и точное, для экономии энергии и максимального комфорта;
- Пульт ДУ, сенсорная панель на корпусе, дисплей;
- Обладают антибактериальным и антивирусным действием, не вызывают головной боли, вялости, усталости, посторонних запахов и звуков. Абсолютно безопасны для детей и животных;
- Таймер на 10 часов, с шагом в 10 минут;
- Не сжигают кислород, не сушат воздух, при этом устраняют излишек влаги из мебели;
- Применяются для локального и направленного обогрева на открытых площадках и в закрытых помещениях;

- Наличие термостата позволяет инфракрасным обогревателям Eco-light PREMIUM дополнительно сэкономить электроэнергию (до 85%);
- Не создают движения воздуха и вместе с ним пыли, не подвержены влиянию сквозняков;
- Мгновенный обогрев;
- Простота установки и эксплуатации, портативные размеры (экономия на монтаже до 60%); монтаж на стену, потолок или штатив;
- Длительный срок службы.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА, Вт	ОБОГРЕВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ (ОТКРЫТАЯ), М²	ОБОГРЕВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ (ЗАКРЫТАЯ), М²	ВЕС, КГ
ELP-2000	190x890x90	2000	15	25	3,5
ELP-2500	190x890x90	2500	20	30	3,5
ELP-3000	190x1150x90	3000	25	35	4,5

Серия ECO-LIGHT



- Плавное регулирование мощности обогрева;
- Обладают антибактериальным и антивирусным действием, не вызывают головной боли, вялости, усталости, посторонних запахов и звуков. Абсолютно безопасны для детей и животных;
- Не сжигают кислород, не сушат воздух, при этом устраняют излишек влаги из мебели;
- Применяются для локального и направленного обогрева на открытых площадках и в закрытых помещениях;
- Наличие термостата позволяет инфракрасным обогревателям Eco-light дополнительно сэкономить электроэнергию (до 85%);
- Не создают движения воздуха и вместе с ним пыли, не подвержены влиянию сквозняков;

- Мгновенный обогрев;
- Простота установки и эксплуатации, портативные размеры (экономия на монтаже до 60%); монтаж на стену, потолок или штатив;
- Нет промежуточных потерь энергии;
- Длительный срок службы.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА, Вт	ОБОГРЕВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ (ОТКРЫТАЯ), М²	ОБОГРЕВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ (ЗАКРЫТАЯ), М²	ВЕС, КГ
EL-2000	190x890x90	2000	15	25	3
EL-2500	190x890x90	2500	20	30	3
EL-3000	190x1150x90	3000	25	35	4

Серия RODA



- Регулятор переключения мощностей;
- Эффект «живого огня»;
- Пульт ДУ.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ, Вт
OL – S1M	678x745x275	тепловентилятор 1000/2000

Серия OPTIFLAME



- Регулятор переключения мощностей;
- Эффект «живого огня»;
- Пульт ДУ.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ, Вт
OL – C6B	562x472x166	тепловентилятор 1000/2000
OL – P6B	562x472x166	тепловентилятор 1000/2000

Серия BERLINGTON



- Регулятор переключения мощностей;
- Эффект «живого огня»;
- Пульт ДУ.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ, Вт
OL – C2Z	562x472x166	тепловентилятор 1000/2000

Серия PRESTIGE



- Регулятор переключения мощностей;
- Эффект «живого огня»;
- Пульт ДУ.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ, Вт
OL – L3B	562x472x166	тепловентилятор 1000/2000

Серия CASTLE



МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ, Вт
OL – C1Z	684x570x177	тепловентилятор 1000/2000

- Регулятор переключения мощностей;
- Эффект «живого огня»;
- Пульт ДУ;
- Художественная ковка.



МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ, Вт
OL – C3Z	960x971x230	тепловентилятор 1000/2000

Серия GLASS STYLE



- Регулятор переключения мощностей;
- Новая технология эффекта «живого огня»;
- Пульт ДУ;
- Hi-tech дизайн.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ, Вт
OL-W9S	900x500x102	тепловентилятор 1000/1600
OL-W1L	1100x500x102	тепловентилятор 1000/2000

Серия GOLD



- Регулятор переключения мощностей;
- Новая технология эффекта «живого огня»;
- Пульт ДУ;
- «Бронзовое» / «серебряное» обрамление панели.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, ММ	МОЩНОСТЬ, Вт
OL – P6G	730x621x272	тепловентилятор 1000/2000
OL – P6T	730x621x272	тепловентилятор 1000/2000



Серия FLOWER



- Технология «absolute silence»: специальный каплеуловитель, который исключает шум от падения капель в бак с водой;
- Высокочастотный генератор 1,65 МГц для создания особо мелкодисперсного водяного тумана;
- Две форсунки 360° с переключателем крупного/мелкодисперсного пара;
- Art-дизайн и современные ECO-материалы;
- Прозрачный бак для воды;
- Плавное регулирование мощности от 0-100%;
- Световая индикация и подсветка регулятора мощности;
- Непрерывная работа в течение 9 часов;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	СН-8101
Увлажнение, мл/ч	430
Объем резервуара, л	4
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Потребление электроэнергии, Вт	45
Вес, кг	1,4
Площадь увлажнения, м²	35

Серия BREEZE



- Технология «absolute silence»: специальный каплеуловитель, который исключает шум от падения капель в бак с водой;
- Высокочастотный генератор 1,65 МГц для создания особо мелкодисперсного водяного тумана;
- Замок, предотвращающий непроизвольное опрокидывание (отсоединение) бака для воды;
- Два способа наполнения бака – отсоединяя его от корпуса (традиционный) и без отделения от корпуса;
- Art-дизайн, стильная фронтальная панель из стекла;
- Плавное регулирование мощности от 0-100%;
- Две форсунки;
- Современные ECO-материалы;
- Прозрачный бак для воды с удобной ручкой для переноса;
- Непрерывная работа в течение 12 часов;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	СН-8132
Увлажнение, мл/ч	430
Объем резервуара, л	5
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Потребление электроэнергии, Вт	45
Вес, кг	2,7
Площадь увлажнения, м²	55

Серия BREEZE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	CH-8135H
Увлажнение, мл/ч	430
Объём резервуара, л	5
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Потребление электроэнергии, Вт	45
Вес, кг	2,7
Площадь увлажнения, м²	55

- Технология «keep fresh» - сохранение свежести воды в баке в течение 10 дней!
- Нано-серебряный фильтр для удаления запаха и антибактериальной очистки воды. Не требует замены;
- Ионообменный картридж для смягчения воды без образования белого известкового налета;
- Уникальный стеклянный нагреватель с термостатом: теплый пар и термическая стерилизация воды (115°C);
- Технология «absolute silence»: специальный каплеуловитель, который исключает шум от падения капель в бак с водой;
- Высокочастотный генератор 1,65 МГц для создания особо мелкодисперсного водяного тумана;
- Замок, предотвращающий непроизвольное опрокидывание (отсоединение) бака для воды;
- Два способа наполнения бака – отсоединяя его от корпуса (традиционный) и без отделения от корпуса;
- Технология «ovendry» - клапан для исключения пролития воды в момент заполнения бака;
- Art-дизайн, стильная фронтальная панель из стекла;
- Современные ECO-материалы;
- Прозрачный бак для воды с удобной ручкой для переноса;
- Непрерывная работа в течение 12 часов;
- Экономичность.

Серия Art Style



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	CH 8148D (M) CH 8148D (F)
Увлажнение, мл/ч	430
Объём резервуара, л	7
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Потребление электроэнергии, Вт	45
Вес, кг	2,8
Площадь увлажнения, м²	70

- Цифровое управление и LED-дисплей;
- Электронный гигростат с индикацией текущего/заданного уровня влажности;
- Технология «keep fresh» - сохранение свежести воды в баке в течение 10 дней;
- Нано-серебряный фильтр для удаления запаха и антибактериальной очистки воды. Не требует замены;
- Ионообменный картридж для смягчения воды без образования белого известкового налета;
- 24-часовой таймер на включение/выключение с обратным отсчетом времени;
- Уникальный стеклянный нагреватель с термостатом: теплый пар и термическая стерилизация воды (115°C);
- Технология «absolute silence»: специальный каплеуловитель, который исключает шум от падения капель в бак с водой;
- Замок, предотвращающий непроизвольное опрокидывание (отсоединение) бака для воды;
- Два способа наполнения бака – отсоединяя его от корпуса (традиционный) и без отделения от корпуса;
- Технология «ovendry» - клапан для исключения пролития воды в момент заполнения бака;
- Art-дизайн, стильная фронтальная панель из стекла;
- Прозрачный бак для воды с удобной ручкой для переноса;
- Непрерывная работа в течение 14 часов;
- 2 варианта оформления фронтальной панели: MAPLE (M), FLOWER (F).



CH-8300D



CH-8350D



CH-8450D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	CH-8300D	CH-8350D	CH-8450D
Увлажнение, мл/ч	350	380	450
Объём резервуара, л	3	3,5	4,5
Напряжение, В	220	220	220
Частота тока, Гц	50	50	50
Потребление электроэнергии, Вт	330	330	350
Вес, кг	3,4	3,9	4,5
Площадь увлажнения, м²	30	30	30
Габариты, мм	355x295x175	335x177x340	400x182x380
Уровень шума, Дб	25	25	27
Таймер, час	8	12	12

- Очистка воздуха по принципу молекулярной водяной абсорбции;
- Увлажнение по принципу «естественного испарения» подогретой воды поддерживает в помещении оптимальный уровень влажности, характерный для природной среды, без принудительного сверхнасыщения;
- Специальный контейнер-ароматизатор для ароматерапии (только для модели CH - 8300D);
- 4 режима работы на выбор: стандарт, интенсивный, ночной и энергосбережение;
- Система Непрерывного Цифрового мониторинга увлажнения, индикация на LED-дисплее текущей влажности и автоматическая корректировка ее изменения;
- Ионизатор, обеспечивающий высокую концентрацию заряженных частиц, необходимую для существенного улучшения качества воздуха в помещении;
- Новое поколение высокоэффективного фильтра-картриджа испарителя: устойчивость к кислоте и щелочи, что обеспечивает более легкую очистку и длительный срок службы;
- Уникальный индикатор чистоты испаряющего фильтра-картриджа;
- Высокоэффективный фильтр с активированным углем на входе воздуха – очистка воздуха от пыли и запахов;
- Стерилизация нано-частицами ионов серебра – фильтр, обеспечивающий антисептическое увлажнение и очистку;
- Новейшая технология молекулярного испарения без образования известкового налета как внутри увлажнителя, так и на мебели;
- Ручка для переноса (только для модели CH - 8450D);
- Автоматическая защита, исключающая работу с пустым резервуаром - безопасность и надежность гарантированы;
- Стильный ультрасовременный дизайн с возможностью наблюдать уровень воды в резервуаре мойки.



- Цифровое управление, LED-дисплей, пульт ДУ;
- Антисептическая стерилизация ионами серебра;
- Ионизатор;
- Дезодорирующий фильтр из активированного угля;
- Электростатический плазменный фильтр;
- НIМOP-фильтр удаляет формальдегиды;
- HEPA-фильтр улавливает частицы размером 0,001 микрон;
- Автоматический контроль чистоты воздуха и выбора интенсивности очистки;
- Ночной режим (28 Дб);
- Турбо-режим;
- Блокировка управления (защита от нежелательного пуска);
- Восстановление настроек после перезапуска;
- Сенсор-датчик появления запахов в воздухе;
- Сенсор-датчик появления пыли в воздухе;
- Таймер на 1-2-4 часа;
- Счетчик длительности работы фильтров с сигналом его замены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	CH-804AV
Габариты, мм	245x396x576
Площадь очистки, м²	41
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Воздушный поток, м³/час	300
Уровень шума, Дб	53/48/38/28
Вес, кг	10,5



НАСТЕННЫЕ ОСУШИТЕЛИ



- Цветной цифровой жидкокристаллический дисплей;
- Оснащены роторными компрессорами Hitachi, Toshiba; Работают тихо и с высокой эффективностью;
- Осушители оснащены пультом ДУ;
- Функция авторестарта. Автоматически вводит режим осушения предустановленный до выключения осушителя;
- Функция авторазморозки. При необходимости автоматически включается нагреватель, не позволяя системе замерзнуть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛИ	D-025	D-042	D-060	D-085	D-105
Производительность, л/час	2,5	4,2	6	8,5	10,5
Производительность, л/сутки	60	100,8	144	204	252
Потребляемая мощность, Вт	920	1260	1685	2200	2680
Тепловая мощность, Вт	1600	2200	3000	4500	5500
Воздушный поток, м³/час	450	500	750	900	1250
Питание, В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Сила тока, А	4,3	6	7,8	10,2	12,9
Уровень шума, Дб	46	48	52	56	60
Дренажный канал, мм	8	8	12	16	16
Вес, кг	50	55	65	80	105
Габариты, мм	890x255x780	890x255x780	1120x315x930	1120x315x930	1360x385x930
Тип хладагента	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C

МОБИЛЬНЫЕ ОСУШИТЕЛИ



- Механический регулятор уровня влажности;
- Плавное регулирование уровня влажности от минимума до максимума;
- Режим работы без ограничения влажности (в полную нагрузку);
- Индикатор наполнения резервуара;
- Автоматическое прекращение работы при наполнении резервуара;
- Авторестарт;
- Мобильное перемещение (ножки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	CH-D008WM
Производительность, л/час	0,8
Производительность, л/сутки	20
Потребляемая мощность, Вт	480
Температурный диапазон, °C	5-35
Воздушный поток, м³/час	170
Питание, В/Гц	220-240/50
Сила тока, А	2,1
Емкость резервуара, л	4,5 (автоматическое прекращение работы свыше 3,5)
Уровень шума, Дб	49
Вес, кг	13
Габариты, мм	343x523x260
Тип хладагента	R134A




МОБИЛЬНЫЕ ОСУШИТЕЛИ



- Таймер на выключение на 2 или 4 часа;
- Индикатор загрязнения фильтра (после 250 часов работы);
- LED-дисплей;
- Индикатор уровня текущей/заданной влажности;
- Задание уровня влажности от 80% до 35% с шагом 5%, режим работы без ограничения влажности (в полную нагрузку);
- Три режима интенсивности работы вентилятора: Высокий, Средний, Низкий;
- Индикатор наполнения резервуара;
- Звуковой сигнал при наполнении резервуара;
- Автоматическое прекращение работы при наполнении резервуара;
- Режим автоматического размораживания;
- Автостарт;
- Мобильное перемещение (колесики).

Технические характеристики:

Модель	CH-D010WD	CH-D014WD
Производительность, л/час	1,0	1,4
Производительность, л/сутки	24	30
Потребляемая мощность, Вт	430	620
Температурный диапазон, °C	5-35	5-35
Воздушный поток, м³/час	175	205
Питание, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Сила тока, А	1,9	3,8
Емкость резервуара, л	4,5 (автоматическое прекращение работы свыше 3,5)	4,5 (автоматическое прекращение работы свыше 3,5)
Уровень шума, Дб	49	50
Вес, кг	15	15
Габариты, мм	340x495x260	340x495x260
Тип хладагента	R134A	R134A

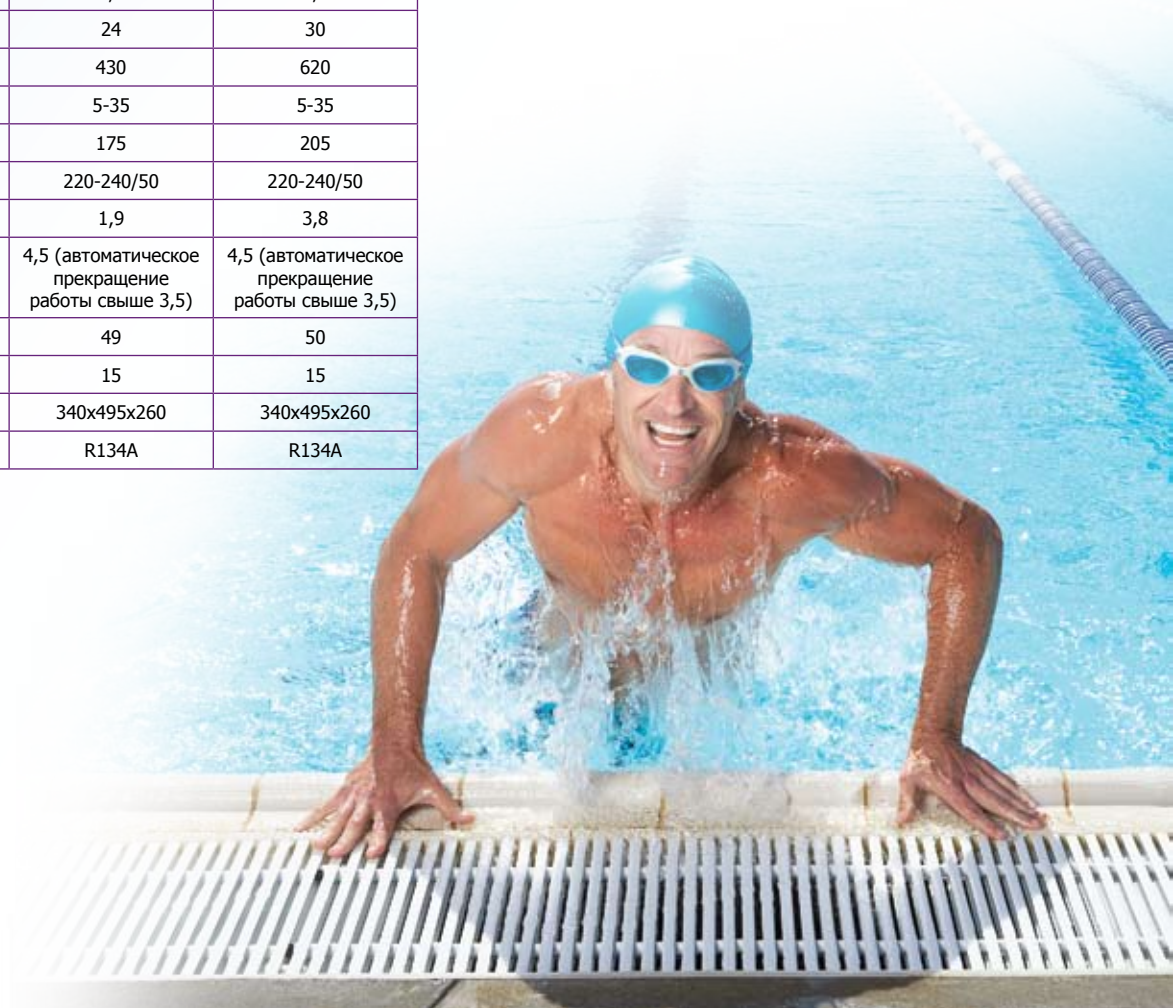

МИНИ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

Класс мини завес

Применяются для стандартных дверных проемов, открытых оконных проемов, например, выходящих на улицу окошек, касс и киосков.



- Пульт ДУ (Intellect);
- Возможность работать как вентилятор и тепловентилятор (Intellect);
- Защита от проникновения пыли, насекомых, выхлопных газов с улицы;
- Низкий уровень шума;
- Безынерционный ленточный нагревательный элемент (ЛЭН);
- Термостат защиты от перегрева, выключающий нагревательные элементы при их нагреве до температуры 75°C;
- 3 уровня мощности и плавная смена скорости работы вентилятора (Intellect) - может работать как тепловентилятор;
- Изящный дизайн и компактные размеры;
- Возможность регулировки направления воздушного потока (+/- 15°);
- Простая установка в ограниченных и труднодоступных пространствах.

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА ПРОЕМА, М	МОЩНОСТЬ, кВт	НАПР., В	ТОК, А	ПОТОК, м³/час	+°C	УРОВЕНЬ ШУМА, дБ	РАЗМЕРЫ ШХВХГ, мм	ВЕС, кг
D700	2	0/2/4	220	18	300	40	57	699x121x202	4
D800S	2,3	0/2,2/4,5	220	20	1140/710	25	57 /60	810x166x172+64	10
Mini800Intellect	2,3	Max 4,5	220	20	958/510	35	57 /60	830x156x206+64	9

СРЕДНИЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ



Предназначены для закрытия проемов высотой до 2,5м (дверей магазинов, больниц, гостиниц и т.д.).

- Завесы с безынерционными ленточными нагревательными элементами (ЛЭН);
- 2 термостата безопасности;
- Термостат защиты от перегрева, выключающий тэны при их нагреве до температуры 75°C;
- Термостат, не позволяющий вентилятору отключиться до полного охлаждения тэнов;
- Дополнительный предохранитель (выключение при температуре 167°C);
- Пульт ДУ + встроенная панель управления;
- Световая индикация режимов работы;
- Регулировка направления выходящего воздушного потока (+/- 15°);
- Мощность нагрева: от 6 до 15 кВт;
- Расход воздуха: от 1030 до 3220 м³ в час.

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА ПРОЕМА, М	МОЩНОСТЬ, кВт	ТОК А	ПОТОК, м³/час	+°C	УРОВЕНЬ ШУМА, дБ	РАЗМЕРЫ ШХВХГ, мм	ВЕС, кг
KEN 43	2,5	6 / 9	13	1970 / 1725	10	58	1066x230x190	10
KEN 44	2,5	6 / 9	13	2225 / 1860	10	58	1200x230x191	12
KEN 46	2,5	6 / 9	13	3221 / 2840	10	60	1650x230x191	16

БОЛЬШИЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ



Предназначены для закрытия проемов высотой до 5 метров (ворота складов, цехов и т.д.).

- 2 термостата безопасности;
- Термостат защиты от перегрева, выключающий тэны при их нагреве до температуры 75°C;
- Термостат, не позволяющий вентилятору отключиться до полного охлаждения тэнов;
- Дополнительный предохранитель (выключение при температуре 167°C);
- Современная малошумная конструкция турбины;
- Пульт ДУ + встроенная панель управления;
- Пылеулавливающий фильтр для очистки воздуха;
- Световая индикация режимов работы;
- Регулировка направления выходящего воздушного потока;
- Несколько уровней нагрева и режимов работы вентилятора;
- Мощность нагрева: 18 кВт;
- Расход воздуха: до 5180 м³ в час;
- Универсальность модельного ряда (горизонтальное и вертикальное исполнение).

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА ПРОЕМА, М	МОЩНОСТЬ, кВт	ТОК А	ПОТОК, м³/ЧАС	+°C	УРОВЕНЬ ШУМА, дБ	РАЗМЕРЫ ШХВХГ, мм	ВЕС, кг
КЕН 36	3,5	12 / 15	18/22,5	3630/3024	18/16	65/62	1651x205+64x277	37
КЕН 36V	3,5	12 / 15	18/22,5	3630/3024	18/16	65/62	1651x205+64x277	37
КЕН 38	3,5	15 / 18	22,5/27	4675/3895	20/17	66/62	2053x205+64x277	41
КЕН 38V	3,5	15 / 18	22,5/27	4675/3895	20/17	66/62	2053x205+64x277	41
КЕН 28	5	18	27	5180/4385	20/19	67/64	2100x227+64x306	51
КЕН 28V	5	18	27	5180/4385	20/19	67/64	2100x227+64x306	51



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ ОБОГРЕВОМ



Предназначены для закрытия проемов высотой до 3,5 м (ворота складов, цехов и т.д.). Используются в тех помещениях, где имеется центральное отопление горячей водой (температура воды 60 - 80°C).

- Экономия электроэнергии по сравнению с электрическим нагревом;
- Исключительная надежность и безопасность;
- Безопасный нагревательный элемент позволяет устанавливать водяные завесы на автозаправках, техцентрах и т.п.;
- Современная малошумная конструкция турбины;
- Пульт ДУ + встроенная панель управления;
- Пылеулавливающий фильтр для очистки воздуха;
- Световая индикация режимов работы;
- Регулировка направления выходящего воздушного потока;
- Несколько уровней нагрева и режимов работы вентилятора;
- Мощность нагрева: от 8,6 до 40 кВт (при температуре воды 80°C);
- Расход воздуха: от 900 до 4400 м³/ч.

Модель	Высота (ширина) проема, м	Мощность, кВт при t° воды=80С	Мощность, кВт при t° воды=60С	Возд. поток, м³/час	Скорость воздуха, м/с	Уровень шума, дБ	Размеры ШхВхГ, мм	Вес, кг
KWH-14	2,5	8,1 / 7,0	5,4 / 4,4	1010 / 790	7 / 5,5	54 / 50	1209x172+64x277	22
KWH-16	2,5	11,6 / 10,0	7,7 / 6,5	1450 / 1140	7 / 5,5	54 / 50	1609x172+64x277	28
KWH-18	2,5	16,3 / 14,0	10,5 / 9,3	1855 / 1455	7 / 5,5	54 / 50	2009x172+64x277	35
KWH-26	5,5	23,3 / 19,8	15,1 / 12,8	3350 / 2570	11 / 8,5	67 / 64	1660x227+64x306	37
KWH-28	5,5	28,4 / 23,4	19,8 / 16,2	4395 / 3395	11 / 8,5	67 / 64	2100x227+64x306	48
KWH-36	3,5	19,2 / 17,2	12,6 / 11,2	2730 / 2275	9 / 7,5	65 / 62	1651x205+64x277	35
KWH-38	3,5	25,2 / 22,7	16,3 / 14,9	3515 / 2930	9 / 7,5	65 / 62	2052x205+64x277	39
LWH/RWH-33	5	18,6 / 15,8	12,0 / 10,5	2425 / 1870	11 / 8,5	64 / 58	1254x227+64x306	31

БОЛЬШИЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ И ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ



В промышленных помещениях (например, автомойки) завесы этой группы могут использоваться для осушения или как основной источник обогрева.

- Коррозионно-стойкий корпус из НЕРЖАВЕЮЩЕГО листа;
- Компактный дизайн;
- Возможность поворота сопла (концентратора) завесы для смещения плоскости выдува под нужным углом;
- Съемная нижняя панель обеспечивает легкий доступ к терминальному блоку и фильтру.

Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В/Гц/Ф	Расход воздуха, м³/ч	Увеличение t° воздуха, °C	Размеры, ΔxШxВ, мм	Макс. ширина м	Макс. высота, м
КЕН-38 S/S 15KW (IP44)	0/6/12/15	380/50/3	3895/4675	20/17	2060x277x(205+64)	2,0	3,5
КЕН-38 V S/S 18KW (IP44)	0/6/12/18	380/50/3	3895/4675	20/17	2060x277x(205+64)	2,0	3,5





Тепловентиляторы, предназначенные для производственных, общественных и административных зданий, работают на горячей воде, получаемой при рециркуляции тепла, в совмещении с системами обогрева, кондиционирования и вентиляции.

Позволяют существенно снизить расход электроэнергии. В конструкцию входит водяной теплообменник, осевой вентилятор и жалюзи, позволяющие регулировать направление воздушного потока.

Модель	Диапазон Мощностей, кВт	Напряжение, В/Гц/Ф	Расход воздуха, м ³ /ч	Тепловая мощность, кВт	Мощность охлаждения, кВт	Скорость потока воздуха, м/с	Вес, кг
FN (IP44) - 16 разных моделей	От 7,9 до 70,4	230/50/1	От 1300 до 8000	От 7,3 до 70,4	От 1,1 до 25,7	От 2,23 до 6,74	От 33 до 82



