gorenje
Life Simplified

2021

СПРАВЖНІЙ КОМФОРТ КОЖНОГО РАЗУ

ПРОСТО МАГІЯ

СПЛІТ І ПОРТАТИВНІ КОНДИЦІОНЕРИ

ПРОХОЛОДА ОБІГРІВ ЗАВЖДИ ПРИЄМНО

Кондиціонери є практично в кожному будинку. Нове покоління кондиціонерів Gorenje забезпечує оптимальне використання для кожного. Сучасна технологія полегшує експлуатацію, технічне обслуговування та заощаджує енергію.

РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ 4

КОНДИЦІОНЕРИ **TITAN** 12

КОНДИЦІОНЕРИ **PANDORA** 14

КОНДИЦІОНЕРИ **REA** 16

ПОРТАТИВНІ КОНДИЦІОНЕРИ 18

КОРИСНО ЗНАТИ ПЕРЕД ПОКУПКОЮ 22

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ'Я СВОЄЇ РОДИНИ

HI-NANO

Іонна технологія, яка генерує 1 мільйон/см3 іонів і ефективно видаляє бактерії та віруси з повітря, включаючи SARS-CoV-2 (коронавірус) протягом 2 годин.

Таймер

Функція таймера

Ця функція дає змогу запрограмувати роботу в щоденному режимі та заздалегідь встановити час увімкнення та вимикання кондиціонера.

Подвійний дренаж

Два способи задовольнити ваші потреби

Дренаж, електричні та газові підключення з лівого або правого боку полегшують установку. Його легко встановити, і ви можете вибрати зліва чи справа, щоб найкраще відповідати вашим потребам.

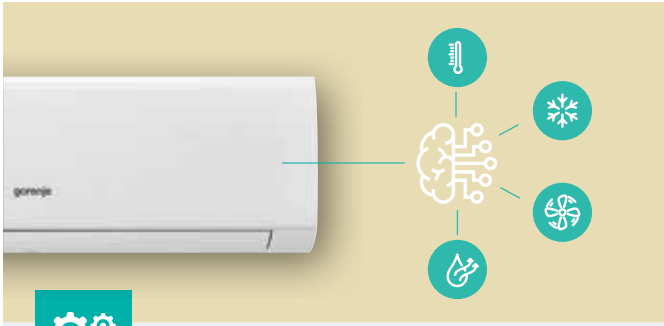

Розумний режим

Один клік для ідеальної кімнатної температури

Просто натисніть кнопку «Smart» і кондиціонер автоматично налаштується на найбільш комфортну температуру та режим роботи відповідно до температури та умов приміщення.

Інтелектуальний Wi-Fi

Проста і надійна робота Wi-Fi

Зручно керуйте кондиціонером з будь-якої точки дому за допомогою мобільного телефону та Wi-Fi. Таким чином, ви зможете створити комфортні умови до приїзду додому або подбати про домашніх улюбленців на великій відстані.

Режим сну

Нічний режим роботи

Ця функція дозволяє автоматично підвищувати задану температуру на 2°C після однієї години роботи. Тоді температура залишається постійною, і ви можете отримати переваги від комфортного середовища для сну.

АВТОМАТИЧНЕ ХИТАННЯ ЖАЛЮЗІЙ

Автоматичне хитання

Завдяки автоматичному переміщенню горизонтальних і вертикальних жалюзі в певному порядку, пристрій забезпечує оптимальний розподіл і потік прохолодного або теплого повітря в кімнаті.

auto

Автоматичний перезапуск

Автоматичний перезапуск

У разі збою електроживлення, після відновлення електропостачання, кондиціонер автоматично повертається до попереднього режиму роботи.

Диммер

Функція диммера

Натисніть кнопку DIMMER, щоб вимкнути світло та дисплей у пристрої.

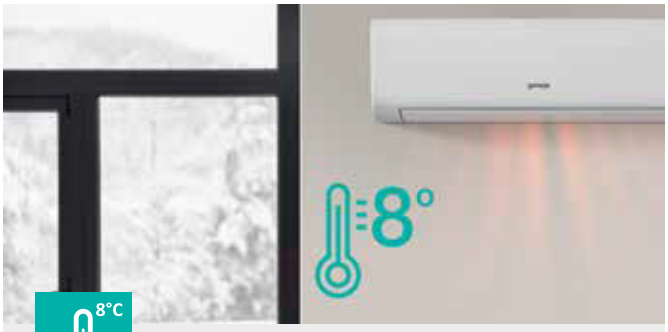

8°C

Захист від замерзання

Захист вашого будинку від морозу

З активованою цією функцією кондиціонер захищатиме приміщення від замерзання в зимові місяці. Підтримуватиметься температура 8 °C.

-22°C -20°C

Опалення при -22°C та -20°C

Супер потужність нагріву

Кондиціонер здатний забезпечити тепло, коли на вулиці -22°C або -20°C (залежно від моделі), створюючи тепле комфортне середовище в морозну зиму.

EC

Самодіагностика та автозахист

Самодіагностика та автозахист

У разі поломки прилад автоматично діагностує ан помилку та відображає її на екран як код. У разі а серйозна проблема, пристрій буде автоматично вимикається.

ПІДХОДИТЬ НА ХОЛОДНУ ЗИМУ

Підігрів корпусу зовнішнього блоку

За умов низьких температур і високої вологості зовнішній блок може замерзнути, вплинувши на роботу кондиціонера або навіть пошкодивши його. Використання електричного нагрівального ременя шасі може запобігти замерзанню пристрою, підтримувати хорошу роботу кондиціонерів

Слідуй за мною

Кімнатний термостат

Якщо цю функцію активовано, пульт дистанційного керування бере на себе роль кімнатного термостата. Кондиціонер регулює температуру в приміщенні в залежності від температури в місці розташування пульта дистанційного керування.

1 Вт в режимі очікування

1 Вт в режимі очікування

У режимі очікування кондиціонер автоматично переходить в режим енергозбереження.
Замість 5 Вт у цьому режимі використовується лише 1 Вт на годину, що означає до 80 % економії енергії.

Функція самоочищення

Підтримання свіжості повітря

Чисте повітря важливе для здоров'я. Завдяки нашій функції самоочищення накопичений пил/мікроорганізми/масло буде видалено з алюмінієвої поверхні випарника за допомогою циклу інею та розморожування. Ваш кондиціонер збереже високу якість і свіже повітря!

Розумне голосове керування

Опануйте своїм життям

Нова програма ConnectLife APP сумісна з віртуальним помічником Google або Amazon Alexa, щоб вести розумне життя. Завдяки голосовій взаємодії можна вмикати, вимикати і регулювати температуру, а також встановлювати режим роботи (охолодження або нагрівання). Ви можете знайти ConnectLife у додатку «Amazon Alexa» та в додатку «Home».

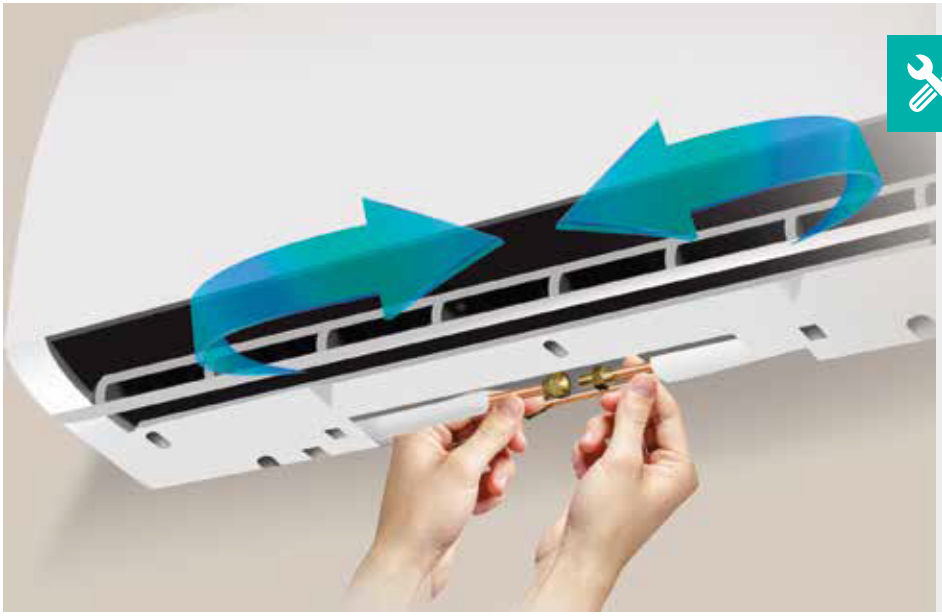

Легке обслуговування

Економія часу з легкістю

З новою внутрішньою машиною структури, у вас немає потрібно перемістити випарник при розбиранні в приміщенні електромеханічна машина. Технічне обслуговування та ефективність є таким чином значно покращився.

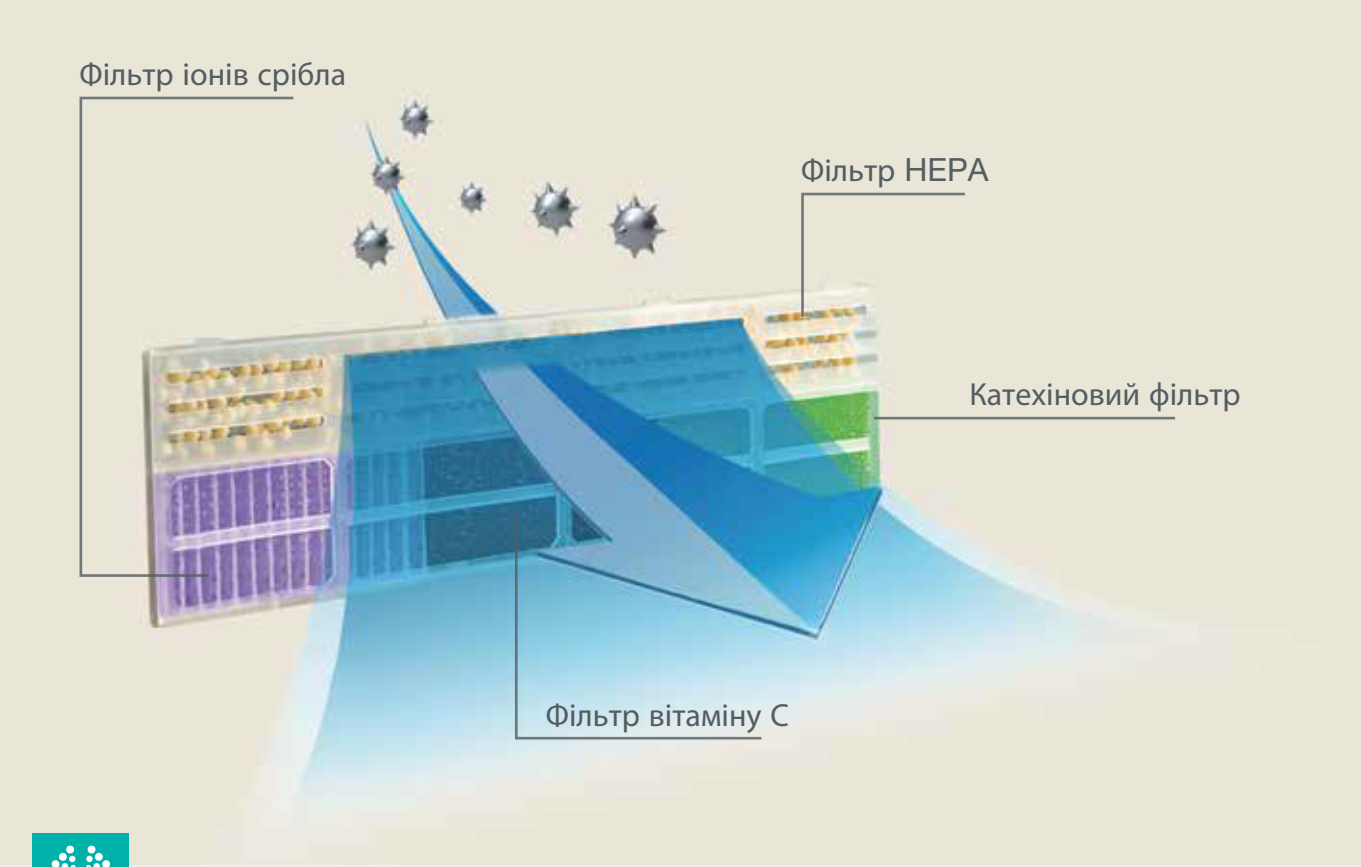

Багатошарова технологія очищення повітря

Висока якість повітря гарантована

Повітря проходить через кілька фільтрів, і кожен має функцію, щоб забезпечити вас кращим і здоровішим повітрям. Ця модель AC має фільтр 4 в 1, включаючи катехіновий фільтр, фільтр іонів срібла, фільтр вітаміну C і фільтр HEPA.

Катехіновий фільтр

Катехін - це екстракт зеленого чаю, який додається до фільтрів через його окислення та стерилізацію ефекти. Активні ферменти створюють бензольне ядро, яке вбирає неприємний запах і шкідливі речовини в атмосфері. Катехиновий фільтр перехоплює і ефективно та довгостроково стерилізує частинки пилу. Антибактеріальний ефект знищує більше 95% бактерій.

Фільтр іонів срібла

Цей фільтр є високоефективним стерилізуючим фільтром, який ефективно зупиняє ріст бактерій.

Вітамін C

Фільтри вітаміну C є додатковим захистом, який забезпечує надзвичайно чисте повітря. Таке чисте повітря корисне для шкіри,так як не викликає свербіння, пом'якшує шкіру і зменшує стрес, забезпечуючи терапевтичні переваги

Фільтр **HEPA**

Високоефективний фільтр HEPA, який захоплює на 80% більше частинок пилу, ніж класичні фільтри, забезпечуючи ще більшу свіжість і чистіше навколишнє повітря.

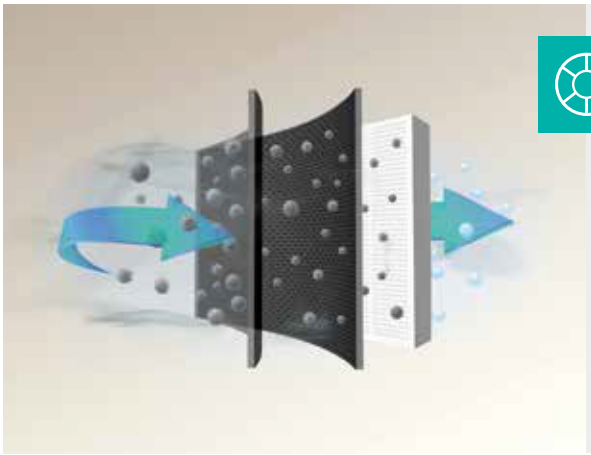

Фільтр з активованого вугілля

Найкраще поглинає частинки та неприємний запах

Фільтр з активним вугіллям містить вугілля, яке на додаток до частинок, вловлює також хімічні речовини, пари та сигаретний дим. Таким чином, це ідеальне рішення для поглинання та видалення повітря неприємності, щоб ви могли насолоджуватися свіжим і чистим повітрям.

Безшумна робота

Плавний і тихий потік повітря

Розумний дизайн і чудові матеріали, використані для окремих частин кондиціонера, зокрема теплообмінника, вентилятора та заслінки забезпечують плавний і достатній потік повітря через пристрій навіть на низькій швидкості.
Найнижча швидкість обертання вентилятора безпосередньо призводить до більш тихої роботи кондиціонера.

Захист від цвілі

Забезпечення здорової атмосфери

Після вимкнення кондиціонера, внутрішнього вентилятора працюватиме ще 30 секунд, щоб висохнути випарник. З запобіганням накопиченню цвілі на випарник, ви збережете повітря здоровим.

Гідрофільний і антивірусний алюмінієве ребро

Знищує бактерії і приносить вам свіжіше повітря

Спеціальна формула фарбування на випарнику, високо посилити функцію антибактеріального та пилу кліренс.

R32

Екологічно чистий газ

Холодоагент R32

R32 є більш екологічним газом
вища холодопродуктивність при тому ж обсязі. Це означає менше холодоагенту в кожному пристрої та зменшення вплив на глобальне потепління.

КОНДИЦІОНЕРИ TITAN



Модель		TITAN26 CJ	TITAN35 CJ	TITAN53 CJ	TITAN70 CJ
Назва внутрішньої моделі		TITAN26IN CJ	TITAN35IN CJ	TITAN53IN CJ	TITAN70IN CJ
Внутрішній код		20011462	20011463	20011464	20011465
Назва зовнішньої моделі		TITAN26OUT CJ	TITAN35OUT CJ	TITAN53OUT CJ	TITAN70OUT CJ
Зовнішній код		20011466	20011467	20011468	20011469
Тип		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Продуктивність					
Охолодження	W	2600	3500	5000	7000
Нагрів Середнє	W	2300	2800	3900	5000
Нагрів Тепло	W	2600	3500	5000	7100
SEER	Холод	8,5	8,5	7,8	7,9
SCOP	Тепло	4,6	4,6	4,6	4,6
SCOP	Тепло	5,2	5,1	5,1	5,1
Клас енергоспоживання	Холод	A+++	A+++	A++	A++
Клас енергоспоживання	Тепло	A++	A++	A++	A++
Клас енергоспоживання	Тепло	A+++	A+++	A+++	A+++
Потужність охолодження	W	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Теплова потужність	W	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	7500 (1800-8000)
Споживання охолодження	W	590 (170-1400)	890 (190-1500)	1295 (260-1800)	2000 (420-2760)
Споживання нагрів	W	720 (170-1500)	1000 (190-1600)	1380 (320-1650)	2100 (395-2850)
Видалення вологи	l/h	0,9	1,2	2,0	2,2
Air Circulation (Indoor) (H/H-M/M/M-L/L)	m³/h	520/480/450/420/380	580/540/500/470/430	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
Циркуляція повітря (на вулиці)	m³/h	2000	2200	2800	3200
EER для охолодження	W/W	4,41	3,93	3,86	3,5
COP для опалення	W/W	4,17	3,90	3,91	3,57
Максимальний струм	A	7,5	8	12,3	15,2
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Обсяг заправки холодоагенту	g	750	800	1150	1500
Рівень шуму внутрішнього блоку	dB (A)	56	56	60	63
Рівень шуму внутрішнього блоку - Звук Pressure (H/H-M/M/M-L/L/Qiuet)	dB (A)	39/37/35/33/31/25	40/38/35/33/31/26	44/42/39/37/35/31	45/42/40/38/36/32
Рівень шуму зовнішнього блоку	dB (A)	61	62	63	67
Рівень шуму зовнішнього блоку	dB (A)	53	54	56	58
Річне споживання енергії (охолодження)	kWh/a	107	144	224	310
Річне споживання енергії (опалення)	тепло	700	961	1373	1949
	середній	700	852	1187	1522
	холод	/	/	/	/
Джерело живлення					
Напруга, частота, фаза	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номінальний струм	Холод (A)	2,6	4	5,8	8,9
	Тепло (A)	3,2	4,5	6,2	9,4
Система					
Компресорний тип		роторний	роторний	роторний	роторний
Номер моделі компресора		KSK89D59UEZC	KSN98D64UFZ3	KTN150D42UFZB	KTM225D43UMT
Компресор MFG		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Пристрій розширення		розширювальний клапан	розширювальний клапан	розширювальний клапан	розширювальний клапан
Випарник		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Конденсатор		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро

Модель			TITAN26 CJ	TITAN35 CJ	TITAN53 CJ	TITAN70 CJ
Діаметр з'єднувальної труби						
Рідина Труба		inch	1/4	1/4	1/4	3/8
Газова труба		inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Особливості						
Стерилізація HI-NANO			•	•	•	•
Порт пожежної сигналізації/кімнатної карти			•	•	•	•
Вугільний фільтр			-	-	-	-
Керування програмою Wifi APP			•	•	•	•
Голосове керування (з Alexa Google)			Optional	Optional	Optional	Optional
Дисплей на передній панелі			LED	LED	LED	LED
PK бездротовий пульт дистанційного керування			•	•	•	•
Знімна панель, яку можна мити			•	•	•	•
PP фільтр, який миється			•	•	•	•
24-годинний таймер			•	•	•	•
Вертикальні автоматичні поворотні жалюзі			•	•	•	•
Операція сну			•	•	•	•
Розумна функція			•	•	•	•
Супер функція			•	•	•	•
Автоматичний перезапуск			•	•	•	•
Режим тиші			•	•	•	•
Диммер			•	•	•	•
2 способи дренажного з'єднання (ліворуч або праворуч)			•	•	•	•
Охолодження при низькій температурі навколишнього середовища			•	•	•	•
Горизонтальна автоматична поворотна жалюзі			•	•	•	•
Обігрів 8 °C			•	•	•	•
5 швидкостей і автоматичне керування внутрішнім вентилятором			•	•	•	•
Зовнішній обігрівач шасі			•	•	•	•
Інший						
Чисті розміри	Внутрішній блок	WxHxD (mm)	790×255×200	790×255×200	890×300×224	998×325×227
	Зовнішній блок	WxHxD (mm)	780×540×260	810x585x280	860×667×310	900×750×340
Вага нетто (кг)	Внутрішній блок	kg	7.1	7.3	10	12,0
	Зовнішній блок	kg	28	33	39	49
Упаковка Розміри	Внутрішній блок	WxHxD (mm)	890×320×260	890×320×260	960×365×300	1060×390×315
	Зовнішній блок	WxHxD (mm)	910×600×360	940×630×385	995×720×420	1060x820x450
Вага брутто	Внутрішній блок	kg	8.6	8.6	12	14,5
	Зовнішній блок	kg	31,5	37	45	54
Вантажопідйомність (20'/40'/40'HC) Без труби			108/222/266	96/198/232	72/144/164	54/108/126
Тестовий стандарт			EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Дозволи			CE	CE	CE	CE
Діапазон робочих температур		холод	-15 °C - 50 °C	-15 °C - 50 °C	-15 °C - 50 °C	-15 °C - 50 °C
		тепло	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C
Максимально допустима довжина труб		m	5	5	5	5
обмеження довжини труб		m	20	20	20	20
межа перепаду висот H		m	10	10	15	15
необхідної кількості холодоагенту		g/m	20	20	20	30

КОНДИЦІОНЕРИ PANDORA



Модель		PANDORA26 TE01	PANDORA35 TE01	PANDORA53 TE	PANDORA70 TE
Назва внутрішньої моделі		PANDORA26IN TE01	PANDORA35IN TE01	PANDORA53IN TE	PANDORA70IN TE
Внутрішній код		20011518	20011519	733864	20003753
Назва зовнішньої моделі		PANDORA26OUT TE01	PANDORA35OUT TE01	PANDORA53OUT TE	PANDORA70OUT TE
Зовнішній код		20011520	20011521	733865	20003754
Тип		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Продуктивність					
Охолодження	W	2600	3500	5000	7000
Нагрів Середнє	W	2400	3200	4600	5300
Нагрів Тепло	W	2400	3200	4800	6400
SEER	Холод	6,1	6,1	6,1	6,3
SCOP	Тепло	4	4	4	4
SCOP	Тепло	5,1	5,1	5,1	5,1
Клас енергоспоживання	Холод	A++	A++	A++	A++
Клас енергоспоживання	Тепло	A+	A+	A+	A+
Клас енергоспоживання	Тепло	A+++	A+++	A+++	A+++
Потужність охолодження	W	2600(800-3500)	3500 (1200-4100)	5000 (1000-6000)	7000 (2100-7500)
Теплова потужність	W	2800 (800-3500)	4000 (1600-4300)	5600 (1600-6250)	7100 (2100-7800)
Споживання охолодження	W	735 (180-1500)	1000 (190-1500)	1540 (260-2300)	2230 (350-2800)
Споживання нагрів	W	680 (180-1500)	1025 (190-1500)	1515 (350-2300)	2150 (340-2930)
Видалення вологи	l/h	0,9	1,2	2,0	2,5
Air Circulation (Indoor) (H/H-M/M/M-L/L)	m^3/h	550/510/470/420/390	600/560/510/460/420	1000/860/780/730/660	1100/950/860/780/700
Air Circulation (Outdoor)	m^3/h	1600	1600	2200	2800
EER для охолодження	W/W	3,54	3,50	3,25	3,14
COP для опалення	W/W	4,12	3,90	3,69	3,30
Максимальний струм	A	7,5	8	12,3	15,2
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Обсяг заправки холодоагенту	g	640	640	1170	1320
Рівень шуму внутрішнього блоку - потужність	dB (A)	56	56	60	63
Рівень шуму внутрішнього блоку - Звук Pressure (H/H-M/M/M-L/L/Quiet)	dB (A)	38/36/33/31/29/26	38/36/34/31/29/27	45/43/41/38/36/33	46/44/42/40/37/33
Рівень шуму зовнішнього блоку - потужність	dB (A)	63	63	63	66
Рівень шуму зовнішнього блоку - тиск	dB (A)	54	54	54	56
Річне споживання енергії (охолодження)	kWh/a	149	201	287	389
Річне споживання енергії (опалення)	тепло	659	878	1318	1757
	середній	840	1120	1610	1855
	холод	/	/	/	/
Джерело живлення					
Напруга, частота, фаза	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номінальний струм	Холод (A)	3,3	4,4	6,9	9,9
	Тепло (A)	3,1	4,5	6,8	9,6
Система				/	
Компресорний тип		роторний	роторний	роторний	роторний
Номер моделі компресора		39W26QG	39W26QG	KTN150D53UFZ3	GTD226RKQA8LV8
Компресор MFG		RECHI	RECHI	GMCC	HIGHLY
Пристрій розширення		Капілярний	розширювальний клапан	Капілярний	розширювальний клапан
Випарник		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро

Модель			PANDORA26 TE01	PANDORA35 TE01	PANDORA53 TE	PANDORA70 TE
Конденсатор			Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin
Діаметр з'єднувальної труби						
Рідина Труба		inch	1/4	1/4	1/4	3/8
Газова труба		inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Features						
Стерилізація HI-NANO			-	-	-	-
Порт пожежної сигналізації/кімнатної карти			•	•	•	•
Вугільний фільтр			•	•	•	•
Дисплей на передній панелі			LED	LED	LED	LED
LCD бездротовий пульт дистанційного керування			•	•	•	•
Знімна панель, яку можна мити			•	•	•	•
PP фільтр, який миється			•	•	•	•
24-годинний таймер			•	•	•	•
Вертикальні автоматичні поворотні жалюзі			•	•	•	•
Операція сну			•	•	•	•
Розумна функція			•	•	•	•
Супер функція			•	•	•	•
Автоматичний перезапуск			•	•	•	•
Тихий режим			•	•	•	•
Диммер			•	•	•	•
2 способи дренажного з’єднання (ліворуч або праворуч)			•	•	•	•
Охолодження при температурі навколишнього середовища			•	•	•	•
Горизонтальна автоматична поворотна жалюзі			•	•	•	•
Обігрів 8 °C			•	•	•	•
5 швидкостей і автоматичне керування внутрішнім вентилятором			•	•	•	•
Зовнішній обігрівач шасі			-	-	-	-
Інший						
Чисті розміри	Внутрішній блок	WxHxD (mm)	850×270×212	850×270×212	960×315×235	1131×315×235
	Зовнішній блок	WxHxD (mm)	660x483x240	660x483x240	810×585×280	860×667×310
Вага нетто	Внутрішній блок	kg	8.5	8.5	12	13
	Зовнішній блок	kg	22	22,5	33	41
Упаковка Розміри Без труби	Внутрішній блок	WxHxD (mm)	900×335×260	900×335×260	1022×380×302	1220×400×310
	Зовнішній блок	WxHxD (mm)	770×530×315	770×530×315	940×385×630	995×720×420
Вага брутто	Внутрішній блок	kg	10.5	11	14	15.5
	Зовнішній блок	kg	25,5	26	37	46
Вантажопідйомність (20'/40'/40'HC) Без труби			148/300/344	148/300/344	86/172/198	64/128/148
Тестовий стандарт			EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Дозволи			CE	CE	CE	CE
Діапазон робочих температур		холод	-15 °C - 43 °C	-15 °C - 43 °C	-15 °C - 43 °C	-15 °C - 43 °C
		тепло	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C
Максимально допустима довжина труб		m	5	5	5	5
обмеження довжини труб		m	20	20	20	20
межа перепаду висот H		m	10	10	15	15
необхідної кількості холодоагенту		g/m	20	20	20	30

КОНДИЦІОНЕРИ REA



Модель		REA26 KC	REA35 KC	REA53 KC	REA70 KC
Назва внутрішньої моделі		REA26IN KC	REA35IN KC	REA53IN KC	REA70IN KC
Внутрішній код		20003656	20003665	20003671	20003751
Назва зовнішньої моделі		REA26OUT KC	REA35OUT KC	REA53OUT KC	REA70OUT KC
Зовнішній код		20003657	20003668	20003672	20003752
Тип		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Продуктивність					
Охолодження	W	2600	3400	5000	6500
Нагрів Середнє	W	2000	2700	4200	5450
SEER	холод	6,1	6,1	6,1	6,2
SCOP	тепло	4	4	4	4
Клас енергоспоживання	холод	A++	A++	A++	A++
Клас енергоспоживання	тепло	A+	A+	A+	A+
Потужність охолодження	W	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Теплова потужність	W	2700 (1000-3000)	3800 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
Споживання охолодження	W	855 (190-1500)	1140 (190-1600)	1540 (260-2300)	2060 (420-2760)
Споживання нагрів	W	700 (190-1500)	1050 (190-1600)	1550 (350-2300)	2150(395-2700)
Pdesign Heating Warmer	W	2400	3200	4200	6300
SCOP	Тепло	5,1	5,1	5,1	5,1
Клас енергоспоживання	Тепло	A+++	A+++	A+++	A+++
Видалення вологи	l/h	0,9	1,2	2,0	2,2
Циркуляція повітря	m³/h	550	550	880	1100
EER для охолодження	W/W	3,04	2,98	3,25	3,15
COP для опалення	W/W	3,85	3,62	3,61	3,30
Максимальний струм	A	7,5	8	12,3	15,2
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Обсяг заправки холодоагенту	g	460	580	1150	1300
Рівень шуму внутрішнього блоку - потужність	dB (A)	56	56	59	64
Рівень шуму внутрішнього блоку - Звук Pressure (H/H-M/M/M-L/L/Quiet)	dB (A)	39/37/34/32/29/24	39/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	45/42/40/38/35/32
Рівень шуму зовнішнього блоку - потужність	dB (A)	62	62	63	65
Рівень шуму зовнішнього блоку - тиск	dB (A)	52	52	53	55
Річне споживання енергії (охолодження)	kWh/a	149	195	287	367
Річне споживання енергії (опалення)	тепліше	659	878	1153	1729
	середній	700	945	1470	1908
	холод	/	/	/	/
Джерело живлення					
Напруга, частота, фаза	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номінальний струм	Тепло (A)	3,9	5	6,9	9,2
	Холод (A)	3,1	4,7	7	9,6
Система					
Компресорний тип		роторний	роторний	роторний	роторний
Номер моделі компресора		KSK89D59UEZC	KSK89D59UEZC	KTN150D42UFZB	D226RKQA8LV8GT
Компресор MFG		GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Пристрій розширення		Капілярний	Капілярний	Капілярний	розширювальний клапан
Випарник		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро
Конденсатор		Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро	Мідна трубка та алюмінієве ребро

Модель			REA26 KC	REA35 KC	REA53 KC	REA70 KC
Діаметр з'єднувальної труби						
Рідина Труба		inch	1/4	1/4	1/4	3/8
Газова труба		inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Особливості						
Стерилізація HI-NANO			-	-	-	-
Порт пожежної сигналізації/кімнатної карти			•	•	•	•
Вугільний фільтр			•	•	•	•
Дисплей на передній панелі			LED	LED	LED	LED
LCD бездротовий пульт дистанційного керування			•	•	•	•
Знімна панель, яку можна мити			•	•	•	•
PP фільтр, який миється			•	•	•	•
24-годинний таймер			•	•	•	•
Вертикальні автоматичні поворотні жалюзі			•	•	•	•
Операція сну			•	•	•	•
Розумна функція			•	•	•	•
Супер функція			•	•	•	•
Автоматичний перезапуск			•	•	•	•
Режим тиші			•	•	•	•
Диммер			•	•	•	•
2 способи дренажного з'єднання (ліворуч або праворуч)			•	•	•	•
Охолодження при низькій температурі навколишнього середовища			•	•	•	•
Горизонтальна автоматична поворотна жалюзі			-	-	-	-
Обігрів 8 °C			•	•	•	•
5 швидкостей і автоматичне керування внутрішнім вентилятором			•	•	•	•
Зовнішній обігрівач шасі			-	-	-	-
Інший						
Чистий вимір	Внутрішній блок	WxHxD (mm)	822×258×203	822×258×203	920×321×227	1032×327×227
	Зовнішній блок	WxHxD (mm)	660×483×240	660×483×240	810x585x280	860×667×310
Вага нетто	Внутрішній блок	kg	7.7	7.7	11	11,5
	Зовнішній блок	kg	21,7	22	34	41
Упаковка Розміри	Внутрішній блок	WxHxD (mm)	890×320×260	890×320×260	995×365×310	1120×390×315
	Зовнішній блок	WxHxD (mm)	780×530×315	780×530×315	940×630×385	995×720×420
Вага брутто	Внутрішній блок	kg	9.5	9.5	13	14,0
	Зовнішній блок	kg	25	25	38,5	46
Вантажопідйомність (20'/40'/40'HC) Без труби			150/310/342	150/310/342	86/178/202	66/134/152
Вантажопідйомність (20'/40'/40'HC) з трубою			139/288/330	139/288/330	86/178/202	66/134/152
Тестовий стандарт			EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Дозволи			CE	CE	CE	CE
Діапазон робочих температур		холод	-15 °C - 43 °C	-15 °C - 43 °C	-15 °C - 43 °C	-15 °C - 43 °C
		тепло	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C
Максимально допустима довжина труб		m	5	5	5	5
обмеження довжини труб		m	20	20	20	20
межа перепаду висот H		m	10	10	15	15
необхідної кількості холодоагенту		g/m	20	20	20	30

RC: Реалізація функції залежить від RC, який ви обрали.

ПОРТАТИВНІ КОНДИЦІОНЕРИ

Ідеальним рішенням є портативні кондиціонери Gorenje для прохолоди та комфорту протягом спекотного літа місяців. Наші кондиціонери мають численні функції, які зробить ваше життя простішим, а простір комфортнішим.

У наших портативних кондиціонерах Gorenje є багатофункціональність система охолодження, осушення та очищення повітря, забезпечуючи це Ви завжди дихаєте чистим свіжим повітрям. Автогойдалка функція рівномірно розподіляє повітря по кімнаті, дозволяючи насолоджуватися постійним прохолодним вітром незалежно від того, де ви знаходитесь є.

Контролювати повітря можна за допомогою планшета чи смартфона кондиціонери, оскільки вони також підтримують WIFI. Легкий функція переміщення дозволяє легко переміщати кондиціонер з кімнати в кімнату, забезпечуючи комфорт там, де це необхідно більшість.

Кнопка ON/OFF забезпечує просте та легке керування холодоагент R290 є екологічно чистим варіантом, який не руйнує озоновий шар. Функція таймера дозволяє Ви можете запрограмувати кондиціонер на вимкнення в певний час час, забезпечуючи вам душевний спокій, а також заощаджуючи енергію. Крім того, світлодіодний дисплей надає вам усе необхідної інформації, додаючи нотки елегантності до вашої кімнати.

КОНДИЦІОНУВАННЯ

ОСУШЕННЯ

ВЕНТИЛЯЦІЯ

Виберіть портативні кондиціонери Gorenje, які є простим у використанні, багатофункціональним та ефективним способом залишатися прохолодним та комфортні в спекотні літні дні.

Багатофункціональний

Операція 3 в 1

Портативний кондиціонер Gorenje є більше, ніж просто кондиціонер. Його також можна використовувати як вентилятор в гарячому літніх днів або осушувач повітря в вологі приміщення вашого будинку. З цим функція «один для всіх» — це рятує вас грошей і житлової площі.

AutoSwing

Автоматичний і безперервний досвід повітряного потоку

Панелі кондиціонера автоматично повертаються вгору та вниз, створюючи ідеальний потік повітря.

WiFi

Простий і надійний Wi-Fi операція

Зручно керуйте своїм кондиціонером будь-де у вашому домі лише за допомогою мобільного телефону та підключення Wi-Fi. Таким чином, ви зможете створити а комфортному стані до приходу додому або подбайте ваших домашніх тварин на великій відстані.

LED DISPLAY

Світлодіодний дисплей

Елегантний і сучасний вигляд

Світлодіодний дисплей на кондиціонері відображає ваші налаштування, щоб надати будь-яку інформацію, яка вам може знадобитися. Це також надає елегантну нотку вашій кімнаті.

Таймер

Таймер 24 год

Ви можете встановити певний час протягом дня, щоб отримати AC автоматично вмикається або вимикається. Не турбуйтеся, просто а просте задоволення від постійного перебування в правильній температурі.

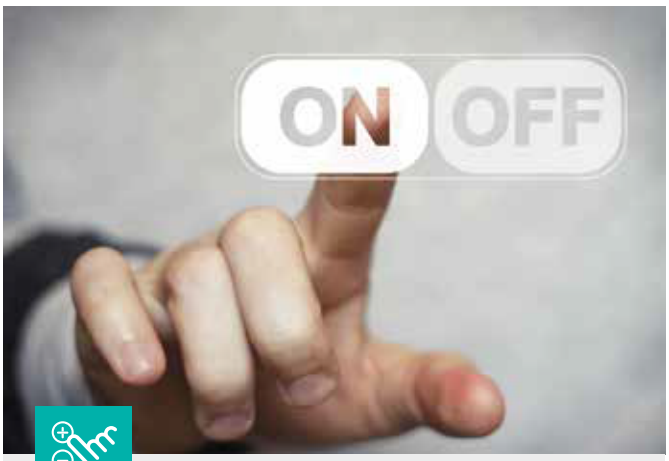

Кнопка ручного перемикання

Увімкнути або вимкнути вручну

Кондиціонер можна вмикати або вимикати за допомогою кнопки, без пульта.

ПОРТАТИВНІ КОНДИЦІОНЕРИ

KAM26 P / KAM26 THP

KAM35 B / KAM35 BHP

Модель		KAM26 P	KAM26 THP	KAM35 B	KAM35 BHP
Код моделі		733888	733889	20011470	20011471
Тип		T1, Cooling Only	T1, Heating Pump	T1, Cooling Only	T1, Heating Pump
Рейтинги					
Потужність охолодження	W	2600	2600	3500	3500
Теплова потужність	W	-	2400	-	2900
Номінальна потужність охолодження	W	995	1000	1320	1330
Номінальна потужність опалення	W	-	857	-	1030
Видалення вологи	l/h	1	1	1,3	1,3
Циркуляція повітря	m^3/h	350/320/290	350/320/290	380/350/320	380/350/320
EER для охолодження	W/W	2,61	2,60	2,65	2,63
COP для охолодження	W/W	-	2,80	-	2,82
Клас енергоспоживання	Холод	A	A	A	A
Клас енергоспоживання	Тепло		A+		A+
Холодоагент		R290	R290	R290	R290
Обсяг заправки холодоагенту	g	160	165	290	300
Рівень шуму внутрішнього блоку (звуковий тиск)	Високий (дБ (A))	52	52	54	54
	Середній (дБ (A))	51	51	53	53
	Низький (дБ (A))	50	50	52	52
Рівень шуму внутрішнього блоку	Високий (дБ (A))	63	63	64	64
Джерело живлення					
Напруга, частота, фаза	V	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P
Номінальний струм	Холод (A)	4,4	4,3	5,7	5,8
	Тепло (A)	/	3,8	/	4,7
LRA	A	18,7	18,7	21,7	21,7

Модель		KAM26 P	KAM26 THP	KAM35 B	KAM35 BHP
Особливості					
Тип управління одиницею		Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Керування вентилятором		Button	Button	Button	Button
Управління термостатом		Button	Button	Button	Button
Тип дисплея		LED	LED	LED	LED
Режим сну		• (on the controller)	• (on the controller)	• (on the controller)	• (on the controller)
Сухий режим (лише автоматична швидкість)		•	•	•	•
Індикатор заповнення води		•	•	•	•
Auto Cool (автоматичний вентилятор)		• (on the controller)	• (on the controller)	• (on the controller)	• (on the controller)
Розумний режим (віддалений доступ)		• (on the controller)	• (on the controller)	• (on the controller)	• (on the controller)
Режим Rapid Cool (Jet) (найнижча температура та висока швидкість)		• (on the controller)	• (on the controller)	• (on the controller)	• (on the controller)
Fan Only		• (3 Speed)	• (3 Speed)	• (3 Speed)	• (3 Speed)
WIFI		-	-	•	•
Вибір швидкості охолодження		3	3	3	3
Таймер- (24 години ввімкнення/вимкнення)		• (24 Hr on/off - 1 minutes Increments up to 24 Hrs)	• (24 Hr on/off - 1 minutes Increments up to 24 Hrs)	• (24 Hr on/off - 1 minutes Increments up to 24 Hrs)	• (24 Hr on/off - 1 minutes Increments up to 24 Hrs)
Годинник		YES(on the remot controller)	YES(on the remot controller)	YES(on the remot controller)	YES(on the remot controller)
Повітряна гойдалка (моторизована - рух вгору та вниз)		•	•	•	•
Автоматичний перезапуск		•	•	•	•
Функція від Фаренгейта до Цельсія		•	•	•	•
Система вентиляції		Single Duct	Single Duct	Single Duct	Single Duct
Інший					
Чисті розміри	WxHxD (mm)	430x690x325	430x690x325	444X723X361	444X723X361
Вага нетто	kg	25,5	26	31,3	31,6
Розміри упаковки	WxHxD (mm)	480x880x380	480x880x380	495X878X420	495X878X420
Вага брутто	kg	29,5	30	36,6	36,9
Вантажопідйомність (20'/40'/40'HC)		146/302/447	146/302/447	130/264/394	130/264/394
Тестовий стандарт		EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102
Дозволи		CE	CE	CE	CE
марка компресора		RECHI	RECHI	RECHI	RECHI
модель компресора		39P203GD8	39P203GD8	44P253KJ-F9KZ	44P253KJ-F9KZ
Аксесуари блоку					
Гнучкий повітряний шланг конденсатора (в комплекті)		• (1 - 6.3” Dia x 59” Length) (White 800043)	• (1 - 6.3” Dia x 59” Length) (White 800043)	• (1 - 6.3” Dia x 59” Length) (White 800043)	• (1 - 6.3” Dia x 59” Length) (White 800043)
Витяжні адаптери для вікон/продуктів (2) - В комплекті		•	•	•	•
Віконний витяжний адаптер Rain Guard Cover (1) - включені		-	-	-	-
Додатковий резервуар для води		-	-	-	-

ДОБРЕ ЗНАТИ ПЕРЕД ПОКУПКОЮ

Який тип кондиціонера вибрати?

Підбирайте кондиціонер відповідно до: форми приміщення, можливості встановлення, розташування обладнання та де люди проводять найбільше часу в кімнаті.
Кондиціонер спліт підходить практично для будь-якого приміщення. Це є Необхідно знати, що потік повітря не повинен бути спрямованим безпосередньо людям. Якщо ми хочемо мати чисте повітря в кімнаті, ми рекомендуємо кондиціонер з активним фільтром.

Розрахунок необхідної потужності охолодження для вашого приміщення:

> розмір простору м x 70 W = S

> площа вікон на сонячній стороні m2 x 30 W = P

> кількість людей у кімнаті x 100 W = O

> додаткові джерела тепла у Вт x 1 Вт = I

> необхідна потужність охолодження W = S + P + O + I

Монтаж кондиціонера

Внутрішній блок слід встановити так, щоб потік повітря не був спрямований на нього люди в кімнаті. При установці внутрішнього блоку переконайтеся:

- безперешкодна циркуляція повітря
- достатньо місця навколо пристрою для легкого очищення та можливого обслуговування
- внутрішній блок не повинен піддаватися впливу прямих сонячних променів.

Схема монтажу зовнішнього блоку:

- Якщо кондиціонер встановлюється в багатоквартирному будинку, то Зовнішній блок найпростіше встановити на балконі. Як варіант, його можна встановити під вікном, на кімнаті, або на горищі
- У житловому будинку зовнішній блок можна встановити на підлозі, на балконі, під дахом, на горищі (при вентиляції є достатнім) або будь-де на стіні.
- Враховуйте вагу кондиціонера та обирайте приміщення де шум і вібрація не будуть заважати.
- Виберіть місце, де потік повітря і звуковий тиск генерований кондиціонером повітря не заважатиме навколишнє середовище.
- Якщо будинок підпадає під дію правил охорони спадщини, звернутися до відповідного органу влади.

Виходячи з розрахункової потужності охолодження, виберіть відповідний кондиціонер з каталогу.
Розрахунок для середнього приміщення висотою 2,5 м. Для більш точну інформацію зв'яжіться з нашими торговими офісами або авторизовані монтажники, які нададуть професійну консультацію.

Охолодження та опалення за допомогою кондиціонерів

Кондиціонери Gorenje призначені для охолодження приміщень а також додаткове опалення в низькі опалювальні сезони (весна і осінь). Всі кондиціонери зроблені за принципом теплового насоса. Вони не виробляють енергії, як електричні обігрівачі, вони переносять його з навколишнього повітря в приміщення де він виділяється на більш високому рівні енергії. Для цього потрібно лише третину електроенергії. Інші дві третини – з навколишнього середовища, безкоштовно.
Поки температура навколишнього середовища вище 0°C, це, безперечно, найбільш економічне опалення система. Також можуть бути високоефективними інверторні кондиціонери використовується для додаткового обігріву взимку в залежності від зовнішні умови (температура, вологість, вітер тощо).

26
gorenje
DC Inverter

gorenje
Life Simplified

Gorenje d.o.o.
Partizanska 12 | SI- 3503 Velenje
Slovenia
www.gorenje.com

Технічна інформація носить лише інформаційний характер. Зображення в листівці можуть відрізнятися від реального продукту.
Gorenje залишає за собою право змінювати програму.
Просимо вибачення за можливі помилки в брошурі.