Cooper&Hunter



# ПОБУТОВІ КОНДИЦІОНЕРИ

2023

WE SAVE THE PLANET



# "COOPER&HUNTER": ПРОЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ “WE SAVE THE PLANET”

Восени 2019 року, глобальний бренд кліматичної техніки “Cooper&Hunter” оголосив про початок реалізації довгострокового проекту “We save the Planet” (Ми рятуємо планету). Він охоплює всі країни, де здійснюється продаж кліматичної техніки “Cooper&Hunter” (Більше 45 країн), включаючи Україну.

За визначенням, корпоративна соціальна відповідальність - це добровільний внесок бізнесу у соціальну, економічну та екологічну сферу, пов’язаний безпосередньо з основною діяльністю компанії. Компанією прийнято рішення про стратегічну і системну підтримку екологічних, спортивних та соціальнозначущих акцій.

## ТЕХНОЛОГІЯ I-ACTION

Технологія, що була розроблена провідними фахівцями відділу R&D COOPER&HUNTER та успішно застосована у інверторних моделях кондиціонерів. Базується на принципі зміни швидкості обертання ротора електродвигуна, чим забезпечує варіативну продуктивність компресора.

Завдяки I-ACTION, компресор використовує тільки ту продуктивність, яка необхідна для ефективної роботи системи. Відсутні постійні пуски і зупинки, як наслідок, система працює без високих пускових струмів і надмірного споживання електроенергії.

Ефективна робота компресора при найнижчій частості обертання(1 Гц), дозволяє отримувати найвищий рівень енергозбереження системи (до 40 Вт/год). Це в свою чергу, забезпечує високоточний контроль роботи кондиціонера, підтримуючи комфортний рівень мікроклімату приміщення у широкому діапазоні температур.

ПЕРЕВАГИ I-ACTION:

- Ультранизька частота обертання компрессора (1 Гц)
- Екологічний холодоагент R32
- Автоматична адаптація напруги (96–265В)
- Сучасний високошвидкісний процесор
- Неймовірно низький рівень шуму (до 18 дБ)
- Надійна робота
- Точний температурний контроль (до 0,5°С)
- Турбо-режим
- Безперервна робота в режимах від максимуму до мінімуму

## ПОКРИТТЯ BLUE-FIN

Теплообмінник зовнішнього блоку має спеціальне антикорозійне покриття BLUE-FIN, яке гарантує довговічність і надійність зовнішнього блоку кондиціонера.

В свою чергу, корпус зовнішнього блоку захищений сталевою оцинкованою пластиною та керамічною термостійкою фарбою. Це поєднання значно подовжує термін служби зовнішнього блоку кондиціонера.

## АВТОЗАХИСТ

Новітні елементи кондиціонера забезпечують безперервну роботу усіх елементів систем кондиціонера та своєчасно реагують не некоректну роботу для уникнення серйозних пошкоджень у позаштатних ситуаціях.

Сучасний високошвидкісний мікропроцесор, забезпечує інтелектуальне керування усіма режимами експлуатації кондиціонера.

Автоматична адаптація напруги (96В – 265В) – убезпечує захист від стрибків напруги тим, що ефективно налаштована під можливі стрибки напруги. Це забезпечує стабільну і надійну роботу без збоїв системи.




## ТЕПЛИЙ СТАРТ

Кондиціонер запускається після того, як компресор нагрівається до робочої температури.

## ФУНКЦІЯ +8°С

Кондиціонер буде підтримувати температуру +8 °С не дозволяючи заморозити приміщення, при цьому, споживаючи мінімум електроенергії. Тепер ви можете залишити свою оселю на зиму, не хвилюючись за те, що вона змерзне.

## ДВОСТУПЕНЕВИЙ КОМПРЕСОР

Революційна технологія, яка дозволяє працювати кондиціонеру за наднизьких температур (до -30 °С). Для окремих моделей досягається збільшення холодопродуктивності на 50% і теплопродуктивності на 30% у порівнянні із одноступеневими компресорами.

Конструкція компресора складається з двох циліндрів. Перший циліндр підтримує попередній тиск фреону у межах 0,3–0,4 МПа, а другий контур доводить до максимального тиску фреон. Таким чином, підтримується постійна витрата холодагента через компресор, що гарантує надійну роботу механічних вузлів і економію системи.

Ця технологія дозволяє знизити кількість холодоагенту і використовувати його більш ефективно, у підсумку, зменшується рівень тиску у випарнику, тим самим, заощаджується витрати енергії на підтримку необхідного рівню тиску в системі. Це, також, дозволяє досягати високої ефективності роботи за низької зовнішньої температури.

## УВАГА ДО ДРІБНИЦЬ

Продукція COOPER&HUNTER постійно вдосконалюється провідними інженерами і конструкторами компанії. А завдяки постійному маркетинговому споживчому аналізу – враховуються передові тенденції сучасного світового ринку кондиціювання. Якість проявляється у деталях:

- сучасні вентилятори спеціальної конструкції, яка дозволяють підвищити енергоефективність роботи системи в цілому та збільшити повітрообмін теплообмінника;
- мідні трубки у теплообміннику мають спеціальне трапецієподібне внутрішнє різьблення – завдяки чому, площа теплообміну значно збільшена.

## АВТОРЕСТАРТ

Функція перезапуску системи – забезпечує миттєве відновлення роботи усіх параметрів у разі раптового вимкнення живлення мережі.

## САМОДІАГНОСТИКА

Контроль якості здійснюється шляхом виявлення проблеми і індикації коду помилки на дисплеї кондиціонера. Таким чином, гарантується система запобіжних заходів виникнення позаштатних ситуацій

## РОЗУМНИЙ ДАТЧИК

Алгоритм роботи кондиціонера за допомогою вбудованного датчика присутності:

- Follow – повітряний потік слідує за людиною.
- Avoid – охолоджене повітря обходить людину, запобігаючи ефекту протягу.
- Surround – 3D потік повітря, що імітує свіжий вітер.
- Energy-saving – коли кімната порожня – кондиціонер переходить в режим енергозбереження, що дозволяє заощадити до 30% електроенергії.

## BMS


Дозволяє інтегрувати кондиціонер в системну "Розумного Дому", центральне управління усіма інженерними системами з одного комп'ютера.

## ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РОЗМОРОЖЕННЯ

Система ефективно активує процес розмороження завдяки поєднанню інтегрованого датчика температури і надійних нагрівальних елементів.

Завдяки цьому, інтервал розмороження значно зменшується, тим самим, зменшується час роботи кондиціонера на розмороження, у порівнянні із звичайним розмороженням.

Це заощаджує витрати системи і робить процес розмороження комфортним і непомітним.

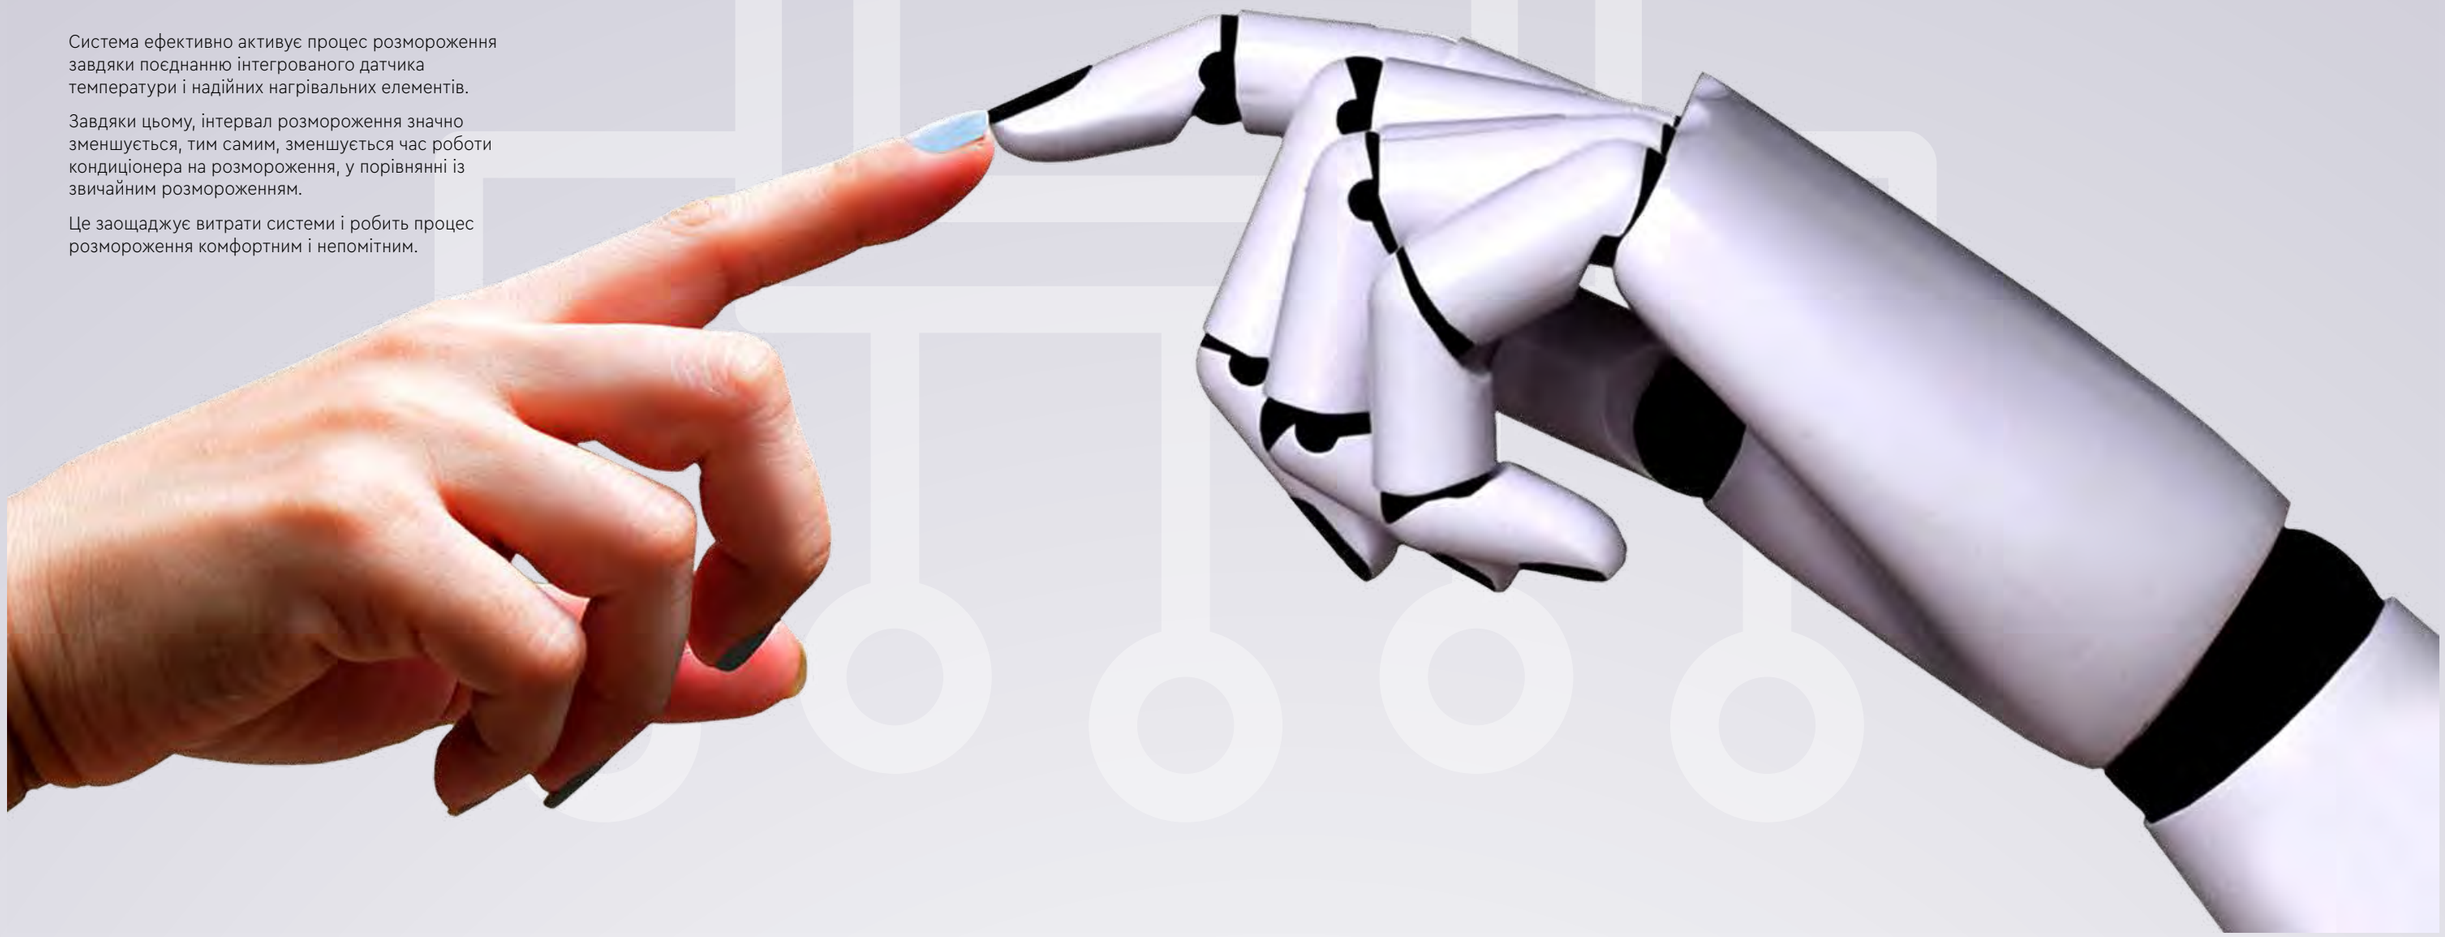

## 7-SKY TECHNOLOGY

Унікальна технологія тотального очищення повітря дозволяє досягнути ідеальної чистоти повітря вашої оселі.

Система фільтрації складається з різних типів фільтрів, які ефективно знешкоджують різноманітні збудники шкідників у кімнатному повітрі.

**ARGENTUM ION**

Покриття іонами срібла робить цей фільтр ефективним у боротьбі з різноманітними бактеріями, вірусами та грибками, що в свою чергу, очищує повітря і робить атмосферу у кімнаті безпечною.

**ACARO-CLEAN**

Призначений для боротьби із пиловими кліщами. Насичений спеціальною речовиною, яка запобігає розвитку пилових кліщів.

**CATECHIN PROTECT**

Блокує розвиток вірусів і бактерій, таких, як стафілокок, стрептокок, та інші. Катехін – це природній антисептик, який міститься у листі зеленого чаю.

**CHITIN PROTECT**

Фільтр складовою якого є речовина хітозан, завдяки природнім властивостям якої нейтралізується значна кількість вірусів. Хітозан входить до складу зовнішнього скелету крабів та раків. Науковці навчились виробляти з хітозану молекулярну сітку яка здатна нейтралізувати велику кількість вірусів. Поряд з тим, хітозан має антибактеріальні властивості, тому хітозан ефективний не тільки при боротьбі з вірусами, а із бактеріями.

**STOP FORMALDEHYDE**

Фахівцями COOPER&HUNTER був успішно розроблений фільтр, який ефективно бореться із домішками формальдегіду у повітрі. Формальдегіди – це шкідливі газоподібні сполуки, які можуть викликати рак.

**SUPER VITAMIN C**

Фільтр ароматизований есенцією речовин, які мають вітамін С у своєму складі. Даний фільтр успішно долає сторонні запахи і насичує повітря корисними речовинами.

**ECO FRESH**

Завдяки електростатичним властивостям цього фільтра утворюється поляризація на поверхні фільтра, яка дозволяє акумулювати пил і дрібні частки, що містяться у повітрі.

## DOUBLE SELF-CLEAN

Інноваційна технологія «DOUBLE SELF-CLEAN» дозволяє кондиціонеру здійснювати самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій.

Як це працює:

- Миттєва заморозка теплообмінника призводить до блокування поширення шкідливих речовин на поверхні теплообмінника внутрішнього блоку.
- Різкий нагрів поверхні теплообмінника до + 57..+58°C після заморозки призводить до знищення усіх грибків, бактерій, вірусів.
- Кондиціонер повністю очищується за 30 хвилин.

Це економить час та гроші на сервісному обслуговуванні, та дозволяє отримати здорове повітря.

## SELF-CLEAN

Після завершення роботи вентилятор пропускає повітря і висушує кондиціонер зсередини, щоб уникнути зайвої вологи, грибків і корозії.

## STOP DUST

Верхня решітка кондиціонера зачиняється спеціальною жалюзі, при вимиканні кондиціонера, – це дозволяє уникнути накопичення пилу на блоці випарника.



## CH SMART-ION FILTER

Іонізатори типу CH SMART-iON Filter успішно зарекомендували себе, як високоякісні іонізуючі елементи кондиціонерів COOPER&HUNTER.

Завдяки використанню іонізатора, повітря в оселі позбувається сторонніх запахів і з'являється ефект морозної свіжості, та зникає значна кількість шкідливих мікробів у вашій кімнаті.

## РЕЖИМ SLEEP

Для комфортного сну передбачені чотири інтелектуальні нічні режими:

- Міцний сон – встановлена температура буде близька до температури тіла. Режим буде регулюватися згідно з біоритмами людини, яка спить.
- Легке пробудження – перед тим, як ви прокинетесь, встановлена температура буде автоматично знижуватися або підвищуватися, щоб освіжити вас вранці.
- Сієста – цей режим дозволяє автоматично регулювати задану температуру, відповідно до характеристик здорового післяобіднього сну, забезпечуючи оптимальні умови для комфортного і здорового відпочинку.
- Персональне налаштування – встановіть температурну криву і час сну, на власний розсуд.

## I FEEL

Функція дозволяє контролювати температуру повітря за допомогою сенсора на пульті дистанційного керування. Цей сенсор вимірює температуру у тому місці, де знаходиться пульт і передає інформацію на внутрішній блок. Таким чином, ця функція дозволяє досягати необхідних параметрів безпосередньо у тому місці, де знаходиться пульт керування.

## STEPLESS FAN CONTROL

Унікальна технологія плавного регулювання швидкості вентилятора внутрішнього блоку в широкому діапазоні від 1 до 100%

## РЕЖИМ ТУРБО

В залежності від режиму роботи прохолодний або теплий повітряний потік досягає всіх куточків кімнати, забезпечуючи комфорт у всьому приміщенні за короткий проміжок часу.

## РЕЖИМ SWING

Електропривід ширококутних горизонтальних і вертикальних жалюзі дозволяє керувати напрямком руху повітря, створюючи об 'ємний повітряний потік з великою зоною охоплення.

## LED ДИСПЛЕЙ

Інформативний екран, що відображає поточний стан кондиціонера і актуальні помилки системи.




## БАГАТОШВИДКІСНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Дозволяє регулювати потік повітря в залежності від ваших потреб та запобігає протягам холодного повітря.

## ТАЙМЕР

Завдяки таймеру є можливість запрограмувати вимкнення та увімкнення кондиціонера у бажаний час.

## БЛОКУВАННЯ ПУЛЬТА ДУ

Функція обмежує небажаний доступ до налаштувань кондиціонера.

## ОСУШЕННЯ

Окремий режим роботи системи, який контролює надмірну вологості повітря у вашій оселі, запобігаючи утворенню плісняви на стінах.

## WI-FI

Функція керування кодиціонером з будь-якої точки світу. Завдяки цій функції ви можете дістанційно підтримувати необхідну температуру у вашій оселі в будь яку пору року.

Cooper&Hunter

СЕРІЯ

SUPREME

# РОЗМАЇТТЯ КОЛЬОРІВ

Кондиціонери серії Supreme використовують екологічний холодоагент R32. Працюють в широкому діапазоні температур (від –30 °С до + 54 °С), що дозволяє користуватися ним цілий рік. Мають сучасний, елегантний дизайн, широку кольорову гаму, завдяки чого ідеально пасують до будь-якого інтер'єру.

СЕРІЯ

# SUPREME




WE SAVE THE PLANET
R32 FREON




5 РОКІВ | +54°C | -30°C | 18dB | 4

CE RoHS EAC INVERTER





## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

Режим SLEEP | Технологія CH 7-SKY | ECO-FRESH | CH SMART-ION Filter | Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

Блокування пульта ДУ | Таймер | LED дисплей | Режим Турбо | Багато-швидкісний вентилятор | Режим SWING | Режим Осушення | Wi-Fi | I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

Захист від обмерзання | Авторестарт | Самодіагнос-тика | Підсвічування дисплею | Підключення дротового пульту

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

Холодоагент R32 | Безшумний режим | Авто-захист | Функція 8°C | Технологія I-Action | Покриття BLUE-FIN | Двоступе-невий компресор | Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

Клас енерго-ефективності | 6 покоління

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E




Дротовий контролер CE52-24/F







| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXAM2S-*** | CH-S12FTXAM2S-*** | CH-S18FTXAM2S-*** | CH-S24FTXAM2S-*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.70-5.00) | 3.53 (0.85-5.00) | 5.30 (1.20-7.20) | 7.03 (2.00-9.00) |
| | Тепло | кВт | 3.50 (0.70-5.50) | 4.20 (0.88-7.20) | 5.57 (1.20-9.20) | 7,.03 (2.00-9.50) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.55 (0.08-1.80) | 0.84 (0.06-1.90) | 1.32 (0.35-2.50) | 1.85 (0.45-3.70) |
| | Тепло | кВт | 0.75 (0.13-2.40) | 0.95 (0.13-2.60) | 1.32 (0.35-3.30) | 1.75 (0.38-3.80) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 8.5 (A+++) | 8.5 (A+++) | 7.5 (A++) | 6.5 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.7 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.3 (A+++) |

* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
*** дизайн моделі представлений у 5-х кольорах: білосніжний (WP), чорний зі сріблом (BL), сріблястий металік (SC ), шампань (GD) та повністю чорний (FB)


| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 430/500/560/620/670/720/800 | 450/530/580/630/680/730/800 | 600/800/850/900/1000/1100/1150/1200 | 650/750/800/850/950/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 18/22/26/30/34/38/43 | 20/24/28/32/36/41/46 | 30/33/36/39/42/45/48 | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| Вага | кг | 13 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |

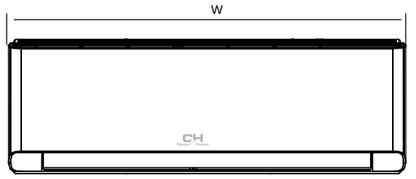



| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAM2S-GD/WP/SC/BL | 996 | 301 | 225 |
| CH-S12FTXAM2S-GD/WP/SC/BL | 996 | 301 | 225 |
| CH-S18FTXAM2S-GD/WP/SC/BL | 1101 | 327 | 249 |
| CH-S24FTXAM2S-GD/WP/SC/BL | 1101 | 327 | 249 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 53 | 54 | 56 | 58 |
| Тип компресора | | | ротаційний | | |
| Тип холодоагенту | | | R-32 | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | | -18 ... +54 | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | | -30 ... +24 | | |
| Джерело електроживлення | | | ~ 220-240В/50Гц | | |
| Вага | кг | 44.5 | 45.5 | 62.5 | 65 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 1.0 | 1 | 1.5 | 2.0 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 15.88/5/8" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 40 | 50 |




| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAM2S-GD/WP/SC/BL | 899 | 838 | 550 | 596 | 303 | 378 |
| CH-S12FTXAM2S-GD/WP/SC/BL | 899 | 838 | 550 | 596 | 303 | 378 |
| CH-S18FTXAM2S-GD/WP/SC/BL | 1000 | 920 | 610 | 790 | 370 | 427 |
| CH-S24FTXAM2S-GD/WP/SC/BL | 1000 | 920 | 610 | 790 | 370 | 427 |



Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# VIP INVERTER NG

## ІННОВАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ

Для найсуворіших холодів оновлений кондиціонер VIP Inverter NG. Інноваційна технологія “TWO-stage Compressor” забезпечує ефективну роботу у температурному діапазоні –30 °C до + 24 °C на тепло і від –18 °C до + 54 °C на холод. Повітряний потік розподіляється всією площею приміщення. Новий VIP Inverter NG із еко-фреоном R32 надійно працює за будь-якої температури і не шкодить нашій планеті.

СЕРІЯ

# VIP INVERTER NG







5 РОКІВ | +54°C | -30°C | 18dB | INVERTER

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим SWING
- Режим Осушення
- Wi-Fi
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагнос-тика
- Підсвічування дисплею
- Підключення дротового пульту

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція 8°C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Двоступе-невий компресор
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності
- 5 покоління

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F



Модуль контролю Ввімк. / Вимк. MK010






| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXHV-B-NG | CH-S12FTXHV-B-NG | CH-S18FTXHV-B-NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.30–4.30) | 3.53 (0.30–4.80) | 5.30 (1.20–6.50) |
| | Тепло | кВт | 3.20 (0.60–5.90) | 4.00 (0.60–6.00) | 5.30 (1.30–7.00) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.60 (0.13–1.30) | 0.88 (0.13–1.80) | 1.45 (0.24–2.30) |
| | Тепло | кВт | 0.78 (0.15–2.30) | 1.00 (0.15–2.40) | 1.42 (0.24–2.50) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 7.5 (A++) | 7.2 (A++) | 6.8 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.7 (A+++) | 5.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXHV-B-NG | CH-S12FTXHV-B-NG | CH-S18FTXHV-B-NG |
|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 220/250/290/330/390/450/550 | 220/250/330/400/450/500/650 | 340/400/500/600/650/750/850 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 18/21/24/28/32/34/36 | 19/22/25/29/31/34/37 | 22/24/28/32/34/38/43 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
| Вага | кг | 11.5 | 11.5 | 14 |

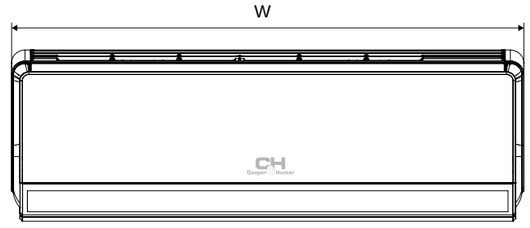


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXHV-B-NG | 860 | 305 | 170 |
| CH-S12FTXHV-B-NG | 860 | 305 | 170 |
| CH-S18FTXHV-B-NG | 960 | 320 | 205 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXHV-B-NG | CH-S12FTXHV-B-NG | CH-S18FTXHV-B-NG |
|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 52 | 53 | 57 |
| Тип компресора | | | ротаційний | |
| Тип холодоагенту | | | R32 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | | -18/+54 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | | -30/+24 | |
| Джерело електроживлення | | | ~220–240В/50Гц/1ф | |
| Вага | кг | 42 | 43.5 | 50.5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.95 | 0.9 | 1.4 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4'' | 6.38/1/4'' | 6.38/1/4'' |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8'' | 9.53/3/8'' | 12.7/1/2'' |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 |

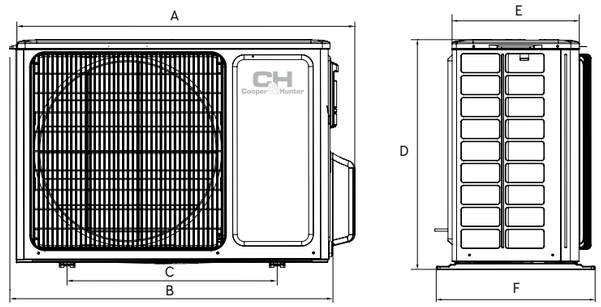


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXHV-B-NG | 899 | 810 | 560 | 596 | 303 | 378 |
| CH-S12FTXHV-B-NG | 899 | 810 | 560 | 596 | 303 | 378 |
| CH-S18FTXHV-B-NG | 965 | 897 | 560 | 700 | 340 | 396 |



Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# ICYIII

## НАДІЙНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ICYIII протягом декількох років доводить, свою надійність та технологічність. Найвищий клас енергоефективності, що надає можливість максимально зекономити на рахунках. ICYIII наділений технологією тотального очищення повітря, нового покоління – «CH SMART-ION FILTER». Кондиціонер буде підтримувати температуру +8 °C та захистить ваш будинок від замерзання.

СЕРІЯ

# ICY III







5 РОКІВ

+52°C

-30°C

18dB

INVERTER

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

Режим SLEEP

Технологія CH 7-SKY

ECO-FRESH

CH SMART-ION Filter

Self-clean

Блокування пульта ДУ

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

Таймер

LED дисплей

Режим Турбо

Багато-швидкісний вентилятор

Режим SWING

Режим Осушення

Wi-Fi

I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

Захист від обмерзання

Авторестарт

Самодіагнос-тика

Підсвічування дисплею

Підключення дротового пульту

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

Холодоагент R32

Безшумний режим

Авто-захист

Функція 8°C

Технологія I-Action

Покриття BLUE-FIN

Двоступе-невий компресор

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

Теплий старт

Клас енерго-ефективності

5 покоління

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E




Дротовий контролер CE52-24/F







| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXTB2S-NG | CH-S12FTXTB2S-NG | CH-S18FTXTB2S-NG | CH-S24FTXTB2S-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.76-4.81) | 3.53 (0.74-4.73) | 5.30 (1.00-6.30) | 7.03 (2.00-8.60) |
| | Тепло | кВт | 3.50 (0.82-5.50) | 4.20 (0.83-6.33) | 5.57(1.00-7.14) | 7.03 (1.90-9.00) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.55 (0.08-1.80) | 0.84 (0.06-1.90) | 1.18 (0.35-2.50) | 1.85 (0.45-3.70) |
| | Тепло | кВт | 0.75 (0.13-2.40) | 0.95 (0.13-2.60) | 1.45 (0.35-3.30) | 1.75 (0.38-3.80) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 8.5 (A+++) | 8.5 (A+++) | 6.6 (A++) | 6.5 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.7 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.3 (A+++) |

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.


| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXTB2S-NG | CH-S12FTXTB2S-NG | CH-S18FTXTB2S-NG | CH-S24FTXTB2S-NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | $м^3$/год | 450/500/560/620/570/720/ 800 | 430/530/580/630/680/730/800 | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 | 550/750/800/850/900/950/1050/1200 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 18/22/26/30/34/36/43 | 19/23/27/31/34/36/44 | 25/30/33/35/37/40/44 | 27/32/36/39/41/43/46 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| Вага | кг | 13 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |

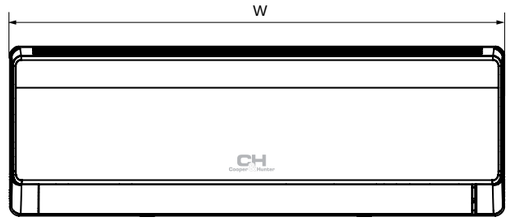



| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXTB2S-NG | 996 | 301 | 225 |
| CH-S12FTXTB2S-NG | 996 | 301 | 225 |
| CH-S18FTXTB2S-NG | 1101 | 327 | 249 |
| CH-S24FTXTB2S-NG | 1101 | 327 | 249 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXTB2S-NG | CH-S12FTXTB2S-NG | CH-S18FTXTB2S-NG | CH-S24FTXTB2S-NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 53 | 54 | 56 | 58 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | |
| Тип холодоагенту | | R32 | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -18/+52 | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -30/+24 | | | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | |
| Вага | кг | 44.5 | 45.5 | 62.5 | 65 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 15.88/5/8" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 40 | 50 |




| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXTB2S-NG | 899 | 838 | 550 | 596 | 303 | 378 |
| CH-S12FTXTB2S-NG | 899 | 838 | 550 | 596 | 303 | 378 |
| CH-S18FTXTB2S-NG | 1003 | 920 | 610 | 790 | 370 | 427 |
| CH-S24FTXTB2S-NG | 1003 | 920 | 610 | 790 | 370 | 427 |




Cooper&Hunter

# NORDIC PREMIUM

## ТЕХНОЛОГІЇ І КОМФОРТ

NORDIC PREMIUM представлений у трьох кольорах (white, black, silver), які підійдуть абсолютно до будь-якого дизайнерського рішення. Кондиціонер має преміальну енергозберігаючу комплектацію “GENERATON V” (підвищений контроль якості матеріалів). Плазмовий очисник повітря преміального типу – унікальна система, яка очищує повітря від бактерій, грибків та вірусів.

СЕРІЯ

# NORDIC PREMIUM







5 РОКІВ | +52°C | -28°C | 18dB

CE RoHS EAC INVERTER

## ФУНКЦІЇ

**Здоров'я**

- Режим SLEEP
- Плазмовий очищувач повітря
- ECO-FRESH

**Керування комфортом**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багатошвидкісний вентилятор
- Режим SWING
- Режим Осушення
- Wi-Fi
- I FEEL

**Інтелектуальне керування**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика
- Підсвічування дисплею

**Технологічність**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція 8°C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**Енергоефективність**

- Клас енерго-ефективності
- 5 покоління







| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXN-PB | CH-S12FTXN-PB | CH-S18FTXN-PB | CH-S24FTXN-PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.64 (0.78-3.30) | 3.52 (0.90-3.90) | 5.30 (1.00-6.70) | 6.60 (1.40-7.00) |
| | Тепло | кВт | 3.00 (0.73- 3.40) | 3.90 (0.80-4.20) | 5.60 (1.10-6.80) | 6.80 (1.50-7.90) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.56 (0.06-1.45) | 0.77 (0.06-1.56) | 1.19 (0.10-2.46) | 1.50 (0.10-2.80) |
| | Тепло | кВт | 0.59 (0.14-1.55) | 0.80 (0.14-1.65) | 1.19 (0.20-2.30) | 1.45 (0.21-2.50) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 8.1(A++) | 8.0(A++) | 7.2(A++) | 6.8(A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.1(A+++) | 5.1(A+++) | 5.1(A+++) | 5.1(A+++) |

* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.


| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXN-PB | CH-S12FTXN-PB | CH-S18FTXN-PB | CH-S24FTXN-PB |
|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 360/470/580/670 | 360/470/580/670 | 510/670/810/900 | 510/670/810/900 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 18/21/26/38 | 19/22/28/39 | 25/27/30/41 | 27/30/37/44 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Вага | кг | 10 | 10 | 14 | 14 |

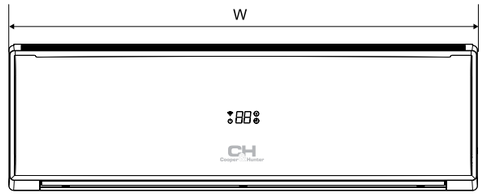


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXN-PB | 880 | 298 | 218 |
| CH-S12FTXN-PB | 880 | 298 | 218 |
| CH-S18FTXN-PB | 992 | 309 | 235 |
| CH-S24FTXN-PB | 992 | 309 | 235 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXN-PB | CH-S12FTXN-PB | CH-S18FTXN-PB | CH-S24FTXN-PB |
|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 52 | 53 | 55 | 59 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | |
| Тип холодоагенту | | R32 | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | +18/+52 | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -28/+24 | | | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | |
| Вага | кг | 25.5 | 28 | 35 | 41 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.55 | 0.78 | 0.96 | 1.15 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4'' | 6.38/1/4'' | 6.38/1/4'' | 6.38/1/4'' |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8'' | 9.53/3/8'' | 12.7/1/2'' | 15.88/5/8'' |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 20 | 25 | 25 |

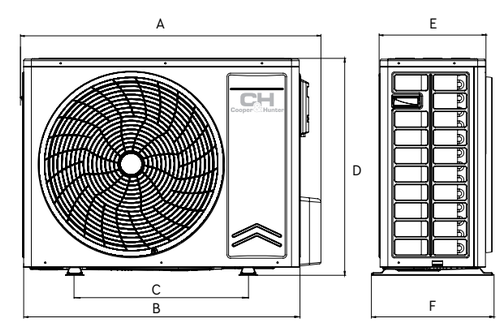


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXN-PB | 830 | 762 | 540 | 540 | 257 | 325 |
| CH-S12FTXN-PB | 830 | 762 | 540 | 540 | 257 | 325 |
| CH-S18FTXN-PB | 890 | - | 550 | 598 | 310 | 372 |
| CH-S24FTXN-PB | 960 | - | 560 | 700 | 340 | 396 |



Cooper&Hunter

СЕРІЯ

AVALON

# ЕЛЕГАНТНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

Розроблений спеціально для тих, хто вимагає краси та функціональності одночасно. Внутрішній блок вироблено з глянцевого пластику, у двох кольорах: шампань та білий. Функіональність, яка вражає: Інноваційна технологія “DOUBLE SELF-CLEAN” дозволяє кондиціонеру самоочиститися від пилу, грибків, вірусів і бактерій за 30 хвилин. Це заощаджує час та гроші на сервісному обслуговуванні, та дозволяє отримати здорове повітря.

СЕРІЯ

# AVALON













5 РОКІВ | +43°C | -25°C | 21dB | 2

CE RoHS EAC INVERTER

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- STOP DUST
- ECO-FRESH
- Double Self Clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Autolight
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим SWING
- Режим Осушення
- Wi-Fi

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика
- Підсвічування дисплею

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція 8°C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності A+++
- 5 покоління







| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXB-*** | CH-S12FTXB-*** |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.90-3.80) | 3.53 (1.00-3.81) |
| | Тепло | кВт | 3.20 (0.70-4.40) | 3.81 (1.20-4.40) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.60 (0.10-1.40) | 0.88 (0.10-1.40) |
| | Тепло | кВт | 0.72 (0.17-1.65) | 0.95 (0.20-1.65) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 8.8 (A+++) | 8.6 (A+++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 4.7 (A++) | 4.6 (A++) |

* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
*** дизайн моделі представлений у 2-х кольорах: білому (W) та золото (G).


| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXB-*** | CH-S12FTXB-*** |
|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 276/300/380/410/510/620/670 | 276/300/380/410/510/620/670 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 21/23/29/31/35/40/42 | 23/24/31/33/36/40/42 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 |
| Вага | кг | 14 | 14 |

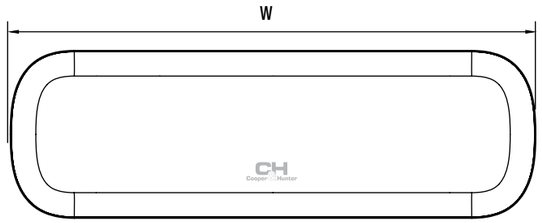



| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXB-G/W | 980 | 312 | 186 |
| CH-S12FTXB-G/W | 980 | 312 | 186 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXB-*** | CH-S12FTXB-*** |
|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 52 | 54 |
| Тип компресора | | ротаційний | |
| Тип холодоагенту | | R32 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15/+43 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25/+24 | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | |
| Вага | кг | 33 | 33.5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.7 | 0.85 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 |

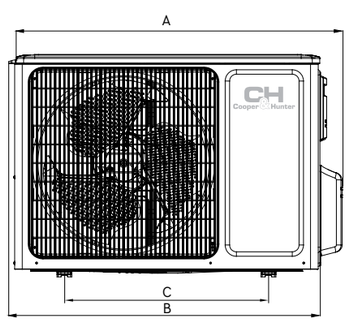


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXB-G/W | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S12FTXB-G/W | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |



Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# IMPERIAL



## ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Кондиціонер адаптований для роботи на тепло у північних країнах. Спеціальний алгоритм, що забезпечує стабільну і ефективну роботу при мінусових температурах на вулиці. Функція «INTELLIGENT SENSOR» – завдяки датчику присутності, здійснюється розподіл повітряних потоків.





СЕРІЯ

# IMPERIAL







5 РОКІВ | +52°C | –25°C | 18dB

CE RoHS EAC INVERTER

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим комфортного сну SLEEP
- ECO-FRESH
- Double Self Clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Autolight
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим SWING
- Режим Осушення
- Wi-Fi

**Інтелектуальне керування**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика
- Підсвічування дисплею
- Intelligent sensor

**Технологічність**

- Холодоагент R32
- Silent mide
- Auto protection
- Функція 8°C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**Енергоефективність**

- Клас енергоефективності A+++
- 5 покоління







| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXZ-NG | CH-S12FTXZ-NG | CH-S18FTXZ-NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.20–4.40) | 3.53 (0.22–4.60) | 5.30 (0.30–6.40) |
| | Тепло | кВт | 3.60 (0.80–5.00) | 4.20 (0.80–5.20) | 5.20 (1.00–6.20) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.55 (0.13–1.30) | 0.80 (0.13–1.40) | 1.40 (0.16–2.10) |
| | Тепло | кВт | 0.75 (0.22–1.60) | 0.93 (0.22–1.65) | 1.47 (0.30–2.45) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 9.4 (A+++) | 9.0 (A+++) | 7.0 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | 4.3 (A+) |

* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.


| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXZ-NG | CH-S12FTXZ-NG | CH-S18FTXZ-NG |
|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 180/270/300/400/500/530/600/700 | 180/270/300/400/500/550/700/800 | 250/300/350/450/500/550/700/800 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 18/19/22/29/33/35/38/42 | 20/22/23/29/34/37/39/44 | 22/24/25/31/35/37/40/46 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
| Вага | кг | 17 | 17 | 17 |

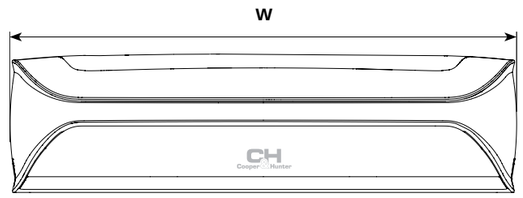



| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXZ-NG | 977 | 281 | 295 |
| CH-S12FTXZ-NG | 977 | 281 | 295 |
| CH-S18FTXZ-NG | 977 | 281 | 295 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXZ-NG | CH-S12FTXZ-NG | CH-S18FTXZ-NG |
|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 53 | 54 | 58 |
| Тип компресора | | | ротаційний | |
| Тип холодоагенту | | | R32 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | | -15/+52 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | | -25/+24 | |
| Джерело електроживлення | | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | |
| Вага | кг | 37.5 | 37.5 | 46 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 1 | 1 | 1.2 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 |

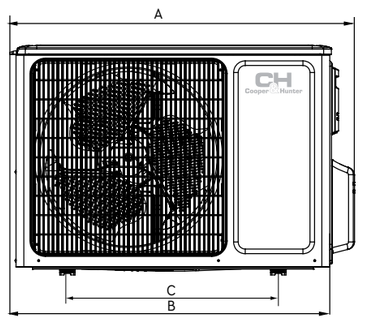


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXZ-NG | 899 | 838 | 490 | 596 | 303 | 378 |
| CH-S12FTXZ-NG | 899 | 838 | 490 | 596 | 303 | 378 |
| CH-S18FTXZ-NG | 965 | 897 | 560 | 700 | 340 | 396 |

СЕРІЯ

# SUPREME CONTINENTAL

## НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ІДЕЇ


Кондиціонери серії Supreme Continental – новинка з сучасним дизайном. Широкий діапазон температур при охолодженні (-15 °C до +43 °C) і при нагріванні (-25 °C до +24 °C). Серія Supreme Continental має найвищий клас енергоефективності. Завдяки широкій кольоровій гамі, він ідеально вписується в будь-який інтер'єр.

СЕРІЯ

# SUPREME CONTINENTAL Gen5








5 РОКІВ | +43°C | -25°C | 18dB | 4

CE RoHS EAC INVERTER

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

Режим SLEEP | Технологія CH 7-SKY | ECO-FRESH | CH SMART-ION фільтр | Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

Блокування пульта ДУ | Таймер | LED дисплей | Режим Турбо | Багато-швидкісний вентилятор | Режим SWING | Режим Осушення | Wi-Fi | I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

Захист від обмерзання | Авторестарт | Самодіагнос-тика | Підсвічування дисплею | Підключення дротового пульту

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

Холодоагент R32 | Безшумний режим | Авто-захист | Функція 8°C | Технологія I-Action | Покриття BLUE-FIN | Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

Клас енерго-ефективності | 5 покоління

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E




Дротовий контролер CE52-24/F



Модуль контролю MK010






| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXAL-*** | CH-S12FTXAL-*** | CH-S18FTXAL-*** | CH-S24FTXAL-** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.45–3.50) | 3.50 (0.70–4.00) | 5.30 (1.26–6.60) | 7.00 (2.00–8.32) |
| | Тепло | кВт | 2.93 (0.45–4.20) | 3.81 (0.80–4.50) | 5.57 (1.12–6.80) | 7.20 (2.00–9.20) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.59 (0.09–1.40) | 0.95 (0.09–1.45) | 1.55 (0.38–2.45) | 2.00 (0.40–3.70) |
| | Тепло | кВт | 0.65 (0.16–1.65) | 0.98 (0.18–1.65) | 1.43 (0.35–2.60) | 1.85 (0.45–3.80) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 8.5 (A+++) | 8.5 (A+++) | 7.6 (A++) | 7.0 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.4 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.2 (A+++) | 5.2 (A+++) |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
*** дизайн моделі представлений у 4-х кольорах: білосніжний (WP), сріблястий металік (SC ), шампань (GD) та повністю чорний (FB)

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXAL-*** | CH-S12FTXAL-*** | CH-S18FTXAL-*** | CH-S24FTXAL-** |
|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 390/420/450/490/540/590/660 | 390/420/450/490/540/590/680 | 306/520/580/610/750/800/850 | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 18/22/26/35/37/39/41 | 19/24/28/35/37/39/43 | 30/33/36/41/43/45/49 | 32/35/38/42/44/47/49 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Вага | кг | 10.5 | 11 | 13.5 | 16.5 |

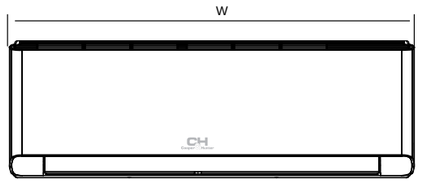


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAL-*** | 865 | 290 | 210 |
| CH-S12FTXAL-*** | 865 | 290 | 210 |
| CH-S18FTXAL-*** | 996 | 301 | 225 |
| CH-S24FTXAL-*** | 1101 | 327 | 249 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXAL-*** | CH-S12FTXAL-*** | CH-S18FTXAL-*** | CH-S24FTXAL-** |
|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 52 | 53 | 57 | 60 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | |
| Тип холодоагенту | | R-32 | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15/+43 | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25/+24 | | | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | |
| Вага | кг | 33.5 | 33.5 | 45 | 53 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.7 | 0.75 | 1 | 1.7 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 |

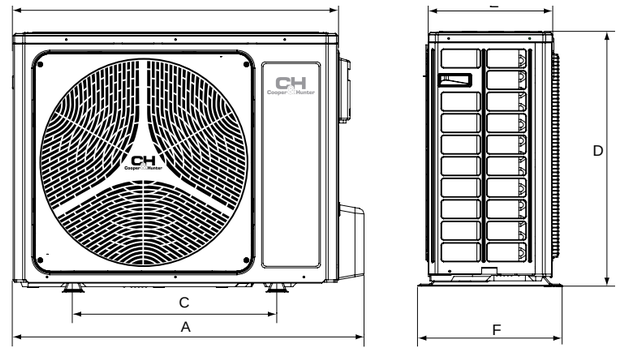



| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAL-*** | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S12FTXAL-*** | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S18FTXAL-*** | 965 | 897 | 560 | 700 | 340 | 396 |
| CH-S24FTXAL-*** | 965 | 892 | 560 | 700 | 341 | 396 |

СЕРІЯ

# SUPREME CONTINENTAL Gen6








5 РОКІВ | +43°C | -25°C | 18dB | 4

CE RoHS EAC INVERTER

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

Режим SLEEP | Технологія CH 7-SKY | ECO-FRESH | CH UV Cleaner | Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

Блокування пульта ДУ | Таймер | LED дисплей | Режим Турбо | Багато-швидкісний вентилятор | Режим SWING | Режим Осушення | Wi-Fi | I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

Захист від обмерзання | Авторестарт | Самодіагнос-тика | Підсвічування дисплею | Підключення дротового пульту

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

Холодоагент R32 | Безшумний режим | Авто-захист | Функція 8°C | Технологія I-Action | Покриття BLUE-FIN | Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

Клас енерго-ефективності | 5 покоління

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F



Модуль контролю MK010






| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXAL2-*** | CH-S12FTXAL2-*** | CH-S18FTXAL2-*** | CH-S24FTXAL2-*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.45-3.50) | 3.50 (0.70-4.00) | 5.30 (1.26-6.60) | 7.10 (2.00-8.32) |
| | Тепло | кВт | 3.00 (0.45-4.20) | 3.81 (0.80-4.50) | 5.60 (1.12-6.80) | 7.80 (2.00-9.20) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.60 (0.09-1.40) | 0.88 (0.09-1.40) | 1.41 (0.38-2.25) | 2.03 (0.40-2.50) |
| | Тепло | кВт | 0.68 (0.16-1.60) | 0.95 (0.18-1.85) | 1.33 (0.35-2.50) | 2.00 (0.45-3.00) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 9.0 (A+++) | 8.5 (A+++) | 7.6 (A++) | 7.0 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 6.0 (A+++) | 5.4 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.4 (A+++) |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
*** дизайн моделі представлений у 4-х кольорах: білосніжний (WP), сріблястий металік (SC ), шампань (GD) та повністю чорний (FB)


| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXAL2-*** | CH-S12FTXAL2-*** | CH-S18FTXAL2-*** | CH-S24FTXAL2-*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | $м^3$/год | 180/390/420/450/490/540/ 590/660 | 180/390/420/450/490/540/ 590/680 | 460/520/570/610/680/750/ 850 | 600/800/850/900/950/ 1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 18/22/26/30/34/36/38/41 | 19/23/29/32/35/37/39/43 | 30/32/35/37/39/41/45 | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Вага | кг | 10.5 | 10.5 | 13 | 16 |

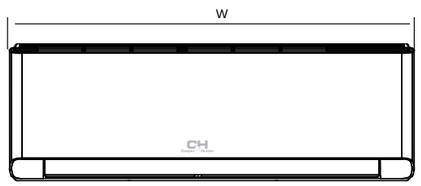


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAL2-*** | 865 | 290 | 210 |
| CH-S12FTXAL2-*** | 865 | 290 | 210 |
| CH-S18FTXAL2-*** | 996 | 301 | 225 |
| CH-S24FTXAL2-*** | 1101 | 327 | 249 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXAL-*** | CH-S12FTXAL-*** | CH-S18FTXAL-*** | CH-S24FTXAL-** |
|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 50 | 52 | 57 | 59 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | |
| Тип холодоагенту | | R-32 | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15/+43 | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25/+24 | | | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | |
| Вага | кг | 27 | 29 | 42 | 42,5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.7 | 0.80 | 1 | 1.5 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | 9.53/3/8" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 |

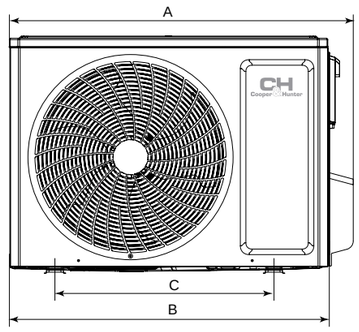


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAL2-*** | 732 | 675 | 455 | 555 | 285 | 330 |
| CH-S12FTXAL2-*** | 802 | 745 | 512 | 555 | 300 | 350 |
| CH-S18FTXAL2-*** | 958 | 889 | 570 | 660 | 340 | 402 |
| CH-S24FTXAL2-*** | 958 | 889 | 570 | 660 | 340 | 402 |



Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# ARCTIC

Кондиціонери серії Arctic призначені для роботи в режимі обігріву при низьких зовнішніх температурах до –25 °С. Вони оснащені іонізатором повітря. Сучасний дизайн, чіткі геометричні лінії панелі внутрішнього блоку з LED дисплеєм підкреслюють лаконічність і вишуканість стилю.

## ВИШУКАНІСТЬ ТА ПОТУЖНІСТЬ

СЕРІЯ

# ARCTIC NG





5 РОКІВ

+50°C

-25°C

20dB

RoHS

INVERTER

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим Осушення
- Dry mode
- Wi-Fi
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагнос-тика
- Підсвічування дисплею
- Підключення дротового пульту

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція 8°C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності
- 6 покоління

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F






| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.80–3.80) | 3.51 (0.90–4.40) | 5.20 (1.00–6.10) | 7.10 (2.00–8.85) |
| | Тепло | кВт | 3.00 (0.90- 4.25) | 3.81 (0.90–4.70) | 5.60 (1.10–6.60) | 7.80 (1.80–9.45) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.69 (0.10–1.30) | 0.96 (0.22–1.40) | 1.58 (0.10–2.35) | 2.03 (0.45–2.90) |
| | Тепло | кВт | 0.70 (0.15–1.40) | 0.95 (0.22–1.55) | 1.44 (0.18–2.40) | 2.00 (0.35–3.00) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 7.5 (A++) | 7.1 (A++) | 7.1 (A++) | 7.0 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.3 (A+++) | 5.2 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.4 (A+++) |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | $м^3$/год | 390/420/440/470/540/570/610 | 360/420/480/540/600/650/700 | 460/520/570/610/680/750/850 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 20/22/24/26/28/32/37 | 21/23/24/26/29/33/38 | 24/27/31/33/38/41/45 | 27/29/35/37/39/42/47 |
| Осушення | л/год | 0.80 | 1.40 | 1.9 | 2.4 |
| Вага | кг | 10.5 | 10.5 | 13 | 16 |

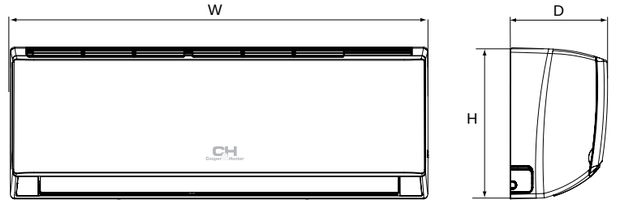


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXLA2-NG | 845 | 289 | 209 |
| CH-S12FTXLA2-NG | 845 | 289 | 209 |
| CH-S18FTXLA2-NG | 970 | 300 | 224 |
| CH-S24FTXLA2-NG | 1078 | 325 | 246 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | |
| Тип холодоагенту | | R32 | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 ... +50 | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25 ... +30 | | | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц | | | |
| Вага | кг | 24.5 | 24.5 | 30.5 | 41.5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 25 | 25 |

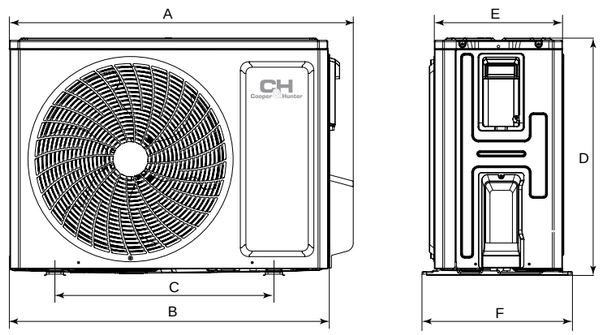


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXLA2-NG | 732 | 675 | 455 | 555 | 285 | 330 |
| CH-S12FTXLA2-NG | 732 | 675 | 455 | 555 | 285 | 330 |
| CH-S18FTXLA2-NG | 802 | 745 | 513 | 555 | 300 | 350 |
| CH-S24FTXLA2-NG | 958 | 889 | 570 | 660 | 340 | 402 |



Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# DAYTONA

## СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ


Завдяки унікальній панелі внутрішнього блоку кондиціонер Daytona ідеально вписується в будь-який інтер'єр. Широкий діапазон робочих температур дозволяє використовувати пристрій увесь рік. Працює навіть при досягненні низьких зовнішніх температур до –25 °C в режимі опалення. А влітку приємно охолодить будь-яке приміщення.

СЕРІЯ

# DAYTONA






5 РОКІВ | +43°C | -25°C | 18dB

CE RoHS EAC INVERTER



## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим комфортного сну SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- SWING режим
- Режим Осушення
- Wi-Fi
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагнос-тика
- Підсвічування дисплею
- Підключення дротового пульту

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція 8°C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності
- 6 покоління

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E




Дротовий контролер CE52-24/F






| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXD2-*** | CH-S12FTXD2-*** | CH-S18FTXD2-*** | CH-S24FTXD2-*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.80-3.80) | 3.51 (0.90-4.40) | 5.20 (1.00-6.10) | 7.10 (2.00-8.85) |
| | Тепло | кВт | 3.00 (0.90- 4.25) | 3.81 (0.90-4.70) | 5.60 (1.10-6.60) | 7.80 (1.80-9.45) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.69 (0.10-1.30) | 0.96 (0.22-1.40) | 1.58 (0.10-2.35) | 2.03 (0.45-2.90) |
| | Тепло | кВт | 0.70 (0.15-1.40) | 0.95 (0.22-1.55) | 1.44 (0.18-2.40) | 2.00 (0.35-3.00) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 7.5 (A++) | 7.1 (A++) | 7.1 (A++) | 7.0 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.3 (A+++) | 5.2 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.4 (A+++) |


* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
***дизайн моделі представлений у 3-х кольорах: білосніжний (WP), сіро-графітовому (BL) та сріблястий металік (SC).

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXD2-*** | CH-S12FTXD2-*** | CH-S18FTXD2-*** | CH-S24FTXD2-*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/24/27/32/35/38 | 24/27/30/34/38/40/45 | 26/28/35/37/39/42/47 |
| Осушення | л/год | 0.80 | 1.40 | 1.9 | 2.4 |
| Вага | кг | 11 | 11 | 13.5 | 17.5 |

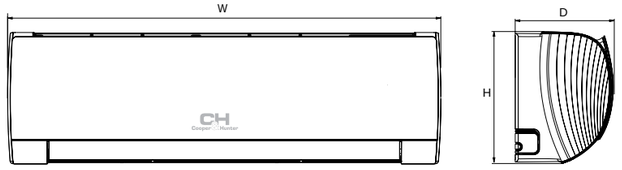


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXD2-WP/-BL/-SC | 889 | 294 | 212 |
| CH-S12FTXD2-WP/-BL/-SC | 889 | 294 | 212 |
| CH-S18FTXD2-WP/-BL/-SC | 1013 | 307 | 221 |
| CH-S24FTXD2-WP/-BL/-SC | 1122 | 329 | 247 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FTXD2-*** | CH-S12FTXD2-*** | CH-S18FTXD2-*** | CH-S24FTXD2-*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | |
| Тип холодоагенту | | R32 | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 ... +50 | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25 ... +30 | | | |
| Джерело електроживлення | | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | | | |
| Вага | кг | 23.5 | 24.5 | 30.5 | 41.5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 25 | 25 |

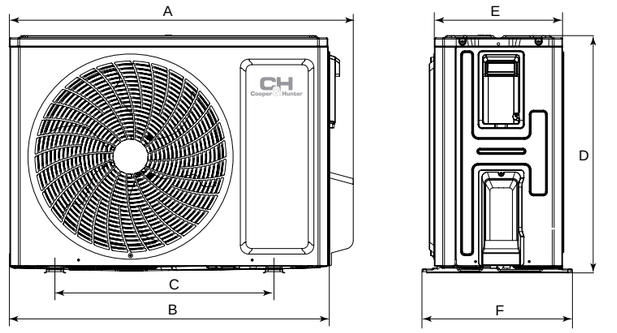


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXD2-WP/-BL/-SC | 732 | 675 | 455 | 555 | 285 | 330 |
| CH-S12FTXD2-WP/-BL/-SC | 732 | 675 | 455 | 555 | 285 | 330 |
| CH-S18FTXD2-WP/-BL/-SC | 802 | 745 | 512 | 555 | 300 | 350 |
| CH-S24FTXD2-WP/-BL/-SC | 958 | 889 | 570 | 660 | 340 | 402 |



Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# VERITAS NG

## ВИСОКА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

Кондиціонери цієї серії використовують екологічний холодоагент R32. При їх виробництві задіяні всі технології преміум-класу.

СЕРІЯ

# VERITAS NG







5 РОКІВ

+48°C

–15°C

20dB

RoHS

INVERTER

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим SWING
- Режим Осушення
- Wi-Fi
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика
- Підключення дротового пульту

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція 8°C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності
- 6 покоління для моделей 7K, 24K

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Пульт ДК YAG1FB2 (WiFi). Для моделі 24



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F



Модуль контролю MK010






| МОДЕЛЬ | | | CH-S07FTXQ2-NG | CH-S09FTXQ-NG | CH-S12FTXQ-NG | CH-S18FTXQ-NG | CH-S24FTXQ2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.35 (0.37–2.53) | 2.60 (0.50–3.35) | 3.50 (0.60–3.60) | 5.00 (0.65–5.20) | 7.10 (2.00–8.85) |
| | Тепло | кВт | 2.50 (0.51–2.60) | 2.80 (0.50–3.30) | 3.60 (0.60–3.80) | 5.30 (0.70–5.40) | 7.80 (1.80–9.45) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.68 (0.10–0.98) | 0.72 (0.16–1.40) | 0.97 (0.12–1.40) | 1.39 (0.15–1.70) | 2.03 (0.45–2.90) |
| | Тепло | кВт | 0.65 (0.10–1.23) | 0.71 (0.20–1.50) | 0.92 (0.12–1.50) | 1.34 (0.16–1.6.0) | 2.00 (0.35–3.00) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 5.1 (A) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 7.0 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 3.8 (A) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 5.4 (A+++) |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S07FTXQ2-NG | CH-S09FTXQ-NG | CH-S12FTXQ-NG | CH-S18FTXQ-NG | CH-S24FTXQ2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | $м^3$/год | 300/390/420/500 | 330/430/490/560 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 800/850/900/950/1050/1150/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 20/22/25/29/38 | 23/26/30/36 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 27/29/35/37/39/42/47 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Вага | кг | 8.2 | 9 | 9 | 13.5 | 16 |

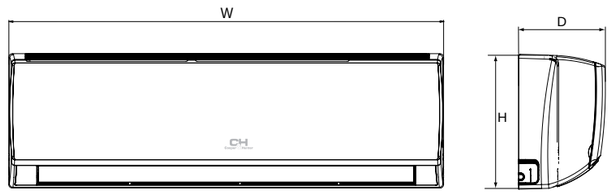


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07FTXQ2-NG | 713 | 270 | 195 |
| CH-S09FTXQ-NG | 790 | 275 | 200 |
| CH-S12FTXQ-NG | 790 | 275 | 200 |
| CH-S18FTXQ-NG | 970 | 300 | 225 |
| CH-S24FTXQ2-NG | 1078 | 325 | 246 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S07FTXQ2-NG | CH-S09FTXQ-NG | CH-S12FTXQ-NG | CH-S18FTXQ-NG | CH-S24FTXQ2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 51 | 52 | 52 | 54 | 59 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | | |
| Тип холодоагенту | | R32 | | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15/+48 | | | | -15 ... +50 |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15/+24 | | | | -25 ... +30 |
| Джерело електроживлення | | ~220–240 В/50 Гц/1 Ф | | | | |
| Вага | кг | 20.8 | 29.5 | 31 | 34 | 41.5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.45 | 0.6 | 0.59 | 0.77 | 1.50 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |

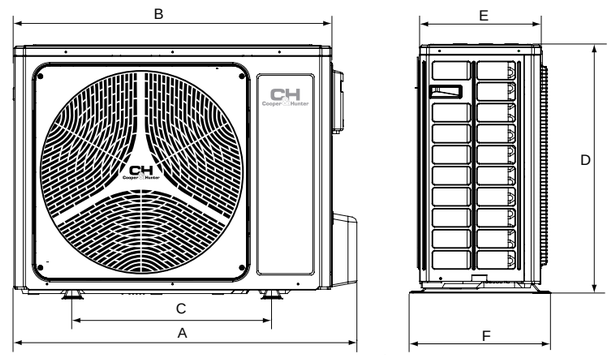


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S07FTXQ2-NG | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S09FTXQ-NG | 782 | 712 | 510 | 540 | 257 | 320 |
| CH-S12FTXQ-NG | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S18FTXQ-NG | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S24FTXQ2-NG | 958 | 889 | 570 | 660 | 340 | 402 |

Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# ALPHA NG

## ПІДВИЩЕНИЙ КОМФОРТ ТА НАДІЙНІСТЬ

Кондиціонери серії ALPHA NG враховують усі потреби сучасної людини.Ними легко дистанційно керувати за допомогою Wi-Fi, а функція самоочищення надає змогу спрощувати догляд за кондиціонером.

СЕРІЯ

# ALPHA NG








5 РОКІВ | +48°C | −15°C | 20dB

CE RoHS EAC INVERTER

## ФУНКЦІЇ

**Здоров'я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean для моделей 7K, 24K
- Self-clean

**Керування комфортом**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим SWING
- Режим Осушення
- Wi-Fi
- I FEEL

**Інтелектуальне керування**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика
- Підключення дротового пульту

**Технологічність**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція 8°C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**Енергоефективність**

- Клас енерго-ефективності
- 6 покоління для моделей 7K, 24K

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E




Дротовий контролер CE52-24/F







| МОДЕЛЬ | | | CH-S07FTXE2-NG | CH-S09FTXE-NG | CH-S12FTXE-NG | CH-S18FTXE-NG | CH-S24FTXE2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.35 (0.37–2.53) | 2.60 (0.50–3.35) | 3.50 (0.60–3.60) | 5.00 (0.65–5.20) | 7.10 (2.00–8.85) |
| | Тепло | кВт | 2.50 (0.51–2.60) | 2.80 (0.50–3.30) | 3.60 (0.60–3.80) | 5.30 (0.70–5.40) | 7.80 (1.80–9.45) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.68 (0.10–0.98) | 0.72 (0.16–1.40) | 0.97 (0.12–1.40) | 1.39 (0.15–1.70) | 2.03 (0.45–2.90) |
| | Тепло | кВт | 0.65 (0.10–1.23) | 0.71 (0.20–1.50) | 0.92 (0.12–1.50) | 1.34 (0.16–1.6.0) | 2.00 (0.35–3.00) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 5.1 (A) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 7.0 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 3.8 (A) | 4.0(A+) | 4.0(A+) | 4.0(A+) | 5.4 (A+++) |

* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.


| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S07FTXE2-NG | CH-S09FTXE-NG | CH-S12FTXE-NG | CH-S18FTXE-NG | CH-S24FTXE2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 300/390/420/500 | 330/430/490/560 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 20/22/25/29/38 | 23/26/30/36 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 27/29/35/37/39/42/47 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Вага | кг | 8.2 | 9 | 9 | 13.5 | 16 |

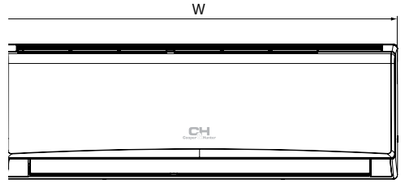



| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07FTXE2-NG | 713 | 270 | 195 |
| CH-S09FTXE-NG | 790 | 275 | 200 |
| CH-S12FTXE-NG | 790 | 275 | 200 |
| CH-S18FTXE-NG | 970 | 300 | 225 |
| CH-S24FTXE2-NG | 1078 | 325 | 246 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S07FTXE2-NG | CH-S09FTXE-NG | CH-S12FTXE-NG | CH-S18FTXE-NG | CH-S24FTXE2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 51 | 52 | 52 | 54 | 59 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | | |
| Тип холодоагенту | | R32 | | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15/+48 | | | | -15 ... +50 |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15/+24 | | | | -25 ... +30 |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | | |
| Вага | кг | 20.8 | 29.5 | 31 | 34 | 41.5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.45 | 0.6 | 0.59 | 0.77 | 1.50 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |

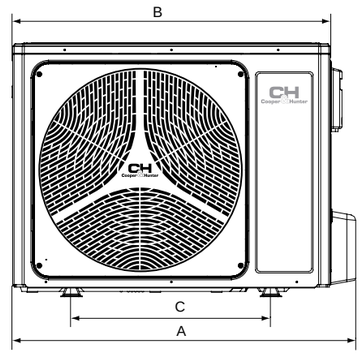


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S07FTXE2-NG | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S09FTXE-NG | 782 | 712 | 510 | 540 | 257 | 320 |
| CH-S12FTXE-NG | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S18FTXE-NG | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S24FTXE2-NG | 958 | 889 | 570 | 660 | 340 | 402 |

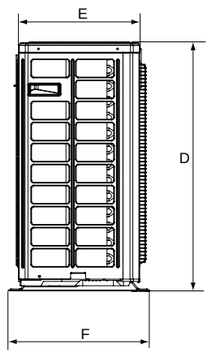

Cooper&Hunter

СЕРІЯ

VITAL INVERTER

# СТИЛЬНИЙ ТА СУЧАСНИЙ

VITAL INVERTER – настінний кондиціонер нового покоління з мінімалістичною білою панеллю. Він має усі доступні функції для забезпечення цілодобового комфортного повітря в приміщенні. Використання режиму комфортного сну Sleep робить ваш відпочинок тихим і затишним.

СЕРІЯ

# VITAL INVERTER








5 РОКІВ | +43°C | –15°C | 21dB | INVERTER

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим SWING
- Режим Осушення
- Wi-Fi
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція +8 °C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності
- 6 покоління для моделей 24K






| МОДЕЛЬ | | | CH-S07FTXF-NG | CH-S09FTXF-NG | CH-S12FTXF-NG | CH-S18FTXF-NG | CH-S24FTXF2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.20 (0.37–2.53) | 2.50 (0.50–3.35) | 3.20 (0.60–3.60) | 4.60 (0.65–5.20) | 6.20 (1.80–6.90) |
| | Тепло | кВт | 2.30 (0.51–2.60) | 2.80 (0.50–3.30) | 3.40 (0.60–3.80) | 5.20 (0.70–5.40) | 6.50 (1.30–7.03) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.69 (0.16–0.95) | 0.78 (0.16–1.40) | 0.99 (0.16–1.40) | 1.43 (0.16–1.70) | 1.83 (0.45–2.20) |
| | Тепло | кВт | 0.64 (0.20–1.00) | 0.78 (0.20–1.50) | 0.94 (0.20–1.50) | 1.40 (0.20–1.60) | 1.92 (0.45–2.30) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 5.1 (A) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.8 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 3.8 (A) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S07FTXF-NG | CH-S09FTXF-NG | CH-S12FTXF-NG | CH-S18FTXF-NG | CH-S24FTXF2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 300/430/500/550 | 330/430/490/550 | 290/410/480/550 | 520/610/720/850 | 400/600/800/900 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 21/25/27/36 | 23/26/30/37 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 29/33/39/45 |
| Осушення | л/год | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| Вага | кг | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13 |

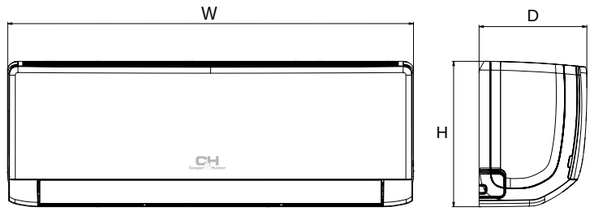


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07FTXF-NG | 773 | 250 | 185 |
| CH-S09FTXF-NG | 773 | 250 | 185 |
| CH-S12FTXF-NG | 773 | 250 | 185 |
| CH-S18FTXF-NG | 970 | 300 | 225 |
| CH-S24FTXK-NG | 970 | 300 | 225 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S07FTXF-NG | CH-S09FTXF-NG | CH-S12FTXF-NG | CH-S18FTXF-NG | CH-S24FTXF2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 49 | 52 | 52 | 54 | 57 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | | |
| Тип холодоагенту | | R32 | | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15/+43 | | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15/+24 | | | | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | | |
| Вага | кг | 21.5 | 29 | 31 | 34 | 36.5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.58 | 0.6 | 0.65 | 0.77 | 1.23 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |

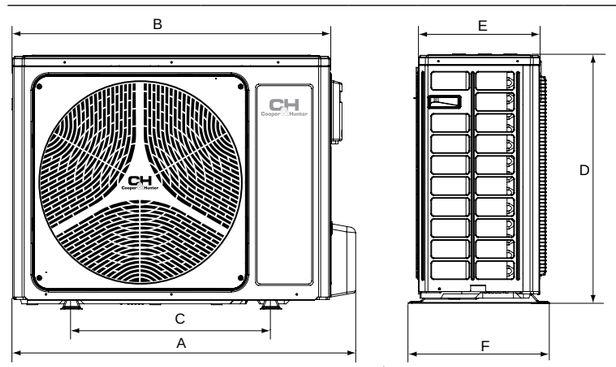


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S07FTXF-NG | 720 | 660 | 440 | 428 | 257 | 310 |
| CH-S09FTXF-NG | 782 | 712 | 510 | 540 | 257 | 320 |
| CH-S12FTXF-NG | 842 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S18FTXF-NG | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S24FTXF2-NG | 873 | 816 | 528 | 555 | 331 | 376 |



Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# AIR MASTER INVERTER

## СУЧАСНА КЛАСИКА


Спліт-системи останнього покоління серії AIR MASTER INVERTER – це кондиціонери, що поєднали у собі найсучасніші новації в сфері кондиціонування повітря. Вишукана форма із сріблястою дизайнерською вставкою. Технологія “I-Action” – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц). Wi-Fi модуль, можливість управління через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS)

AIR MASTER INVERTER

СЕРІЯ

# AIR MASTER INVERTER



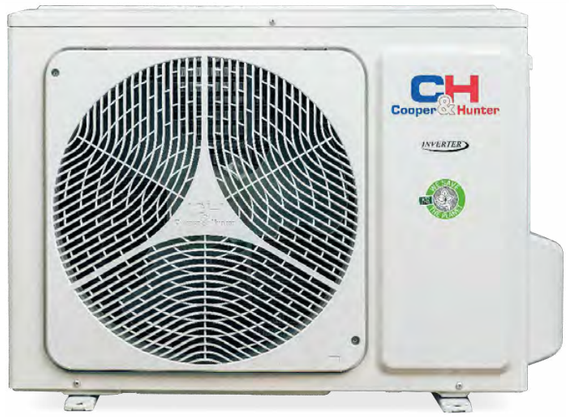



5 РОКІВ | +43°C | −15°C | 21dB | INVERTER

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- SWING режим
- Режим Осушення
- Wi-Fi
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція +8 °C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності
- 6 покоління для моделей 7K, 24K






| МОДЕЛЬ | | | CH-S07FTXP2-NG | CH-S09FTXP-NG | CH-S12FTXP-NG | CH-S18FTXP-NG | CH-S24FTXP2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.20 (0.3–2.85) | 2.50 (0.50–3.35) | 3.20 (0.60–3.60) | 4.60 (0.65–5.20) | 6.20 (1.80–6.90) |
| | Тепло | кВт | 2.40 (0.6–2.90) | 2.80 (0.50–3.30) | 3.40 (0.60–3.80) | 5.20 (0.70–5.40) | 6.50 (1.30–7.03) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.59 (0.08–1.10) | 0.78 (0.16–1.40) | 0.99 (0.16–1.40) | 1.43 (0.16–1.70) | 1.83 (0.45–2.20) |
| | Тепло | кВт | 0.59 (0.13–1.30) | 0.78 (0.20–1.50) | 0.94 (0.20–1.50) | 1.40 (0.20–1.60) | 1.92 (0.45–2.30) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 6.6 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.8 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S07FTXP2-NG | CH-S09FTXP-NG | CH-S12FTXP-NG | CH-S18FTXP-NG | CH-S24FTXP2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | $м^3$/год | 250/420/470/500 | 550/500/430/300 | 550/480/410/290 | 850/720/610/520 | 400/600/800/900 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 21/25/27/36 | 23/26/30/37 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 30/33/39/45 |
| Осушення | л/год | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| Вага | кг | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13 |

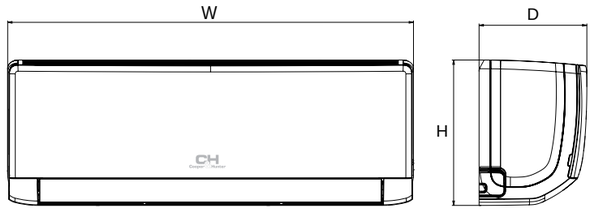


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07FTXP2-NG | 773 | 250 | 185 |
| CH-S09FTXP-NG | 773 | 250 | 185 |
| CH-S12FTXP-NG | 773 | 250 | 185 |
| CH-S18FTXP-NG | 970 | 300 | 225 |
| CH-S24FTXP2-NG | 970 | 300 | 225 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S07FTXP2-NG | CH-S09FTXP-NG | CH-S12FTXP-NG | CH-S18FTXP-NG | CH-S24FTXP2-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 50 | 52 | 52 | 54 | 57 |
| Тип компресора | | | | ротаційний | | |
| Тип холодоагенту | | | | R32 | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | | | -15/+43 | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | | | -15/+24 | | |
| Джерело електроживлення | | | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | |
| Вага | кг | 21 | 29 | 31 | 34 | 36.5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 0.77 | 1.23 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |

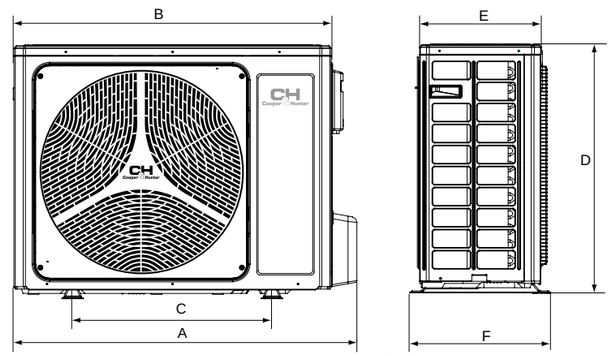


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S07FTXP2-NG | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S09FTXP-NG | 782 | 712 | 510 | 540 | 257 | 320 |
| CH-S12FTXP-NG | 842 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S18FTXP-NG | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S24FTXP2-NG | 873 | 816 | 528 | 555 | 331 | 376 |



Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# COZY INVERTER

## НОВИНКА

Кондиціонер COZY INVERTER від C&H з унікальною технологією «DOUBLE SELF-CLEAN». Він очищує повітря, видаляє грибок і захищає оселю від бактерій. А економія на обслуговуванні заощаджує ваш гаманець. COZY INVERTER збереже ваш час та гроші на сервісному обслуговуванні, та очистить повітря.

СЕРІЯ

# COZY INVERTER








5 РОКІВ | +43°C | -15°C | 20dB | INVERTER

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- SWING режим
- Режим Осушення
- Wi-Fi
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R32
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція +8 °C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності A++
- 5 покоління







| МОДЕЛЬ | | | CH-S07FTXK-NG | CH-S09FTXK-NG | CH-S12FTXK-NG | CH-S18FTXK-NG | CH-S24FTXK-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.20 (0.3–2.85) | 2.50 (0.5–3.25) | 3.20 (0.9–3.60) | 4.60 (1.00–5.30) | 6.20 (1.80–6.90) |
| | Тепло | кВт | 2.40 (0.6–2.90) | 2.80 (0.5–3.50) | 3.40 (0.9–4.00) | 5.20 (1.00–5.65) | 6.50 (1.30–7.03) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.59 (0.08–1.10) | 0.72 (0.15–1.30) | 0.99 (0.22–1.30) | 1.36 (0.42–1.80) | 1.83 (0.45–2.20) |
| | Тепло | кВт | 0.59 (0.13–1.30) | 0.75 (0.14–1.50) | 0.92 (0.22–1.50) | 1.34 (0.42–1.90) | 1.92 (0.45–2.30) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 6.6 (A++) | 6.5 (A++) | 6.1 (A++) | 6.4 (A++) | 6.8 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) |

* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.


| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 250/420/470/500 | 270/390/470/500 | 320/400/520/590 | 600/700/800/850 | 400/600/800/900 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 20/24/26/36 | 21/25/27/36 | 21/26/31/37 | 27/32/39/46 | 30/33/39/45 |
| Осушення | л/год | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| Вага | кг | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 13.5 | 13 |

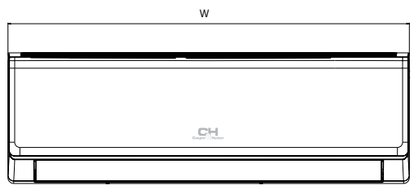



| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07FTXK-NG | 696 | 251 | 190 |
| CH-S09FTXK-NG | 696 | 251 | 190 |
| CH-S12FTXK-NG | 770 | 251 | 190 |
| CH-S18FTXK-NG | 972 | 300 | 225 |
| CH-S24FTXK-NG | 972 | 300 | 225 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 50 | 51 | 51 | 55 | 57 |
| Тип компресора | | | | ротаційний | | |
| Тип холодоагенту | | | | R-32 | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | | | -15...+43 | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | | | -15...+24 | | |
| Джерело електроживлення | | | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | |
| Вага | кг | 21 | 25 | 25 | 26.5 | 36.5 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.75 | 1.23 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |

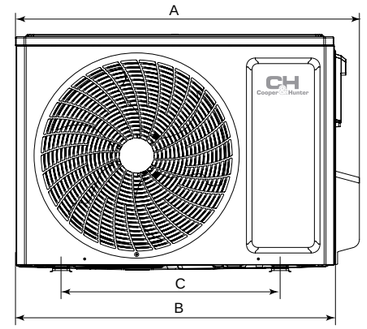


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S07FTXK-NG | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S09FTXK-NG | 732 | 675 | 455 | 550 | 285 | 330 |
| CH-S12FTXK-NG | 732 | 675 | 455 | 550 | 285 | 330 |
| CH-S18FTXK-NG | 732 | 675 | 455 | 550 | 285 | 330 |
| CH-S24FTXK-NG | 873 | 816 | 528 | 555 | 331 | 376 |

Cooper & Hunter

СЕРІЯ

# INVERTER CONSOLE NG

## МАКСИМАЛЬНО НЕ ПРИМІТНИЙ В ІНТЕР’ЄРІ

Інноваційний і компактний блок, встановлений на підлозі або на стіні, ідеально вписується під вікном. Має можливість подачі повітря вгору або вгору та вниз.



СЕРІЯ

# INVERTER CONSOLE NG







5 РОКІВ | +43°C | –25°C | 22dB | INVERTER

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION Filter
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- SWING режим
- Режим Осушення
- Wi-Fi
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика
- Wired controller connection

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- R32 Refrigerant
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція +8 °C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності A++
- 5 покоління

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F






| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FVX-NG | CH-S12FVX-NG | CH-S18FVX-NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.70~3.40) | 3.52 (0.80~4.40) | 5.20 (1.26~6.60) |
| | Тепло | кВт | 2.90 (0.60~3.50) | 3.80 (1.10~4.40) | 5.33 (1.12~6.68) |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.72 (0.17~1.30) | 1.00 (0.16~1.50) | 1.55 (0.38~2.45) |
| | Тепло | кВт | 0.73 (0.13~1.35) | 0.96 (0.17~1.50) | 1.50 (0.35~2.50) |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 7.2 (A++) | 7.0 (A++) | 6.6 (A++) |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.3 (A+++) | 5.3 (A+++) | 5.1 (A+++) |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FVX-NG | CH-S12FVX-NG | CH-S18FVX-NG |
|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 250/280/330/370/410/430/500 | 280/360/400/440/480/520/600 | 320/410/460/520/580/650/700 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 22/25/28/30/32/36/38 | 24/29/33/36/38/40/44 | 28/31/35/37/40/45/47 |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
| Вага | кг | 15.5 | 15.5 | 15.5 |

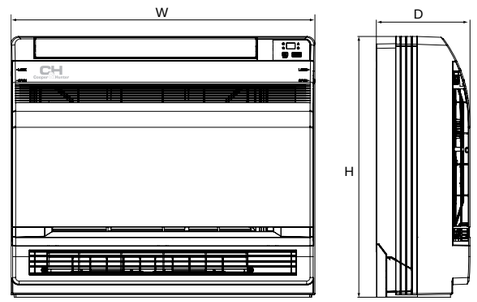


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FVX-NG | 700 | 600 | 215 |
| CH-S12FVX-NG | 700 | 600 | 215 |
| CH-S18FVX-NG | 700 | 600 | 215 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S09FVX-NG | CH-S12FVX-NG | CH-S18FVX-NG |
|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 49 | 52 | 57 |
| Тип компресора | | | ротаційний | |
| Тип холодоагенту | | | R32 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | | -15 ... +43 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | | -25 ... +24 | |
| Джерело електроживлення | | | ~220-240В/50Гц | |
| Вага | кг | 27.5 | 30.5 | 46 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.55 | 0.75 | 0.95 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 20 | 25 |

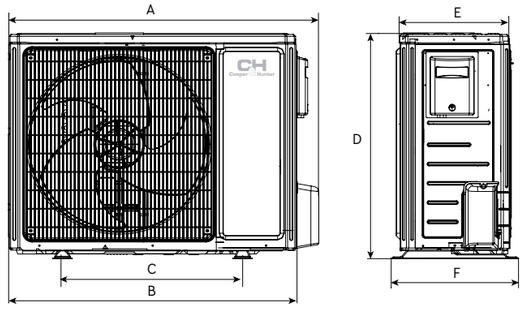


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FVX-NG | 782 | 712 | 510 | 540 | 257 | 320 |
| CH-S12FVX-NG | 848 | 780 | 540 | 596 | 257 | 320 |
| CH-S18FVX-NG | 963 | 892 | 560 | 700 | 341 | 396 |

Cooper&Hunter

СЕРІЯ

# UNIVERSAL PRO

## НОВИНКА

Перший ON-OFF кондиціонер який опалює ваш дім у холодну зиму. UNIVERSAL PRO надійно працює до –15 °С. Вигідна ціна – зігріває ваш гаманець, а надійний кондиціонер – гріє душу і тіло. Доступний кондиціонер, який працює за низьких температур.

СЕРІЯ

# UNIVERSAL PRO

ON/OFF







5 РОКІВ | +43°C | -15°C | 21dB

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED display
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим Осушення
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R410a
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція +8 °C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності A++
- Generation 6 For 18K models







| МОДЕЛЬ | | | CH-S07XZ3 | CH-S09XZ3 | CH-S12XZ3 | CH-S18XZ3 | CH-S24XZ3 | CH-S30XZ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.80 | 6.16 | 8.50 |
| | Тепло | кВт | 2.30 | 2.65 | 3.40 | 5.16 | 6.70 | 8.90 |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 1.48 | 1.92 | 2.62 |
| | Тепло | кВт | 0.64 | 0.73 | 0.94 | 1.43 | 1.86 | 2.47 |

* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.


| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S07XZ3 | CH-S09XZ3 | CH-S12XZ3 | CH-S18XZ3 | CH-S24XZ3 | CH-S30XZ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 250/420/470/520 | 250/420/470/520 | 300/320/400/520/590 | 340/370/410/480/530/590/650 | 540/590/690/840/900 | 820/980/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 21/25/30/37 | 23/26/31/37 | 25/28/32/34/37 | 29/31/33/35/38/40 | 31/34/37/42/45 | 35/40/43/45 |
| Осушення | л/год | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3.0 |
| Вага | кг | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 10.8 | 13.6 | 16.9 |

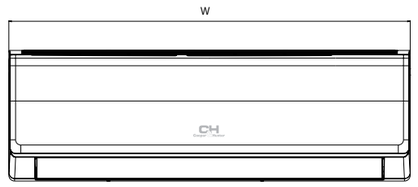



| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07XZ3 | 704 | 260 | 185 |
| CH-S09XZ3 | 704 | 260 | 185 |
| CH-S12XZ3 | 779 | 260 | 185 |
| CH-S18XZ3 | 825 | 293 | 196 |
| CH-S24XZ3 | 982 | 311 | 221 |
| CH-S30XZ3 | 1075 | 333 | 246 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S07XZ3 | CH-S09XZ3 | CH-S12XZ3 | CH-S18XZ3 | CH-S24XZ3 | CH-S30XZ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 49 | 49 | 52 | 53 | 55 | 60 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | | | |
| Тип холодоагенту | | R-410A | | | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | + 18...+43 | | | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15...+24 | | | | | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | | | |
| Вага | кг | 22.3 | 24.7 | 28 | 38.5 | 43 | 56.9 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 1.00 | 1.28 | 1.9 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" | 12.7/1/2" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |

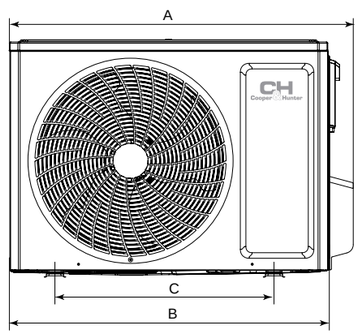


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S07XZ3 | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S09XZ3 | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S12XZ3 | 732 | 675 | 455 | 555 | 285 | 330 |
| CH-S18XZ3 | 802 | 745 | 513 | 555 | 300 | 350 |
| CH-S24XZ3 | 873 | 816 | 528 | 555 | 331 | 376 |
| CH-S30XZ3 | 958 | 889 | 570 | 660 | 340 | 402 |

СЕРІЯ

# PRIMA PLUS

ON/OFF








5 РОКІВ | +43°C | -15°C | 22dB

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Self-clean
- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим Осушення
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Anti Freeze protection
- Auto restart
- Self diagnostics

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R410a
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція +8 °C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності A
- 6 покоління






| МОДЕЛЬ | | | CH-S07XN8 | CH-S09XN8 | CH-S12XN8 | CH-S18XN8 | CH-S24XN8 | CH-S30XN8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.80 | 6.16 | 8.50 |
| | Тепло | кВт | 2.30 | 2.65 | 3.40 | 5.16 | 6.70 | 8.90 |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 1.48 | 1.92 | 2.62 |
| | Тепло | кВт | 0.64 | 0.73 | 0.94 | 1.43 | 1.86 | 2.47 |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S07XN8 | CH-S09XN8 | CH-S12XN8 | CH-S18XN8 | CH-S24XN8 | CH-S30XN8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | $м^3$/год | 250/420/470/520 | 250/420/470/520 | 300/320/400/520/590 | 340/370/410/480/530/590/650 | 540/590/690/840/900 | 820/980/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 22/25/30/37 | 23/26/31/37 | 25/28/32/34/37 | 29/31/33/35/38/40 | 31/34/37/42/45 | 35/40/43/45 |
| Осушення | л/год | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3.0 |
| Вага | кг | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 10.8 | 13.6 | 16.9 |

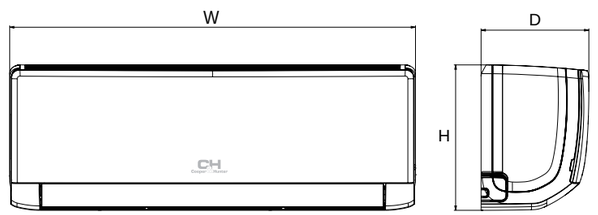


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07XN8 | 704 | 260 | 185 |
| CH-S09XN8 | 704 | 260 | 185 |
| CH-S12XN8 | 779 | 260 | 185 |
| CH-S18XN8 | 825 | 293 | 196 |
| CH-S24XN8 | 982 | 311 | 221 |
| CH-S30XN8 | 1075 | 333 | 246 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S07XN8 | CH-S09XN8 | CH-S12XN8 | CH-S18XN8 | CH-S24XN8 | CH-S30XN8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 49 | 49 | 52 | 53 | 55 | 60 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | | | |
| Тип холодоагенту | | R-410A | | | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | + 18...+43 | | | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | - 15...+24 | | | | | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | | | |
| Вага | кг | 22.3 | 24.7 | 28 | 38.5 | 43 | 56.9 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 1.00 | 1.28 | 1.9 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" | 12.7/1/2" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |

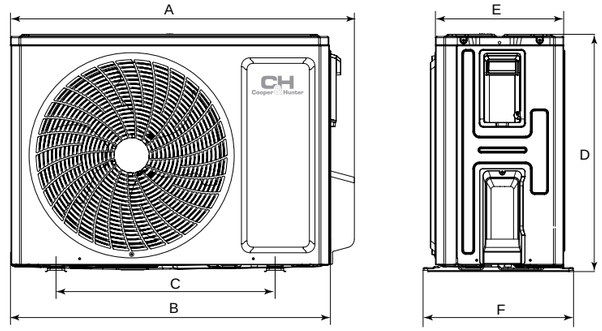


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S07XN8 | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S09XN8 | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S12XN8 | 732 | 675 | 455 | 555 | 285 | 330 |
| CH-S18XN8 | 802 | 745 | 513 | 555 | 300 | 350 |
| CH-S24XN8 | 873 | 816 | 528 | 555 | 331 | 376 |
| CH-S30XN8 | 958 | 889 | 570 | 660 | 340 | 402 |

СЕРІЯ

# AIR MASTER EVO ON/OFF








5 РОКІВ | +43°C | -15°C | 22dB

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- Технологія CH 7-SKY
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Self-clean
- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим Осушення
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R410a
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція +8 °C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності A
- 6 покоління






| МОДЕЛЬ | | | CH-S07XP10 | CH-S09XP10 | CH-S12XP10 | CH-S18XP10 | CH-S24XP10 | CH-S30XP10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.80 | 6.16 | 8.50 |
| | Тепло | кВт | 2.30 | 2.65 | 3.40 | 5.16 | 6.70 | 8.90 |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 1.48 | 1.92 | 2.62 |
| | Тепло | кВт | 0.64 | 0.73 | 0.94 | 1.43 | 1.86 | 2.47 |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S07XP10 | CH-S09XP10 | CH-S12XP10 | CH-S18XP10 | CH-S24XP10 | CH-S30XP10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | $м^3$/год | 250/420/470/520 | 250/420/470/520 | 300/320/400/520/590 | 340/370/410/480/530/590/650 | 540/590/690/840/900 | 820/980/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 22/25/30/37 | 23/26/31/37 | 25/28/32/34/37 | 29/31/33/35/38/40 | 31/34/37/42/45 | 35/40/43/45 |
| Осушення | л/год | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3.0 |
| Вага | кг | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 10.8 | 13.6 | 16.9 |

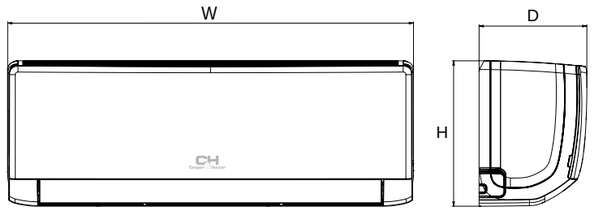


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07XP10 | 704 | 260 | 185 |
| CH-S09XP10 | 704 | 260 | 185 |
| CH-S12XP10 | 779 | 260 | 185 |
| CH-S18XP10 | 825 | 293 | 196 |
| CH-S24XP10 | 982 | 311 | 221 |
| CH-S30XP10 | 1075 | 333 | 246 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S07XP10 | CH-S09XP10 | CH-S12XP10 | CH-S18XP10 | CH-S24XP10 | CH-S30XP10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 49 | 49 | 52 | 53 | 55 | 60 |
| Тип компресора | | ротаційний | | | | | |
| Тип холодоагенту | | R-410A | | | | | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | +18...+43 | | | | | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | - 15...+24 | | | | | |
| Джерело електроживлення | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | | | |
| Вага | кг | 22.3 | 24.7 | 28 | 38.5 | 43 | 56.9 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 1.00 | 1.28 | 1.9 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" | 12.7/1/2" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |

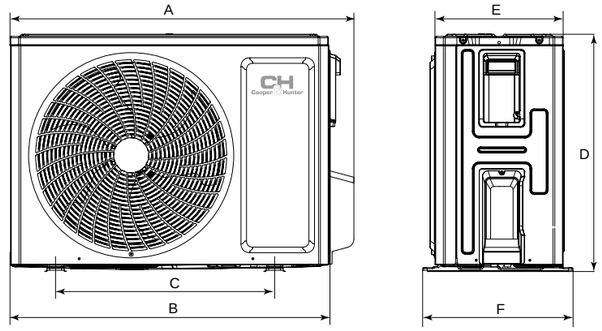


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S07XP10 | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S09XP10 | 710 | 650 | 430 | 450 | 244 | 293 |
| CH-S12XP10 | 732 | 675 | 455 | 555 | 285 | 330 |
| CH-S18XP10 | 802 | 745 | 513 | 555 | 300 | 350 |
| CH-S24XP10 | 873 | 816 | 528 | 555 | 331 | 376 |
| CH-S30XP10 | 958 | 889 | 570 | 660 | 340 | 402 |

СЕРІЯ

# AIR MASTER POWER

ON/OFF







5 РОКІВ

+43°C

–7°C

CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

**ЗДОРОВ'Я**

- Режим SLEEP
- CH 7-SK technology
- ECO-FRESH
- CH SMART-ION фільтр
- Double Self-clean
- Self-clean

**КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ**

- Блокування пульта ДУ
- Таймер
- LED дисплей
- Режим Турбо
- Багато-швидкісний вентилятор
- Режим Осушення
- I FEEL

**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ**

- Захист від обмерзання
- Авторестарт
- Самодіагностика

**ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ**

- Холодоагент R410a
- Безшумний режим
- Авто-захист
- Функція +8 °C
- Технологія I-Action
- Покриття BLUE-FIN
- Теплий старт

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ**

- Клас енерго-ефективності A
- 5 покоління






| МОДЕЛЬ | | | CH-S36XL9 |
|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 9.5 |
| | Тепло | кВт | 9.8 |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 2.86 |
| | Тепло | кВт | 2.71 |


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

| ВНУТРІШНІЙ БЛОК | | CH-S36XL9 |
|---|---|---|
| Повітряпродуктивність | м³/год | 1250 |
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 41/42/47 |
| Осушення | л/год | 3.5 |
| Вага | кг | 16.5 |

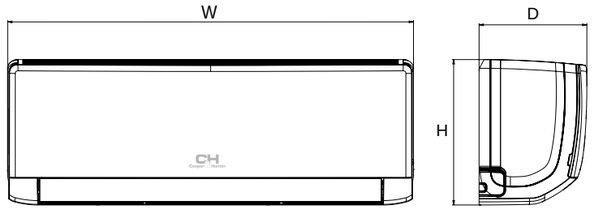


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S36XL9 | 1078 | 325 | 246 |

| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | | CH-S36XL9 |
|---|---|---|
| Рівень звукового тиску | дБ (А) | 55 |
| Тип компресора | | ротаційний |
| Тип холодоагенту | | R410A |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | +18/+43 |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -7/+24 |
| Джерело електроживлення | | ~220-240В/50Гц |
| Вага | кг | 67 |
| Обсяг газової зарядки | кг | 2.05 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 |

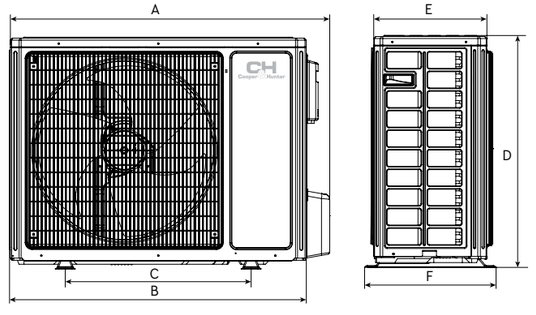


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S36XL9 | 980 | 920 | 610 | 790 | 370 | 427 |


# МОБІЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ



## ФУНКЦІЇ

| ЗДОРОВ'Я | | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ | | | | ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ | | | ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим SLEEP | ECO-FRESH | Таймер | LED дисплей | Режим Осушення | Wi-Fi | Авто-захист | Покриття BLUE-FIN | Холодоагент R290 | Клас енерго-ефективності A | 5 Покоління |

| МОДЕЛЬ | | | CH-M09K6S-WF | CH-M12K7S-WF |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.60 | 3.40 |
| | Тепло | кВт | - | 2.70 |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 1.00 | 1.31 |
| | Тепло | кВт | - | 1.04 |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 2.60 | 2.60 |
| | Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | – | 2.60 |
| Джерело електроживлення | | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 260/290/320 | 300/330/360 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 49/51/53 | 49/51/53 |
| Тип холодоагенту | | | R290 | |
| Обсяг газової зарядки | | кг | 0.195 | 0.2 |
| Вага | | кг | 25.5 | 35.5 |
| Тип компресора | | | ротаційний | |
| Температурний діапазон роботи на холод | | °C | +16...+35 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | | °C | - | +10...+27 |

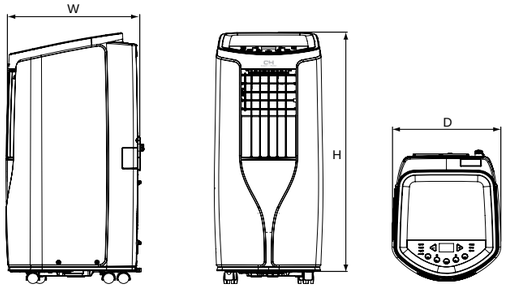


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-M09K6S-WF | 315 | 770 | 395 |
| CH-M12K7S-WF | 390 | 820 | 405 |

* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.






## ФУНКЦІЇ

| ЗДОРОВ'Я | | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ | | | | | ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ | | | | ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим SLEEP | ECO-FRESH | Таймер | LED дисплей | Режим Осушення | Wi-Fi | I FEEL | Авто-захист | Покриття BLUE-FIN | Безшумний режим | Холодоагент R290 | Клас енерго-ефективності A | Покоління 6 |

| МОДЕЛЬ | | | CH-M08MC |
|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.05 |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.785 |
| Енергоефективність | Холод (EER) | кВт/кВт | 2.6 |
| Джерело електроживлення | | | ~220-240V/50Hz/1 Ph |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 290 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 63 |
| Тип холодоагенту | | | R290 |
| Обсяг газової зарядки | | кг | 0.21 |
| Вага | | кг | 21 |
| Тип компресора | | | Rotary |

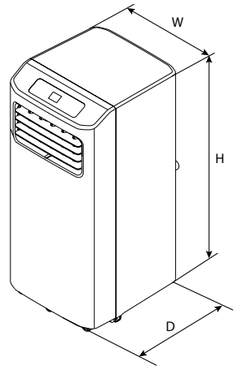


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-M08MC | 300 | 670 | 330 |

Cooper&Hunter

# МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ

NORDIC MULTI LIGHT – це DC-інверторна мульти-спліт система вільного компонування, яка дозволяє підключати до одного зовнішнього блоку від одного до п’яти внутрішніх блоків різних типів.

СЕРІЯ

# NORDIC MULTI LIGHT





5 РОКІВ | −22°C | +48°C | INVERTER | CE RoHS EAC

## ФУНКЦІЇ

| Інтелектуальне керування | Технологічність | Енергоефективність |
|---|---|---|

Захист від обмерзання; Авто-рестарт; Само-діагностика; Підключення до системи BMS; Підключення дротового пульту; Холодоагент R32; Мульті-спліт; Авто-захист; Функція 8°C; Технологія I-Action; Покриття GREEN-FIN; Теплий старт; Клас енерго-ефективності; Комплектація 6 покоління

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F





Модуль контролю MK010


## ЗОВНІШНІ БЛОКИ ПРОДУКТІВНІСТЮ ВІД 14 000 ДО 42 000 BTU

| МОДЕЛЬ | | | CHML-U14RK2-NG | CHML-U18RK2-NG | CHML-U21RK3-NG | CHML-U24RK3-NG | CHML-U28RK4-NG | CHML-U36RK4 | CHML-U42RK5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість блоків, які підключаються | | | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 |
| Продуктивність | Холод | кВт | 4.10 | 5.30 | 6.10 | 7.10 | 8.00 | 10.50 | 12.00 |
| | Тепло | кВт | 4.40 | 5.65 | 6.50 | 8.60 | 9.50 | 12.00 | 12.00 |
| Джерело електроживлення | | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | | | | |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 3800 | 5500 | 5500 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 52 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Вага (нетто/брутто) | | кг | 30/32.5 | 32/34.5 | 47.5/52 | 47.5/52 | 51/55.5 | 90/98 | 90/98 |
| Тип холодоагенту | | | R32 | | | | | | |
| Вага заправленого холодоагента | | кг | 0.75 | 0.90 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.75 | 2.75 |
| Дозаправка | | г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Стандартна довжина заправки | | м | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Діаметр рідинної/ газової магістралі | | мм/дюйм | 2x 6.35/1/4"-9.52/3/8" | 2x 6.35/1/4"-9.52/3/8" | 3x 6.35/1/4"-9.52/3/8" | 3x 6.35/1/4"-9.52/3/8" | 4x 6.35/1/4"-9.52/3/8" | 4x 6.351/4"-9.52/3/8" | 5x 6.35/1/4" - 9.52/3/8" |
| Температурний діапазон роботи | Холод | °C | -15/+43 | | | | | -5/+48 | |
| | Тепло | °C | -22/+20 | | | | | -15/+27 | |
| Максимальна довжина магістралі (сумарна довжина магістралі /максимальна відстань до внутрішнього блоку) | | м | 40/20 | 40/20 | 60/20 | 60/20 | 70/20 | 75/25 | 75/25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі | | м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 |

## ГАБАРИТИ

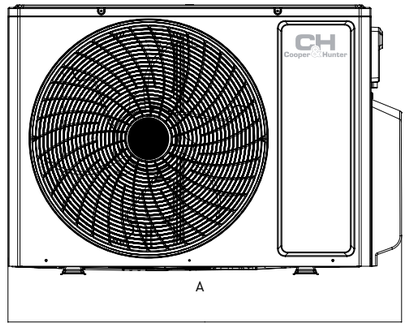


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHML-U14RK2-NG | 822 | 550 | 352 | 512 | 332 |
| CHML-U18RK2-NG | 822 | 550 | 352 | 512 | 332 |
| CHML-U21RK3-NG | 964 | 660 | 402 | 570 | 371 |
| CHML-U24RK3-NG | 964 | 660 | 402 | 570 | 371 |
| CHML-U284RK4-NG | 964 | 660 | 402 | 570 | 371 |
| CHML-U36RK4 | 1087 | 1103 | 440 | 631 | 401 |
| CHML-U42RK5 | 1087 | 1103 | 440 | 631 | 401 |

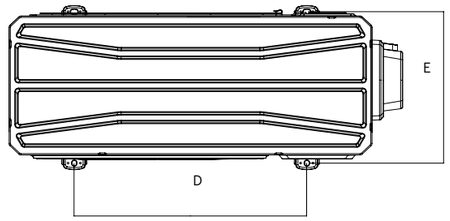СЕРІЯ

# SUPREME CONTINTAL





5 РОКІВ | 18dB | 5 | CE RoHS EAC




## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXAL-*** (I) | CH-S12FTXAL-*** (I) | CH-S18FTXAL-*** (I) | CH-S24FTXAL-*** (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 | 3.50 | 5.30 | 7.00 |
| | Тепло | кВт | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 7.20 |
| Джерело електроживлення | | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | |
| Діаметр рідинної магістралі | | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 15.88/5/8" | 15.88/5/8" |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 390/420/450/490/540/590/660 | 390/420/450/490/540/590/680 | 306/520/580/610/750/800/850 | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 18/22/26/35/37/39/41 | 19/24/28/35/37/39/43 | 30/33/36/41/43/45/49 | 32/35/38/42/44/47/49 |
| Осушення | | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Вага | | кг | 10.5 | 11 | 13.5 | 16.5 |

## ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ




## ГАБАРИТИ

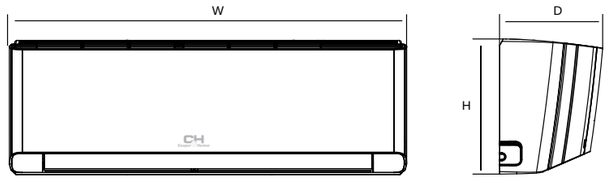


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (I) | 865 | 290 | 210 |
| CH-S12FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (I) | 865 | 290 | 210 |
| CH-S18FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (I) | 996 | 301 | 225 |
| CH-S24FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (I) | 1101 | 327 | 249 |

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F



Модуль контролю MK010

*** дизайн моделі представлений у 5-х кольорах: білосніжний (WP), чорний зі сріблом (BL), сріблястий металік (SC ), шампань (GD) та повністю чорний (FB)




СЕРІЯ

# DAYTONA





5 РОКІВ | 18dB | 3 | CE RoHS EAC





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| МОДЕЛЬ | | | CH-S09FTXD2-*** (I) | CH-S12FTXD2-*** (I) | CH-S18FTXD2-*** (I) | CH-S24FTXD2-*** (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 | 3.51 | 5.20 | 7.10 |
| | Тепло | кВт | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.80 |
| Джерело електроживлення | | | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | | | |
| Діаметр рідинної магістралі | | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/24/27/32/35/38 | 24/27/30/34/38/40/45 | 26/28/35/37/39/42/47 |
| Осушення | | л/год | 0.80 | 1.40 | 1.9 | 2.4 |
| Вага | | кг | 11 | 11 | 13.5 | 17.5 |

## ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ




## ГАБАРИТИ

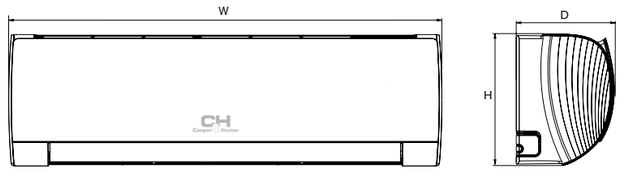


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXD2-WP/BL/SC (I) | 889 | 294 | 212 |
| CH-S12FTXD2-WP/BL/SC (I) | 889 | 294 | 212 |
| CH-S18FTXD2-WP/BL/SC (I) | 1013 | 307 | 221 |
| CH-S24FTXD2-WP/BL/SC (I) | 1122 | 329 | 247 |

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F



Модуль контролю MK010

***дизайн моделі представлений у 3-х кольорах: білосніжний (WP), сіро-графітовому (BL) та сріблястий металік (SC).

СЕРІЯ
# VERITAS NG





5 РОКІВ · 20dB

CE RoHS EAC

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| МОДЕЛЬ | | | CH-S07FTXQ2-NG (I) | CH-S09FTXQ-NG (I) | CH-S12FTXQ-NG (I) | CH-S18FTXQ-NG (I) | CH-S24FTXQ2-NG (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.35 (0.37–2.53) | 2.60 (0.50–3.35) | 3.50 (0.60–3.60) | 5.00 (0.65–5.20) | 7.10 (2.00–8.85) |
| | Тепло | кВт | 2.50 (0.51–2.60) | 2.80 (0.50–3.30) | 3.60 (0.60–3.80) | 5.30 (0.70–5.40) | 7.80 (1.80–9.45) |
| Джерело електроживлення | | | ~220–240 В/50 Гц/1 Ф | | | | |
| Діаметр рідинної магістралі | | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 15.88/5/8" |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 300/390/420/500 | 330/430/490/560 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 800/850/900/950/1050/1150/1250 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 22/25/29/38 | 23/26/30/36 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 27/29/35/37/39/42/47 |
| Осушення | | л/год | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Вага | | кг | 8.2 | 9 | 9 | 13.5 | 16 |

## ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ

Режим SLEEP · Технологія CH 7-SKY · ECO-FRESH · CH SMART-ION Filter · Double Self-clean · Блокування пульта ДУ · Таймер · LED дисплей · Режим Турбо · Багато-швидкісний вентилятор · Режим осушення · Self-clean · Wi-Fi · I FEEL

## ГАБАРИТИ

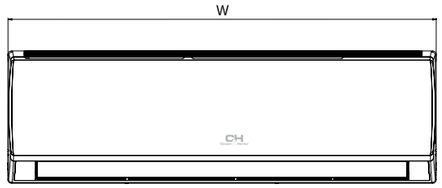


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAM2S-GD/WP/SC/BL (I) | 996 | 301 | 225 |
| CH-S12FTXAM2S-GD/WP/SC/BL (I) | 996 | 301 | 225 |
| CH-S18FTXAM2S-GD/WP/SC/BL (I) | 1101 | 327 | 249 |
| CH-S24FTXAM2S-GD/WP/SC/BL (I) | 1101 | 327 | 249 |

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F



Модуль контролю MK010



СЕРІЯ
# VITAL INVERTER





5 РОКІВ · 21dB

CE RoHS EAC

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| МОДЕЛЬ | | | CH-S07FTXF-NG (I) | CH-S09FTXF-NG (I) | CH-S12FTXF-NG (I) | CH-S18FTXF-NG (I) | CH-S24FTXF2-NG (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 4.60 | 6.20 |
| | Тепло | кВт | 2.30 | 2.80 | 3.40 | 5.20 | 6.50 |
| Джерело електроживлення | | | ~220–240 В/50 Гц/1 Ф | | | | |
| Діаметр рідинної магістралі | | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 300/430/500/550 | 330/430/490/550 | 290/410/480/550 | 520/610/720/850 | 400/600/800/900 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 21/25/27/36 | 23/26/30/37 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 29/33/39/45 |
| Осушення | | л/год | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| Вага | | кг | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13 |

## ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ

Режим SLEEP · Технологія CH 7-SKY · ECO-FRESH · CH SMART-ION Filter · Double Self-clean · Блокування пульта ДУ · Таймер · LED дисплей · Режим Турбо · Багато-швидкісний вентилятор · Режим осушення · Self-clean · Wi-Fi · I FEEL

## ГАБАРИТИ

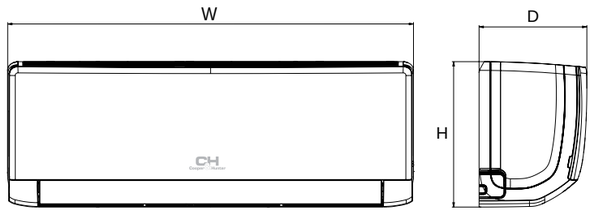


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07FTXF-NG (I) | 773 | 250 | 185 |
| CH-S09FTXF-NG (I) | 773 | 250 | 185 |
| CH-S12FTXF-NG (I) | 773 | 250 | 185 |
| CH-S18FTXF-NG (I) | 970 | 300 | 225 |
| CH-S24FTXK-NG (I) | 970 | 300 | 225 |

СЕРІЯ

# ALPHA NG





5 РОКІВ · 20dB · CE RoHS EAC

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| МОДЕЛЬ | | | CH-S07FTXE2-NG (I) | CH-S09FTXE-NG (I) | CH-S12FTXE-NG (I) | CH-S18FTXE-NG (I) | CH-S24FTXE2-NG (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.35 | 2.60 | 3.50 | 5.00 | 7.10 |
| | Тепло | кВт | 2.50 | 2.80 | 3.60 | 5.30 | 7.80 |
| Джерело електроживлення | | | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | | | | |
| Діаметр рідинної магістралі | | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 15.88/5/8" |
| Повітряпродуктивність | | $м^3$/год | 300/390/420/500 | 330/430/490/560 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 20/22/25/29/38 | 23/26/30/36 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 27/29/35/37/39/42/47 |
| Осушення | | л/год | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Вага | | кг | 8.2 | 9 | 9 | 13.5 | 16 |

## ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ

Режим SLEEP · Технологія CH 7-SKY · ECO-FRESH · CH SMART-ION Filter · Double Self-clean · Блокування пульта ДУ · Таймер · LED дисплей · Режим Турбо · Багато-швидкісний вентилятор · Режим Осушення · Self-clean · Wi-Fi · I FEEL

## ГАБАРИТИ

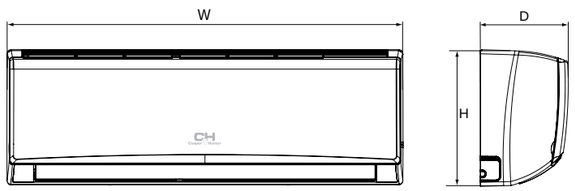


| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CH-S07FTXE2-NG (I) | 713 | 270 | 195 |
| CH-S09FTXE-NG (I) | 790 | 275 | 200 |
| CH-S12FTXE-NG (I) | 790 | 275 | 200 |
| CH-S18FTXE-NG (I) | 970 | 300 | 225 |
| CH-S24FTXE2-NG (I) | 1078 | 325 | 246 |

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F



Модуль контролю MK010



# КОНСОЛЬНИЙ ТИП





5 РОКІВ · 22dB · CE RoHS EAC

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| МОДЕЛЬ | | | CHML-IK09RK | CHML-IK12RK | CHML-IK18RK |
|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 | 3.52 | 5.20 |
| | Тепло | кВт | 2.80 | 3.75 | 5.33 |
| Джерело електроживлення | | | ~220-240В/50Гц | | |
| Діаметр рідинної магістралі | | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі | | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" |
| Повітряпродуктивність | | $м^3$/год | 250/280/330/370/410/430/500 | 280/360/400/440/480/520/600 | 320/410/460/520/580/650/700 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 22/25/28/30/32/36/38 | 24/29/33/36/38/40/44 | 28/31/35/37/40/45/47 |
| Осушення | | л/год | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
| Вага | | кг | 15.5 | 15.5 | 15.5 |

## ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ

Режим SLEEP · ECO-FRESH · CH SMART-ION Filter · Блокування пульта ДУ · Таймер · LED дисплей · Режим Турбо · Багатошвидкісний вентилятор · Режим осушення · Self-clean · Wi-Fi · I FEEL

## ГАБАРИТИ




| МОДЕЛЬ | W (мм) | H (мм) | D (мм) |
|---|---|---|---|
| CHML-IK09RK | 700 | 600 | 215 |
| CHML-IK12RK | 700 | 600 | 215 |
| CHML-IK18RK | 700 | 600 | 215 |

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E



Дротовий контролер CE52-24/F

# КАСЕТНИЙ ТИП







CE RoHS EAC

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| МОДЕЛЬ | | | CHML-IC12RK | CHML-IC18RK | CHML-IC24RK |
|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 3.50 | 4.50 | 7.10 |
| | Тепло | кВт | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| Джерело електроживлення | | | | ~220-240В/50Гц | |
| Діаметр рідинної магістралі | | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 9.52/3/8" |
| Діаметр газової магістралі | | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 650/560/520/450 | 710/670/590/450 | 1280/1220/1100/880 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 44/41/38/34 | 47/45/41/35 | 47/45/41/36 |
| Вага (касета/панель) | | кг | 20.0/2.5 | 20.0/2.5 | 26.0/5.5 |

## ФУНКЦІЇ

| ЗДОРОВ'Я | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ | ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ |
|---|---|---|---|

Режим SLEEP · ECO-FRESH · Таймер · LED дисплей · Режим Турбо · Багато-швидкісний вентилятор · Режим осушення · Захист від обмерзання · Авто-рестарт · Само-діагностика · Підключення дротового пульту · Дренажний насос · Покриття BLUE-FIN · Безшумний режим

## ГАБАРИТИ

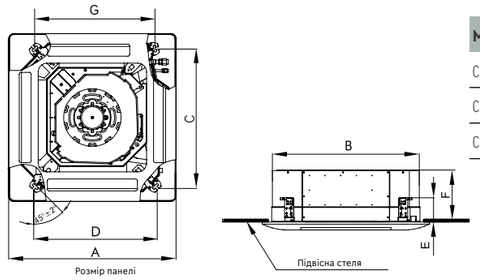


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHML-IC12RK | 670 | 666 | 600 | 496 | 145 | 240 | 596 |
| CHML-IC18RK | 670 | 666 | 600 | 496 | 145 | 240 | 596 |
| CHML-IC24RK | 950 | 840 | 780 | 680 | 145 | 240 | 680 |

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE50-24/E




Дротовий контролер CE52-24/F



Модуль контролю MK010



# КАНАЛЬНИЙ ТИП

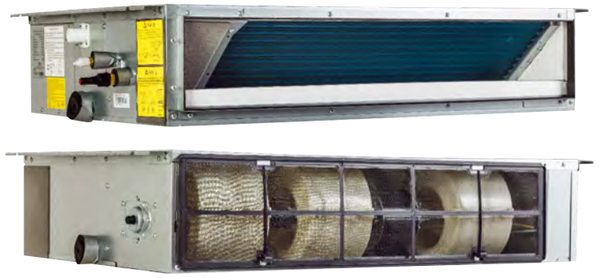





CE RoHS EAC

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| МОДЕЛЬ | | | CHML- ID09RK | CHML- ID12RK | CHML- ID18RK | CHML- ID21RK | CHML- ID24RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 |
| | Тепло | кВт | 2.8 | 3.85 | 5.5 | 6.6 | 8.0 |
| Джерело електроживлення | | | | ~220-240В/50Гц | | | |
| Діаметр рідинної магістралі | | мм/дюйм | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 6.35/1/4" | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" |
| Діаметр газової магістралі | | мм/дюйм | 9.52/3/8" | 9.52/3/8" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" | 15.88/5/8" |
| Повітряпродуктивність | | м³/год | 450/350/280 | 550/400/300 | 700/600/500 | 1000/750/550 | 1000/750/550 |
| Рівень звукового тиску | | дБ (А) | 37/34/31/47/41 | 39/35/32/49/42 | 41/33/51/43 | 42/34/52/44 | 42/34/52/44 |
| Вага | | кг | 21 | 22 | 26 | 30 | 30 |

## ФУНКЦІЇ

| ЗДОРОВ'Я | КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ | ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ |
|---|---|---|---|

Режим SLEEP · ECO-FRESH · Функція свіжого повітря · Таймер · Режим Турбо · Багато-швидкісний вентилятор · Режим осушення · Захист від обмерзання · Авто-рестарт · Само-діагностика · Підключення дротового пульту · Дренажний насос · Покриття BLUE-FIN · Безшумний режим

## ГАБАРИТИ

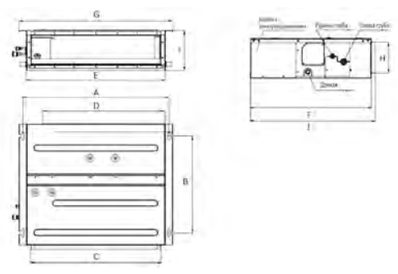


| МОДЕЛЬ | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | J (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHML-ID09RK | 742 | 491 | 662 | 620 | 700 | 615 | 782 | 156 | 200 | 635 |
| CHML-ID09RK | 742 | 491 | 662 | 620 | 700 | 615 | 782 | 156 | 200 | 635 |
| CHML-ID18RK | 942 | 491 | 862 | 820 | 900 | 615 | 982 | 156 | 200 | 635 |
| CHML-ID24RK | 1142 | 491 | 1062 | 1020 | 1100 | 615 | 1182 | 156 | 200 | 635 |

## ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер XK76



Дротовий контролер CE52-24/F

## ТАБЛИЦІ КОМБІНАЦІЙ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

### **CHML-U14RK2** | 8 комбінацій



| 1 блок | 2 блоки | |
|---|---|---|
| 7 | 7+7 | 7+9 |
| 9 | 7+12 | 9+9 |
| 12 | 9+12 | |

### **CHML-U18RK2** | 10 комбінацій



| 1 блок | 2 блоки | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7+7 | 9+9 | 12+12 |
| 9 | 7+9 | 9+12 | |
| 12 | 7+12 | | |

### **CHML-U21RK3** | 18 комбінацій



| 2 блоки | | 3 блоки | |
|---|---|---|---|
| 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 |
| 7+12 | 7+18 | 7+7+12 | 7+9+9 |
| 9+9 | 9+12 | 7+9+12 | 9+9+12 |
| 9+18 | 12+12 | 9+9+9 | |
| 12+18 | | | |

### **CHML-U24RK3** | 23 комбінації



| 2 блоки | | 3 блоки | | |
|---|---|---|---|---|
| 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 |
| 7+12 | 7+18 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 |
| 9+9 | 9+12 | 7+9+18 | 7+12+12 | 9+9+9 |
| 9+18 | 12+12 | 9+9+12 | 9+9+18 | 9+12+12 |
| 12+18 | 18+18 | 12+12+12 | | |

### **CHML-U28RK4** | 40 комбінацій



| 2 блоки | | 3 блоки | | | 4 блоки | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 |
| 7+12 | 7+18 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+7+7+18 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 |
| 9+9 | 9+12 | 7+9+18 | 7+12+12 | 7+12+18 | 7+7+9+18 | 7+7+12+12 | 7+9+9+9 |
| 9+18 | 12+12 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 7+9+9+12 | 7+7+12+18 | 9+9+9+9 |
| 12+18 | 18+18 | 9+12+12 | 9+12+18 | 12+12+12 | 9+9+9+12 | 7+12+12+12 | |
| | | 12+12+18 | | | | | |



### **CHML-U36RK4** | 96 комбінацій



| 2 блоки | | 3 блоки | | | 4 блоки | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+12 | 7+18 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 |
| 7+21 | 7+24 | 7+7+18 | 7+7+21 | 7+7+24 | 7+7+7+18 | 7+7+7+21 | 7+7+7+24 |
| 9+9 | 9+12 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+9+18 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 | 7+7+9+18 |
| 9+18 | 9+21 | 7+9+21 | 7+9+24 | 7+12+12 | 7+7+9+21 | 7+7+9+24 | 7+7+12+12 |
| 9+24 | 12+12 | 7+12+18 | 7+12+21 | 7+12+24 | 7+7+12+18 | 7+7+12+21 | 7+7+18+18 |
| 12+18 | 12+21 | 7+18+18 | 7+18+21 | 7+18+24 | 7+7+12+24 | 7+9+9+12 | 7+9+9+18 |
| 12+24 | 18+18 | 7+21+21 | 9+9+9 | 9+9+12 | 7+9+9+9 | 7+9+9+24 | 7+9+12+12 |
| 18+21 | 18+24 | 7+21+24 | 9+9+21 | 9+9+24 | 7+9+9+21 | 7+9+12+21 | 7+9+18+18 |
| 21+21 | 21+24 | 9+9+18 | 9+12+18 | 9+12+21 | 7+9+12+18 | 7+12+12+18 | 9+9+9+9 |
| 24+24 | | 9+12+12 | 9+18+18 | 9+18+21 | 7+9+12+24 | 9+9+9+18 | 9+9+9+21 |
| | | 9+12+24 | 9+21+21 | 12+12+12 | 7+12+12+12 | 9+9+12+12 | 9+9+12+18 |
| | | 9+18+24 | 12+12+21 | 12+12+24 | 7+12+12+21 | 9+9+18+18 | 9+12+12+12 |
| | | 9+21+24 | 12+18+21 | 18+18+18 | 9+9+9+12 | 9+9+12+24 | |
| | | 12+12+18 | 12+21+21 | | 9+9+9+24 | 9+12+12+21 | |
| | | 12+18+18 | | | 9+9+12+21 | 12+12+12+12 | |
| | | 12+18+24 | | | 9+12+12+18 | | |
| | | | | | 12+12+12+18 | | |

### **CHML-U42RK5** | 199 комбінацій

| 2 блоки | | 3 блоки | | | 4 блоки | | | | 5 блоків | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+18 | 7+21 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 | 7+7+7+18 | 7+7+7+7+7 | 7+7+7+7+9 | 7+7+7+7+12 | 7+7+7+7+18 |
| 7+24 | 9+12 | 7+7+18 | 7+7+21 | 7+7+24 | 7+7+7+21 | 7+7+7+24 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 | 7+7+7+7+21 | 7+7+7+7+24 | 7+7+7+9+9 | 7+7+7+9+12 |
| 9+18 | 9+21 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+9+18 | 7+7+9+18 | 7+7+9+21 | 7+7+9+24 | 7+7+12+12 | 7+7+7+9+18 | 7+7+7+9+21 | 7+7+7+9+24 | 7+7+7+12+12 |
| 9+24 | 12+12 | 7+9+21 | 7+9+24 | 7+12+12 | 7+7+12+18 | 7+7+12+21 | 7+7+12+24 | 7+7+18+18 | 7+7+7+12+18 | 7+7+7+12+21 | 7+7+7+12+24 | 7+7+7+18+18 |
| 12+18 | 12+21 | 7+12+18 | 7+12+21 | 7+12+24 | 7+7+18+21 | 7+7+18+24 | 7+7+21+21 | 7+7+21+24 | 7+7+7+18+21 | 7+7+9+9+9 | 7+7+9+9+12 | 7+7+9+9+18 |
| 12+24 | 18+18 | 7+18+18 | 7+18+21 | 7+18+24 | 7+9+9+9 | 7+9+9+12 | 7+9+9+18 | 7+9+9+21 | 7+7+9+9+21 | 7+7+9+9+24 | 7+7+9+12+12 | 7+7+9+12+18 |
| 18+21 | 18+24 | 7+21+21 | 7+21+24 | 7+24+24 | 7+9+9+24 | 7+9+12+12 | 7+9+12+18 | 7+9+12+21 | 7+7+9+12+21 | 7+7+9+12+24 | 7+7+9+18+18 | 7+7+12+12+12 |
| 21+21 | 21+24 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 7+9+12+24 | 7+9+18+18 | 7+9+18+21 | 7+9+18+24 | 7+7+12+12+18 | 7+7+12+12+21 | 7+7+12+18+18 | 7+9+9+9+9 |
| 24+24 | | 9+9+21 | 9+9+24 | 9+12+12 | 7+9+21+21 | 7+9+21+24 | 7+12+12+12 | 7+12+12+18 | 7+9+9+9+12 | 7+9+9+9+18 | 7+9+9+9+21 | 7+9+9+9+24 |
| | | 9+12+18 | 9+12+21 | 9+12+24 | 7+12+12+21 | 7+12+12+24 | 7+12+18+18 | 7+12+18+21 | 7+9+9+12+12 | 7+9+9+12+18 | 7+9+9+12+21 | 7+9+9+12+24 |
| | | 9+18+18 | 9+18+21 | 9+18+24 | 7+12+18+24 | 7+12+21+21 | 7+18+18+18 | 9+9+9+9 | 7+9+9+18+18 | 7+9+12+12+12 | 7+9+12+12+18 | 7+9+12+12+21 |
| | | 9+21+21 | 9+21+24 | 9+24+24 | 9+9+9+12 | 9+9+9+18 | 9+9+9+21 | 9+9+9+24 | 7+12+12+12+12 | 7+12+12+12+18 | 9+9+9+9+9 | 9+9+9+9+12 |
| | | 12+12+12 | 12+12+18 | 12+12+21 | 9+9+12+12 | 9+9+12+18 | 9+9+12+21 | 9+9+12+24 | 9+9+9+9+18 | 9+9+9+9+21 | 9+9+9+9+24 | 9+9+9+12+12 |
| | | 12+12+24 | 12+18+18 | 12+18+21 | 9+9+18+18 | 9+9+18+21 | 9+9+18+24 | 9+9+21+21 | 9+9+9+12+18 | 9+9+9+12+21 | 9+9+9+18+18 | 9+9+12+12+12 |
| | | 12+18+24 | 12+21+21 | 12+21+24 | 9+9+21+24 | 9+12+12+18 | 9+12+12+21 | 9+12+12+24 | 9+9+12+12+18 | 9+9+12+12+21 | 9+12+12+12+12 | 9+12+12+12+18 |
| | | 12+24+24 | 18+18+18 | 18+18+21 | 9+12+12+12 | 9+12+18+21 | 9+12+21+21 | 9+18+18+18 | 12+12+12+12+12 | 9+9+9+12+24 | | |
| | | 18+18+24 | 18+21+21 | 21+21+21 | 9+12+18+18 | 12+12+12+18 | 12+12+12+21 | 12+12+12+24 | | | | |
| | | 18+21+24 | | | 9+12+18+24 | 12+12+18+21 | | | | | | |
| | | | | | 12+12+12+12 | | | | | | | |
| | | | | | 12+12+18+18 | | | | | | | |

# ПОЗНАЧЕННЯ

## Сертифікати

- CE сертифікат
- RoHS сертифікат
- EAC сертифікат

## Здоров'я

- **Режим SLEEP** Режим комфортного сну SLEEP
- **Технологія CH 7-SKY** Унікальна технологія CH 7-SKY – сім стадій очищення повітря
- **Плазмовий очищувач повітря** Плазмовий очищувач повітря преміального типу – унікальна система, яка очищає від бактерій, вірусів, неприємних запахів і алергенів
- **ECO-FRESH** Електростатичний повітроочисний фільтр ECO-FRESH
- **CH SMART-ION Filter** «CH SMART-ION Filter» – технологія тотального очищення повітря нового покоління
- **CH UV Cleaner** Ультрафіолетовий очищувач преміального типу – очищує повітря від небезпечних мікроорганізмів та запобігає їх розмноженню.
- **Double Self-clean** – технологія самоочищення

## Інтелектуальне керування

- **Система захисту від обмерзання** Інтелектуальна система захисту від обмерзання
- **Функція авторестарт** Авторестарт – функція автоматичного перезапуску із запам'ятовуванням налаштувань
- **Дротовий пульт** Можливість підключення дротового пульта
- **Самодіагностика** Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів
- **Підсвічування дисплею**
- **Підключення до BMS** Можливість підключення до системи BMS
- **Intelligent sensor** – додаткові можливості контролю потоку повітря
- **Ключ-карта –** керування кондиціонером за допомогою ключ-карти
- **Керування з центрального пульту**

## Керування комфортом

- **Пульт дистанційного управління (ДУ)**
- **Блокування пульта ДУ**
- **Таймер** – Активація кондиціонера у відповідності із встановленим часом
- **LED дисплей** LED дисплей на панелі внутрішнього блоку
- **Autolight** – Автоматичне згасання індикації у темний період
- **Режим Турбо** – швидкий нагрів та охолодження
- **Багатошвидкісний вентилятор**
- **Режим SWING** Ширококутові жалюзі, створюють охоплення всього об'єму приміщення в режимі автоматичного розподілу повітря SWING
- **Режим Осушення** – повітря в приміщенні
- **Step-less Fan Control** – унікальна технологія плавного регулювання швидкості вентилятора внутрішнього блоку у широкому діапазоні від 1 до 100%
- **Self-clean (X-FAN)** Після завершення роботи вентилятор продуває повітря і висушує кондиціонер зсередини, щоб уникнути зайвої вологи, грибків і корозії.
- **Wi-Fi** Wi-Fi модуль для можливості віддалено керування кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
- **I FEEL** I FEEL – контролер автоматично регулює температуру, згідно з температурним датчиком на пульті ДУ

## Технологічність

- **Тип холодоагенту R 32**
- **Тип холодоагенту R 410**
- **Тип холодоагенту R 290**
- **Двоступеневий компресор** – додаткові можливості роботи кондиціонера за наднизьких температур
- **Безшумний режим** Безшумна робота внутрішнього і зовнішнього блоків
- **Авто-захист** – захист кондиціонера від перепадів напруги
- **Функція 8°C** Функція «8°C» передбачає автоматичне вмикання кондиціонера у режимі нагріву у разі зниження температури у приміщенні до 8°C
- **Технологія I-Action** Інверторна технологія
- **BLUE-FIN** Теплообмінники з антикорозійним покриттям Blue-FIN
- **Підігрів піддону** – Захист від обмерзання піддону кондиціонера
- **Теплий старт** – підігрів компресора у холодний період
- **Мульті-спліт** – система із дельками внутрішніми блоками і одним зовнішнім
- **Технологія EVI-scroll для компресорів**
- **Дренажний насос**

## Енергоефективність

- **Клас енергоефективності**
- **Клас енергозберігаючої комплектації**

* Cooper&Hunter постійно працює над поліпшенням своєї продукції, тому інформація у цьому посібнику може бути змінена без попереднього повідомлення.





cooperandhunter.com