

КОРПОРАЦІЯ TCL



Список компаній

TCL Corporation
TCL Air Conditioning
TCL Delonghi Home Appliances Group
TCL Intelligent Heating & Ventilating Equipment
TCL Electronics
TCL Multimedia Technology

TCL Display Technology
Tonly Electronics
TCL Communication
TCL Components
TCL Home Appliances Group
TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT)

Факти

і досягнення

75 000

співробітників по всьому світу

28

науково-дослідних інститутів

26

виробництв та баз обробки

160

країн і регіонів, де розташовані офіси продажів

\$18,9 млрд

щорічний дохід компанії

\$12,9 млрд

щорічний дохід компанії

Чжуншань 1-ша база
(7 млн. шт. зовнішніх блоків)



КЛІМАТИЧНА техніка

11

виробничих
баз

17 500 000

комплектів на рік — загальна
виробнича потужність кондиціонерів TCL



Чжуншань 2-га база
(7 млн. шт. внутрішніх блоків)



TCL-Rechi Compressor JV Хуейчжоу
(16 млн. шт. компресорів)



База Цзюцзян
(2 млн. комплектів кондиціонерів)



База Ухань
(5 млн. комплектів кондиціонерів)



TCL-De' Longhi JV Чжуншань
(1 млн. шт. мобільних кондиціонерів та осушувачів)



База Семаранг в Індонезії
(1,5 млн. комплектів кондиціонерів)



Фабрика по виробництву
інверторних контролерів



База Манаус в Бразилії
(1 млн. комплектів кондиціонерів)



Commercial База в Чжуншань



SKD/CKD База в Чжуншань

Сертифікати

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007



ПАРТНЕРСТВО



FIBA

We Are Basketball

TCL

FIBA GLOBAL PARTNER

**Партнерство
охоплює усі всесвітні
змагання FIBA
з червня 2018 року**

Партнерство з TCL надало більше можливостей донести баскетбол до вболівальників по всьому світу, завдяки новітнім продуктам та технологіям TCL.

Andreas Zagklis,
Генеральний секретар FIBA

Ми захоплені спортом і прагнемо об'єднати шанувальників баскетболу в усьому світі в рамках нашої глобальної стратегії бренду TCL.

Yuki Wei,
Віце-президент корпорації TCL

Глобальний партнер чемпіонату світу з баскетболу 2023



FIBA
BASKETBALL
WORLD CUP
PHILIPPINES • JAPAN • INDONESIA



TCL



Найпрестижніший турнір для національних збірних з баскетболу.



Вперше в історії Фінальна частина чемпіонату відбудеться в декількох країнах: Індонезії, Японії та Філіпінах.



Очікується, що в Фінальній частині турніру візьмуть участь 32 команди.




TCL виступає спонсором усіх змагань, від кваліфікаційних турнірів, на рівні окремих частин світу, до Фінальної стадії чемпіонату.



Логотип TCL матиме помітне відображення на спортивному майданчику.



TCL — титульний спонсор премії "Найкращий гравець матчу".

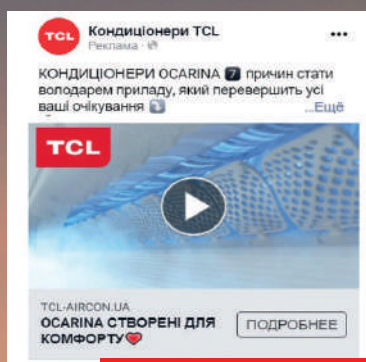

у соцмережах

Участь у виставках


Clima fest 2021



Інтернет-реклама



медійна

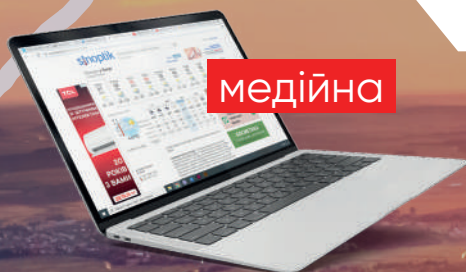

Миколаїв

TCL

Семінари

23* міста



Кривий Ріг



Запоріжжя



Київ



Львів



Тернопіль



Харків

*Луцьк, Житомир, Маріуполь, Суми, Полтава, Одеса, Мукачево, Хмельницький, Херсон, Чернівці, Кропивницький, Дніпро, Вінниця, Чернігів, Рівне, Івано-Франківськ

TOP partners meeting

50 дилерів



Реклама на транспорті



Вінниця



Тернопіль



Кропивницький

ПІДКОРЮЄ УКРАЇНУ

Реклама на радіо


Полтава
Херсон



Зовнішня реклама



відеоборди




Київ

брандмауер



Київ

білборди




Полтава



Маріуполь



Тернопіль



Одеса



Івано-Франківськ

ЛІНІЙКА

НАСТІННИХ КОНДИЦІОНЕРІВ

Модель	Тип	Холодоагент	Потужність						
			7K	9K	12K	18K	24K	30K	36K
FreshIN+ Series FAI		Inverter		✓	✓				
Ocarina Series TPG31IHB		Inverter		✓	✓	✓	✓		
Ocarina Series TPG11I		Inverter		✓	✓	✓	✓		
Era Series YA11I		Inverter		✓	✓				
XP Series XP1I		Inverter		✓	✓				
Elite Series XAB1IHB		Inverter		✓	✓	✓	✓		
Elite Series XA82I		Inverter		✓	✓				
Elite Series XA31I		Inverter		✓	✓	✓	✓		
Elite Series XAB1I		Inverter		✓	✓	✓	✓		
Elite Series XAB1		ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

- LED** **Світлодіодний дисплей:** кондиціонер обладнаний світлодіодним дисплеєм температури і режимів роботи, які знаходяться на фронтальній панелі внутрішнього блоку. Дисплей активується після включення кондиціонера і може бути відключений користувачем при необхідності.
- ART** **Унікальний дизайн внутрішнього блоку:** унікальний дизайн кондиціонера з оригінальною фронтальною панеллю, створить неповторний дизайн вашого дому.
- Фільтр високої щільності:** у кондиціонері застосований багаторазовий, миючий фільтр з використанням фільтруючих елементів високої щільності. У порівнянні зі стандартним, фільтр вловлює частинки пилу розміром до 2,5 рази менше і не тільки запобігає забрудненню теплообмінника, а й ефективно очищує повітря в приміщенні.
- R32** **Холодоагент R32** — дружній для навколишнього середовища. Низький коефіцієнт GWP (потенціал глобального потепління). Високий коефіцієнт енергоефективності. Повна відповідність європейським екологічним стандартам.
- Покриття Titan Gold** — ексклюзивне захисне покриття теплообмінника, яке блокує процес окислення алюмінію, робить поверхню більш «слизькою», що не дозволяє накопичуватися волозі на теплообміннику, зберігаючи продуктивність і покращуючи енергоефективність. Покриття зберігає теплообмінник в первозданному вигляді протягом багатьох років.
- Bf** **Покриття Blue Fin** — захист від корозії. Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника, що захищає від атмосферних явищ і впливів агресивного зовнішнього середовища.
- AI** **Алгоритм інверторного штучного інтелекту** дозволяє швидше досягати заданої температури та працює більш точно. Підвищує енергозберігаючу ефективність.
- DC** **Інверторний компресор** до 50% економічніший, ніж звичайні системи, точно підтримує задану температуру і володіє плавним регулюванням потужності.
- Smart Gentle Wind** — вертикальні жалюзі закриваються, мікро-отвори розсікають сильний потік повітря, перетворюючи його на більш м'який.
- ЗЛ Дизайн** — оптимізована конструкція дозволяє заощадити час на монтаж та технічне обслуговування кондиціонера.
- Подвійний дренаж** — подвійна дренажна конструкція, за бажанням дренаж приєднується зліва чи справа.
- Безпечна конструкція** — відсутність зв'язку між конденсатом і електрикою. Потік конденсатної води оптимізований і не має прямого контакту з електричним блоком керування, таким чином, підвищує його безпеку.
- Самоочищення** — видалення забруднень методом виморожування. Процес проходить в чотири етапи: обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація. Час повного очищення — 30 хв.
- 8°C** **Підтримка теплого приміщення +8°C** — не дає знизитися температурі у приміщенні нижче +8°C, коли ви змушені надовго вийти з будинку в зимовий період.
- BIG care** **B.I.G. care** — вбудований біполярний іонний генератор заряджає повітря негативними іонами, що дезактивують шкідливі частинки та очищують повітря.
- UVC** **UVC** — ультрафіолетова стерилізація очищає повітря від вірусів та бактерій на 98,66%.
- Fresh Air** — подача свіжого повітря з вулиці допомагає підтримувати в будинку комфортний мікроклімат з оптимальною концентрацією кисню.
- 360°** **360° Airflow:** конструкція у вигляді рухомої на 360° ламелі забезпечує рівномірне обдування всіх куточків приміщення.

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

- Автоматичний привід горизонтальних жалюзі:** керування жалюзі для регулювання напрямку потоку повітря вгору-вниз здійснюється з пульта керування.
- Автоматичний привід вертикальних жалюзі:** керування жалюзі для регулювання напрямку потоку повітря вліво-вправо здійснюється з пульта керування.
- Розумне налаштування напрямку потоку вгору-вниз:** на вибір існує 8 режимів напрямку потоку вгору-вниз: 5 режимів зафіксованого положення та 3 режими годинника.
- Комфортне охолодження:** у кондиціонері реалізована сучасна система керування холодильним контуром, яка запобігає пересушуванню повітря в процесі роботи і зберігає комфортну вологість у приміщенні, що обслуговується.
- Низький рівень шуму:** кондиціонер відноситься до моделей з підвищеним акустичним комфортом і рекомендується для встановлення в спальні і дитячі кімнати, а також для людей з підвищеним сприйняттям стороннього шуму.
- I Feel:** датчик температури, вбудований у ПДК, вимірює температуру повітря в місці свого знаходження і передає цю інформацію кондиціонеру. Режим роботи кондиціонера забезпечує підтримку заданої температури за місцем знаходження ПДК.

- 5 та 7 швидкостей вентилятора:** кондиціонер має можливість багатоступенявого регулювання швидкості повітряного потоку. Доступно 5 та 7 швидкостей вентилятора від найбільш тихого і підходящого для нічного часу доби — Sleep, до Turbo — для максимально спекотних днів і високого теплового навантаження.
- Розумний потік повітря:** в режимі охолодження, прохолодне повітря дме вгору, щоб уникнути прямого потоку до голови користувача. В режимі обігріву, тепле повітря спрямовано вниз, щоб дути на ноги.
- Ефект Коанди** — досягнення ефекту завдяки збільшеній горизонтальній ламелі. Потік повітря стає довшим та ширшим.
- Smart Vector Air Flow** — можливість обрати з-поміж 72 варіантів налаштування повітряного потоку.
- I Set** дозволяє кондиціонеру запам'ятати ваші улюблені налаштування, до яких легко повернутися шляхом натискання однієї кнопки.
- IoT Wi-Fi керування** побутовою технікою TCL за допомогою єдиного додатку, підтримка голосового керування на основі глибокої нейронної мережі. Додаток TCL HOME.
- Wi-Fi керування:** кондиціонер обладнаний вбудованим адаптером зв'язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет, перебуваючи, як вдома, так і в будь-якому іншому місці, де є Інтернет.
- Підсвічування пульта:** при затисканні будь-якої клавіші загоряється підсвічування екрану, що дозволяє комфортно користуватися пультом навіть вночі.

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

- Авторестарт:** після відновлення електропостачання кондиціонер автоматично увімкнеться знову з тими налаштуваннями, які були на момент відключення електроживлення.
- 24h** **Таймер 24 години** — можливість налаштувати автоматичне увімкнення або вимкнення кондиціонера за встановленим таймером протягом 24 годин, з дискретністю 0,5 годин.
- Аварійна кнопка** дозволяє увімк./вимк. кондиціонер в разі присутності несправності або втрати пульта керування, як з колишніми налаштуваннями і в раніше встановленому режимі роботи (охолодження або обігріву), так і перемкнути режим роботи, за бажанням користувача.
- ZZ** **Режим сну:** нічний режим роботи активується натисканням кнопки SLEEP на пульті керування. Увімкнення режиму при роботі агрегату на охолодження/обігрів призведе до збільшення/зниження температури на 1°C за кожну годину, через 2 години температура повітря стабілізується, а через 7 годин після активації режим буде автоматично відключений.
- Економічний режим** активується кнопкою ECO на пульті керування. Для зниження споживання електроенергії встановлення раніше температурна буде скоригована автоматично на 2°C, для економії електроенергії, при цьому кондиціонер продовжить функціонувати в раніше встановленому режимі.
- Запам'ятовування положення жалюзі:** після чергового увімкнення кондиціонера автоматичні повітряні жалюзі повернуться в положення, яке було до його вимкнення. Якщо був встановлений режим постійного коливання, він буде також активований.
- Теплий старт:** при використанні режиму обігріву вентилятор внутрішнього блоку буде увімкнений тільки після достатнього нагрівання теплообмінника внутрішнього блоку, що дозволить запобігти викиду холодного повітря в приміщенні.
- Низькотемпературний режим:** кондиціонер здатний ефективно працювати в режимі обігріву при температурах зовнішнього повітря нижче 0°C.
- Низькотемпературний режим:** кондиціонер здатний ефективно працювати в режимі охолодження при температурах зовнішнього повітря нижче 0°C.
- Режим розумного відтавання:** в автоматичному режимі знижується кількість і протяжність циклів розмерзання для запобігання обмерзання теплообмінників (утворення інею), забезпечуючи стійку роботу кондиціонера в заданому режимі.
- Антикорозійне покриття** — спеціальне покриття, яке перешкоджає появі корозії і дозволяє продовжити термін служби металевих елементів корпусу зовнішнього блоку, що захищені лакофарбовим шаром.
- Незалежне осушення:** при включенні режиму осушення відбувається ефективне осушення повітря без помітної зміни температури в приміщенні, що обслуговується.
- Функція самодіагностики:** контролер кондиціонера в постійному режимі відслідковує параметри функціонування, в разі відхилення від норми, система буде зупинена і на LED дисплеї відобразиться код несправності.
- Турбо режим** — режим високої потужності, який активує максимальну продуктивність кондиціонера в заданому режимі роботи і дозволяє швидше досягти необхідної температури. Функціонування в даному режимі не перевищує 15 хвилин.
- 60°C** **Сильне охолодження при високій температурі навколишнього середовища:** відсутність зниження продуктивності кондиціонера в режимі охолодження при температурі навколишнього середовища +50°C. Кондиціонер продовжить працювати безперервно до температури навколишнього середовища +60°C.
- Super Turbo Start:** завдяки цій функції, в режимі охолодження можливе швидке зниження температури на виході з внутрішнього блоку з 27°C до 18°C за 30 сек. А в режимі обігріву підвищення температури з 20°C до 40°C за 60 сек. Для активації необхідно натиснути кнопку Turbo на пульті дистанційного керування.




Fresh Air




Допомагає підтримувати в будинку комфортний мікроклімат з оптимальною концентрацією кисню, завдяки можливості подачі свіжого повітря з вулиці.

Свіже повітря проходить через **4 етапи** фільтрації:

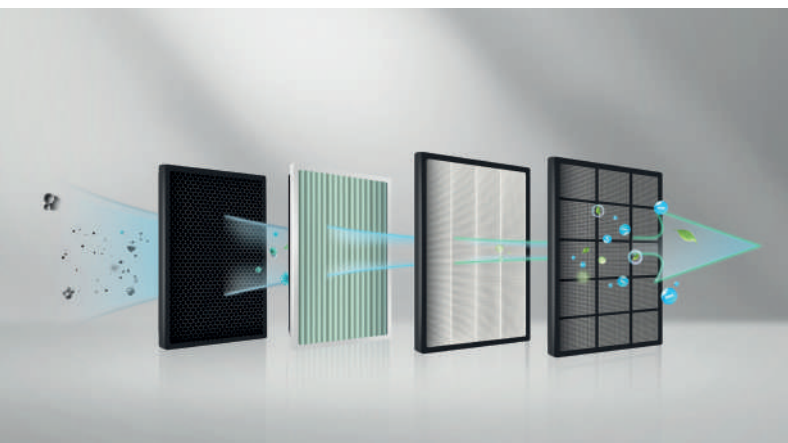

1. попередній фільтр
2. антибактеріальний фільтр з іонами срібла
3. вискоєфективний фільтр HEPA
4. фільтр високої щільності

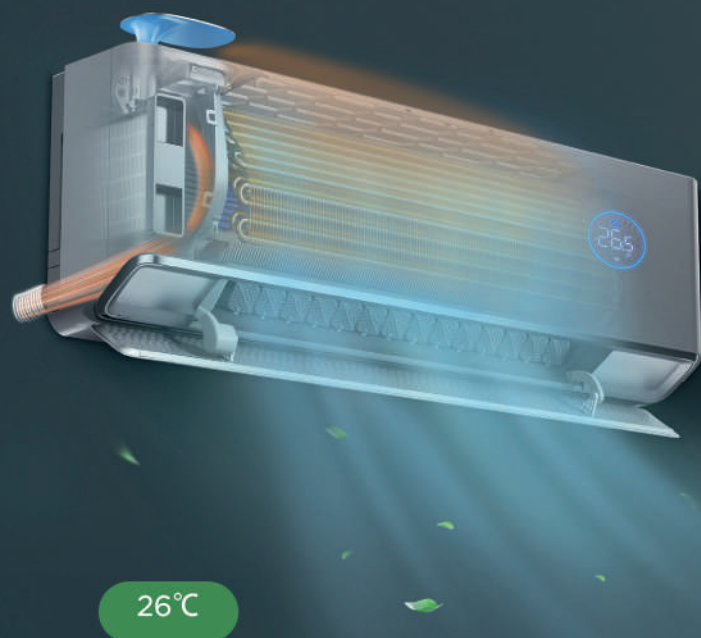


Температурний баланс

Перш ніж потрапити в приміщення, свіже повітря проходить через теплообмінник внутрішнього блоку. Воно охолоджується або нагрівається до заданої температури з точністю $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Це дозволяє уникнути дискомфортних коливань температури.

Можливість подачі **до 60 м³** свіжого повітря на годину легко забезпечує потреби більшості типів приміщень.

Режим подачі свіжого повітря без запуску кондиціонера

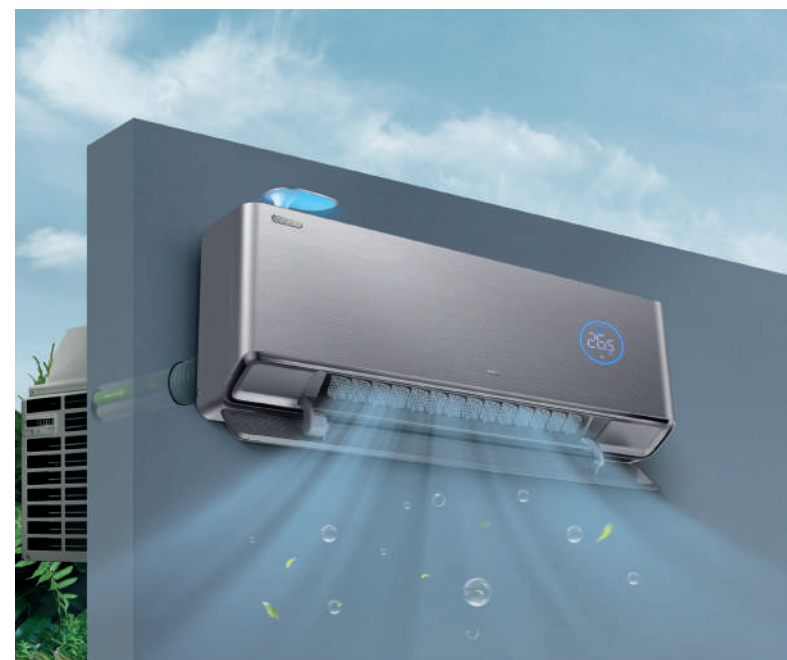

Дозволяє за допомогою кнопки **«Fresh Air»** увімкнути функцію притоку свіжого повітря з можливістю регулювання швидкості.

При цьому всі функції кондиціонування залишаються у вимкненому стані, але запускається вентилятор внутрішнього блоку для додаткової фільтрації та більш ефективного розповсюдження свіжого повітря.



360° AIRFLOW

360°

Конструкція у вигляді рухомої на 360° ламелі забезпечує рівномірне обдування всіх куточків приміщення.

ЕФЕКТ КОАНДИ



Збільшена горизонтальна ламель створює ефект Коанди*, завдяки чому потік повітря стає довшим і ширшим.

Ефект Коанди — це явище, коли струмінь повітряного потоку прикріплюється до сусідньої поверхні і залишається прикріпленим навіть тоді, коли поверхня відходить від початкового напрямку струменя.



Ефект душу

холодний потік повітря опускається на користувача зверху



Ефект ковдри

більш широке та краще розповсюдження теплого повітря по підлозі



Патент No.:
ZL 2017 2 1584326.9

SMART GENTLE WIND




Вертикальні жалюзі, що мають велику кількість перфорованих мікро-отворів, закриваються, створюючи бар'єр для прямого потоку повітря та розсіюючи його на тисячі дрібних. При цьому повітряний потік стає більш м'яким та дисперсним, тому користувач може знаходитись навпроти виходу повітря з кондиціонера, не боячись сильного прямого потоку та протягів.



Вертикальні жалюзі забезпечують ніжний
та м'який потік



Звичайні жалюзі забезпечують
сильний потік

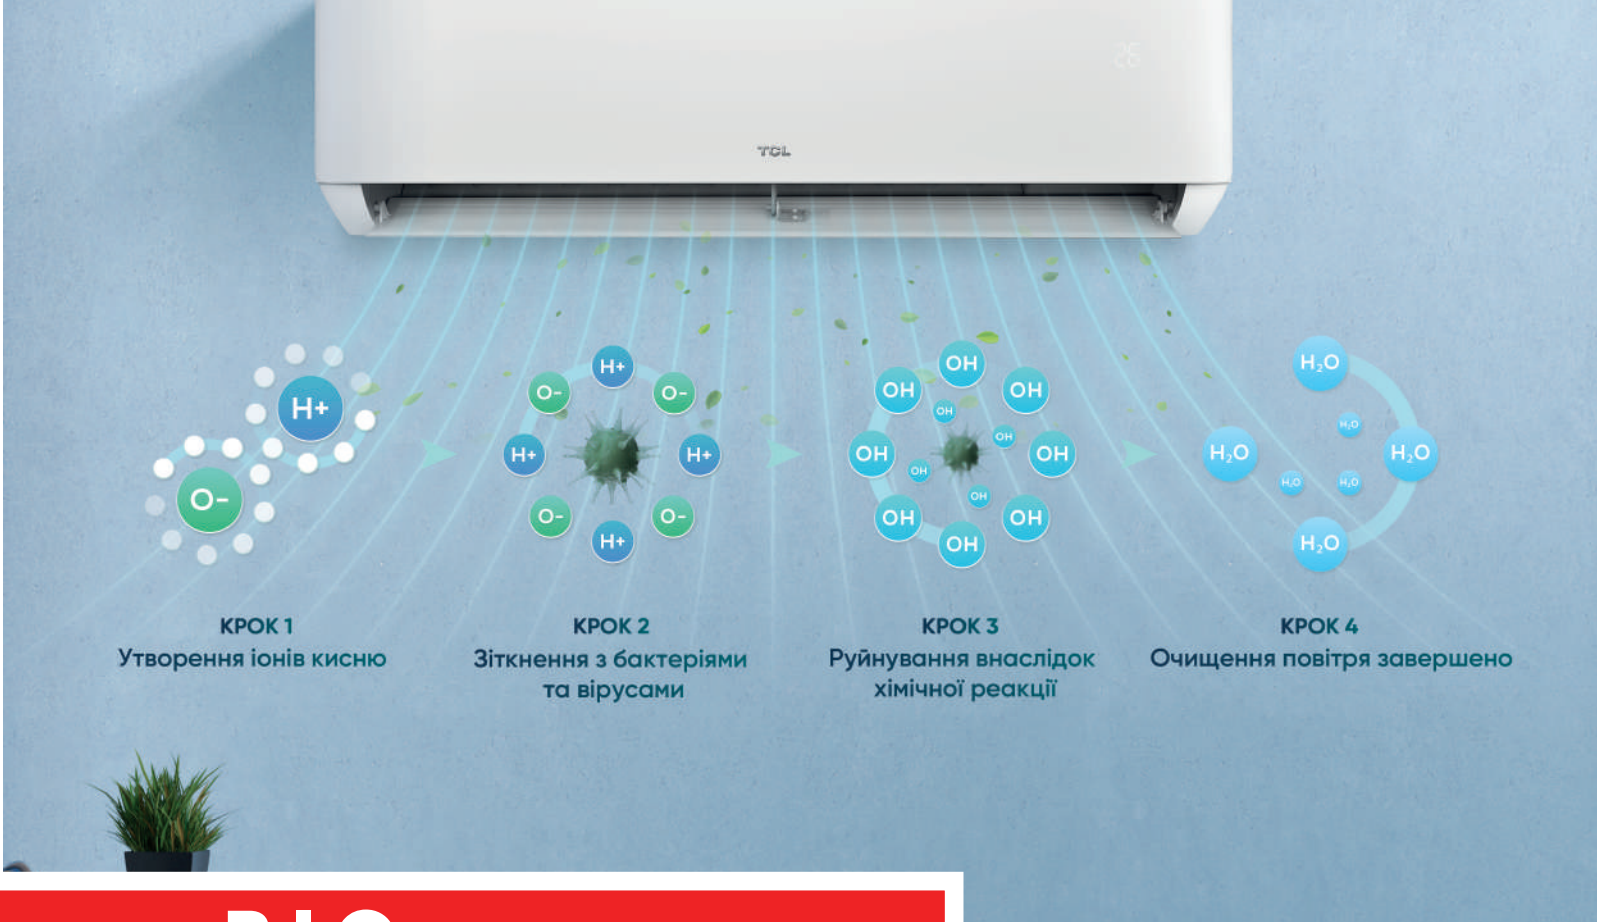

B.I.G.

CARE



Вбудований у вентиляційний отвір біполярний іонний генератор випромінює заряджені електрони для іонізації повітря та генерує великий обсяг плазми, атомів, сильної окисної речовини, які знищують бактерії та віруси.

Стерилізація

UVC



Вбиває **98,66%** бактерій



Ультрафіолетове випромінювання забезпечує високу ефективність у боротьбі з токсинами. Сертифікована процедура очищення знищує ДНК/РНК вірусів та бактерій, забезпечуючи стерилізацію повітря.

UVC випромінювання: 240нм-280нм



SMART

VECTOR AIR FLOW



Оригінальна технологія TCL по налаштуванню векторів повітряного потоку, дозволяє користувачу обрати **72** види налаштувань. Таким чином повітряний потік може досягти будь-якого куточку приміщення.

Вправо-вліво:

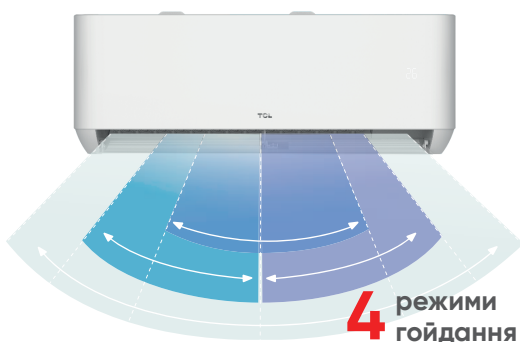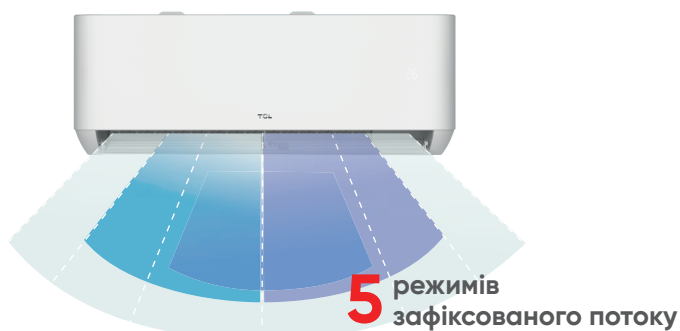

Вверх-вниз:



САМООЧИЩЕННЯ



Функція передбачає видалення забруднень методом виморожування.




Час повного очищення 30хв


Процес проходить в **4 етапи:**




обмерзання



розморожування



високотемпературна сушка



стерилізація



3Л Дизайн – 3 Легко

фільтр



1 ЛЕГКЕ ОЧИЩЕННЯ

Конструкція з застібками значно полегшує зняття на очищення частин кондиціонера



вертикальні жалюзі



нижня кришка



горизонтальна ламель



2 ЛЕГКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

МОНТАЖНА ПЛАСТИНА



НИЖНЯ КРИШКА ЛЕГКО ЗНИМАЄТЬСЯ



збільшений на 10% простір для трубопроводів



виділена кнопка — легко встановити/зняти блок



збільшений простір для зручного з'єднання трубопроводів (≥165мм)

отвір для зручного просування електричного кабелю

3 ЛЕГКЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Простота обслуговування друкованої плати

1. Відкрийте передню панель
2. Зніміть кришку коробки з платою
3. Вийміть плату для ремонту

IOT WI-FI КЕРУВАННЯ

Керування всією побутовою технікою TCL за допомогою єдиного додатку **TCL HOME**, що дозволяє керувати необмеженою кількістю приладів від кондиціонера до холодильника.



Багатомовний додаток,
в т.ч. українська мова



Програмування кондиціонера
за декількома сценаріями:

- ✎ Задати час (години, хвилини) увімкнення, режим роботи, робочу температуру та швидкість обертання вентилятора.
- ✎ Увімкнення роботи із встановленими параметрами та вимкнення за заданим часом.
- ✎ Вимкнення в заданий час.

Всі сценарії мають можливість повторення за днями тижня. Кількість сценаріїв необмежена, головним критерієм є відсутність співпадінь у налаштуваннях проміжків часу.



Самодіагностика

Кондиціонер автоматично діагностується і вказує код помилки та інструкції з проблеми, якщо в кондиціонері щось не так.




Підтримка
Google assistant



Підтримка **голосового керування** на основі глибокої нейронної мережі.


ВСТАНОВИТИ TCL HOME ↓

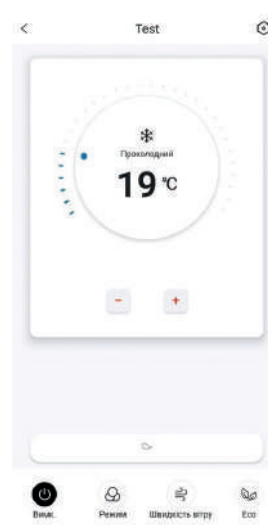

Встановлення
температури




Вибір напрямку
повітряного потоку



Вибір режиму
роботи
кондиціонера



Керування
режимом сну



Керування
швидкістю
повітряного
потoku



Спільний доступ з необмеженою
кількістю користувачів



Статистика споживання
електроенергії*



Нагадування про очистку
фільтрів*


*функція доступна не для всіх моделей

SUPER

TURBO START



Завдяки цій функції, в режимі охолодження можливе швидке зниження температури на виході з внутрішнього блоку з 27°C до 18°C за 30 сек. А в режимі обігріву підвищення температури з 20°C до 40°C за 60 сек.

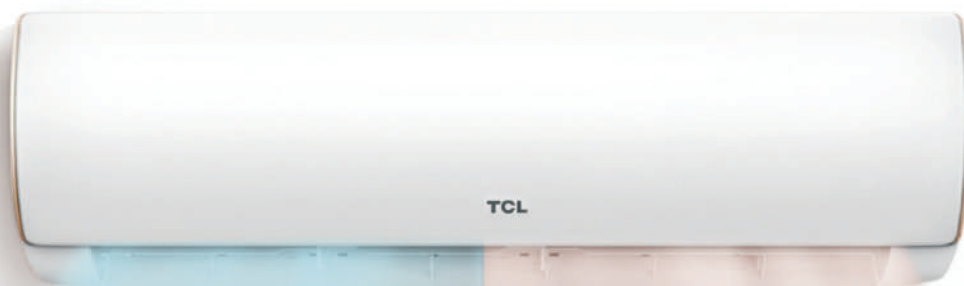


27°C → 18°C



20°C → 40°C



TCL Super Turbo Start

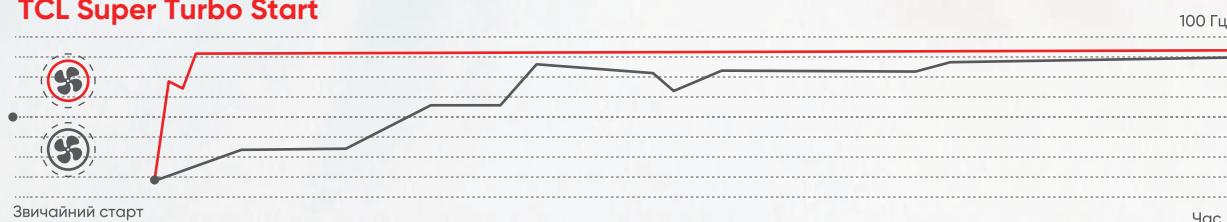

ХОЛОДОАГЕНТ R32

- Дружній для навколишнього середовища
- Низький коефіцієнт GWP (потенціал глобального потепління)
- Високий коефіцієнт енергоефективності
- Повна відповідність європейським екологічним стандартам





СИЛЬНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ ВИСОКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ


НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Відсутнє зниження продуктивності кондиціонера в режимі охолодження при температурі навколишнього середовища 50°C.

Кондиціонер продовжить працювати безперервно до температури навколишнього середовища 60°C.

Порівняння потужностей охолодження

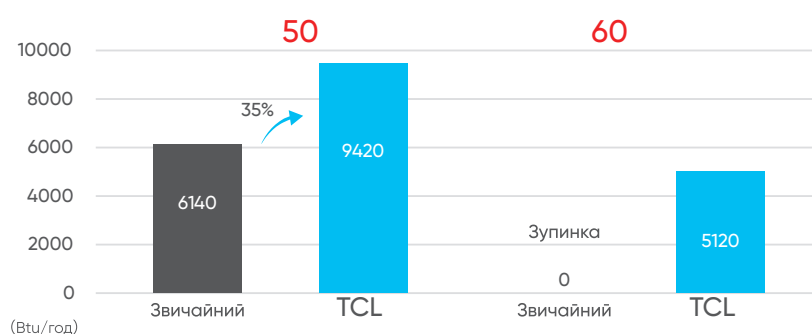

*9K Btu/год зовнішній блок


Це досягається примусовим охолодженням електричних частин, які знаходяться в зовнішньому блоці кондиціонера, за допомогою вентилятора теплообмінника. Всі вузлові частини розташовані таким чином, щоб повітря якомога краще проходило через спеціальний вентиляований корпус з платою інвертора.

TitanGold



Запатентоване покриття TitanGold® – це покриття діоксиду титану, яке виконує функцію каталізу та утворює на поверхні теплообмінника фотокаталітичну сітку для обробки повітря в приміщенні та деградації небезпечних компонентів у повітрі (наприклад, формальдегід, дезактивація вірусів, обмежує ріст бактерій та покращує якість повітря в приміщенні).


Антибактеріальна діаграма Titan nano TiO_2

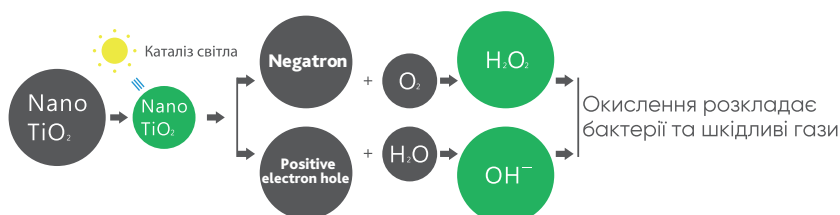

Ефективність та економія енергії

У порівнянні зі звичайними кондиціонерами, кондиціонер з покриттям TitanGold є більш ефективним та енергозберігаючим, оскільки покриття майже не забруднюється.

Енергоефективність

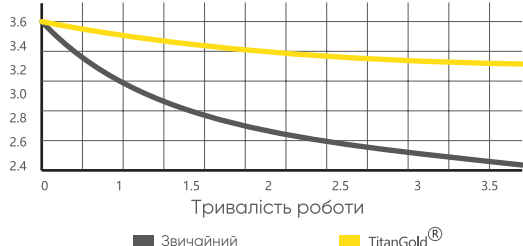

8 років потому



Теплообмінник з покриттям TitanGold не втратить свою енергоефективність більш ніж на 20% протягом 8 років.

I FEEL



Датчик температури, вбудований у пульт дистанційного керування, вимірює температуру повітря в місці свого знаходження і передає цю інформацію кондиціонеру. Режим роботи кондиціонера забезпечує підтримку заданої температури за місцем знаходження ПДК.



ПІДТРИМКА ТЕПЛОГО ПРИМІЩЕННЯ



Цей режим не дає знизитися температурі у приміщенні нижче +8°C.




Стане у пригоді на дачі або коли ви змушені надовго виїхати з будинку в зимовий період.



АЛГОРИТМ ІНВЕРТОРНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ




Технологія штучного інтелекту дозволяє швидше досягати режиму заданої температури та більш точно його підтримувати з плином часу.

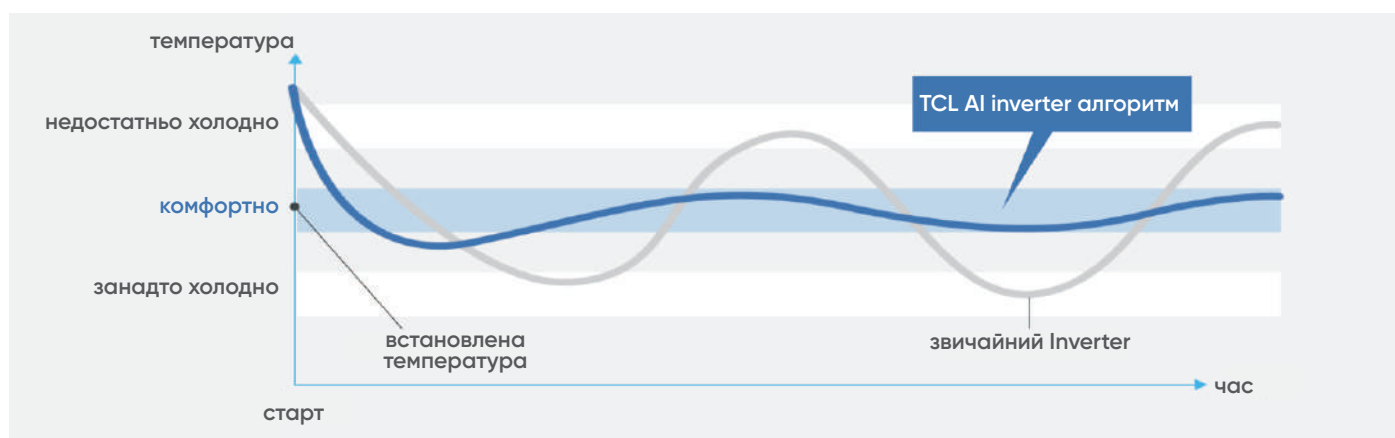

Енергозбереження

10-20% збільшена ефективність

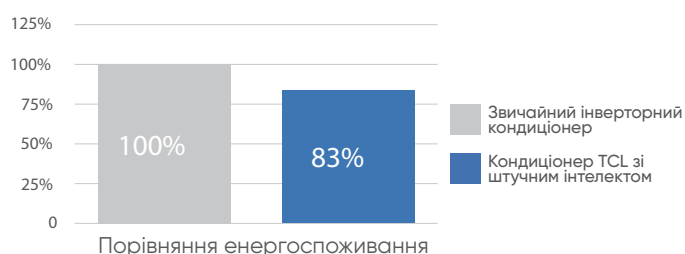

Ультранизька частота обертів компресора

Коли досягнута встановлена температура й компресор має низьке навантаження, він може працювати з ультранизькою частотою обертання, для збереження електроенергії водночас підтримуючи стабільну та комфортну температуру в кімнаті.



FRESHIN+ FAI

Inverter R32 WI-FI

Інверторна спліт-система FAI


В КОМПЛЕКТІ



GYKQ-85

- ✓ створена для європейського ринку
- ✓ футуристичний дизайн
- ✓ клас енергоефективності **A+++**
- ✓ рухома ламель на **360°**
- ✓ вбудований **Wi-Fi** пристрій. Додаток **TCL Home**
- ✓ легке встановлення та обслуговування


підміс свіжого повітря

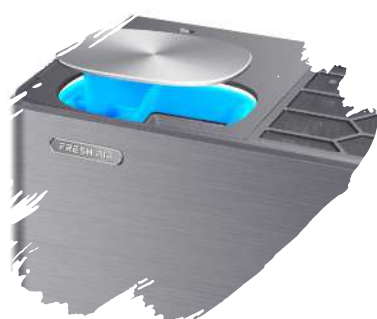

розсіювання
повітряного потоку



самоочищення

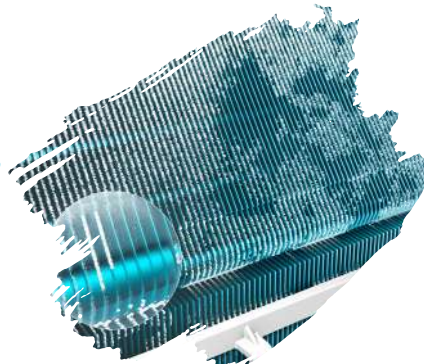

Спліт-система

		TAC-09CHSD/FAI	TAC-12CHSD/FAI
Холодопродуктивність	Вт	2 730 (800 ~ 3 500)	3 630 (1 000~4 000)
Теплопродуктивність	Вт	2 930 (1 000 ~ 3 900)	3 900 (1 000~4 500)
SEER		8,5	8,5
Клас енергоефективності при Охолодженні		A+++	A+++
SCOP		4,6	4,6
Клас енергоефективності при Обігріві		A++	A++
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2

Споживана потужність

Охолодження	Вт	674 (240~1 450)	921 (290~1 510)
Обігрів	Вт	689 (240~1 580)	994 (290~1 950)

Робочий струм

Охолодження	A	3,8 (1,2~8,1)	4,7 (1,5~9,2)
Обігрів	A	4,0 (1,2~9,0)	5,1 (1,5~10,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/ 220-240/ 50	
Діапазон напруги	B	165~265	
Тип холодоагенту / GWP		R32/ 675	
Кількість холодоагенту	г	805	805
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	660 / 660	660 / 660
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середньо-Високий/Середній/ Середньо-Низький/ Низький/Тихий (об/хв)	Охолодження	1 270 / 1 200 / 1 070 / 900 / 780 / 700 / 600	1 270 / 1 200 / 1 070 / 900 / 780 / 700 / 600
	Обігрів	1 270 / 1 200 / 1 100 / 1 000 / 920 / 850 / 800	1 270 / 1 200 / 1 100 / 1 000 / 920 / 850 / 800
	Осушення	700	700
	Режим сну	700 / 850	700 / 850

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	960 × 316 × 198	960 × 316 × 198
Маса (нетто / брутто)	кг	13 / 15	13 / 15
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	22 / 27 / 33 / 38 / 41	22 / 27 / 33 / 38 / 41

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	
Розміри (Ш × В × Г)	мм	795 × 305 × 549	795 × 305 × 549
Маса (нетто / брутто)	кг	26,5 / 28,5	26,5 / 28,5
Рівень шуму	дБ	51	51

З'єднувальні труби

Регулюючий пристрій		EPB	EPB
Рідина лінія	мм	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	25	25
Максимальний перепад висот	м	10	10
Підключення проводів	мм²	4 × 1,0	4 × 1,0

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53
Обігрів	°C	-20 ~ +30

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

			
Світлодіодний дисплей	Фільтр високої щільності	Покриття Blue Fin	Алгоритм AI Inverter
			
Безпечна конструкція	Унікальний дизайн	Smart Gentle Wind	Холодоагент R32
			
Інверторний компресор	3Д Дизайн	Подвійний дренаж	Підтримка теплового приміщення
			
Самоочищення	Fresh Air	360° Airflow	

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

			
Smart Vector Air Flow	IoT Wi-Fi керування	Низький рівень шуму 22дБ	7 швидкостей вентилятора
			
Розумний потік повітря	Ефект Коанди	I Feel	Комфортне охолодження
			
Підсвічування пульта			

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

				
Авторестарт	Таймер 24 години	Аварійна кнопка	Режим сну	Super Turbo Start
				
Економічний режим	Пам'ять положення жалюзі	Теплий старт	Сильне охолодження	Незалежне осушення
				
Низькотемпературний режим Обігрів -20°C	Охолодження -15°C	Режим розумного відтаювання	Антикорозійне покриття	Функція самодіагностики

OCARINA TPG31HB

Heat Pump Inverter R32 WI-FI

Інверторна спліт-система TPG31I

В КОМПЛЕКТІ



GYKQ-86E

- ✓ тепловий насос
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ вбудований USB Wi-Fi пристрій. Додаток **TCL Home**
- ✓ оригінальний дизайн лицьової панелі, з глянцеви́ми смужками
- ✓ робота в режимі обігріву при зовнішній температурі до **-30°C**


розсіювання
повітряного потоку



руйнує бактерії та віруси



самоочищення

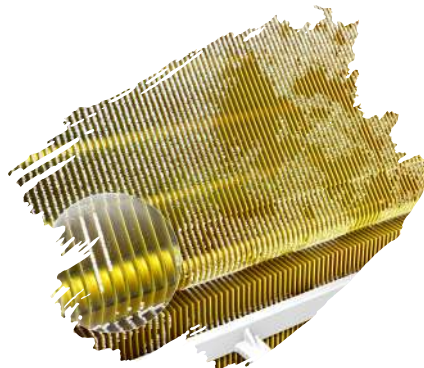

Спліт-система

		TAC-09CHSD/TPG311HB	TAC-12CHSD/TPG311HB	TAC-18CHSD/TPG311HB	TAC-24CHSD/TPG311HB
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940~3 300)	3 400 (1 000~3 770)	5 100 (1 250~5 900)	6 840 (1 830~7 820)
Теплопродуктивність	Вт	2 630 (940~3 360)	3 430 (1 000~3 810)	5 130 (1 250~6 080)	7 050 (1 850~7 960)
SEER		6,3	6,1	6,1	6,5
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++			
SCOP		4,0			
Клас енергоефективності при Обігріві		A+			
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2	1,5	1,8

Споживана потужність

Охолодження	Вт	802 (240~1 380)	1 049 (290~1 500)	1 574 (330~2 350)	2 099 (410~2 800)
Обігрів	Вт	706 (240~1 550)	922 (290~1 730)	1 382 (340~2 550)	1 900 (420~3 000)

Робочий струм

Охолодження	A	4,7 (1,2~8,0)	5,1 (1,5~9,0)	8,2 (1,7~12,0)	9,8 (2,3~13,0)
Обігрів	A	4,2 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,2 (1,7~13,0)	8,6 (2,3~14,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50			
Діапазон напруги	B	165~265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	570	570	1 000	1 110
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	560 / 560	560 / 560	820 / 820	1 100 / 1 100
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середньо-Високий/ Середній/Середньо-Низький/Низький/ Тихий (об./хв)	Охолодження	1 250/1 100/1 050/1 000/950/900/850	1 250/1 100/1 050/1 000/950/900/850	1 360/1 230/1 120/1 030/950/870/800	1 220/1 130/1 060/990/920/850/750
	Обігрів	1 150/1 080/980/920/860/800/700	1 150/1 080/980/920/860/800/700	1 360/1 230/1 120/1 030/950/870/800	1 220/1 130/1 070/1 000/940/880/800
	Осушення	900	900	870	850

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	790 × 275 × 192	790 × 275 × 192	920 × 306 × 195	1 100 × 333 × 222
Маса (нетто / брутто)	кг	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	11 / 13	14 / 17
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	22 / 25 / 33 / 37 / 41	22 / 25 / 33 / 37 / 41	27 / 35 / 38 / 41 / 43	31 / 34 / 38 / 42 / 47

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Розміри (Ш × В × Г)	мм	777 × 498 × 290	777 × 498 × 290	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	40 / 43
Рівень шуму	дБ	50	50	55	57

З'єднувальні труби

Регулюючий пристрій		Капіляр	Капіляр	Капіляр	EPB
Рідинна лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	25			
Максимальний перепад висот	м	10			
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75			

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53			
Обігрів	°C	-30 ~ +30			

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

			
Світлодіодний дисплей	Фільтр високої щільності	Покриття Titan Gold	Алгоритм AI Inverter
			
Унікальний дизайн	Smart Gentle Wind	Холодоагент R32	Інверторний компресор
			
Подвійний дренаж	Безпечна конструкція	Самоочищення	Підтримка теплового приміщення
			
3Д Дизайн	B.I.G. care	Стерилізація UVC	

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

			
Smart Vector Air Flow	IoT Wi-Fi керування	Низький рівень шуму 22дБ	7 швидкостей вентилятора
			
Комфортне охолодження	Розумний потік повітря	I Feel	Ефект Коанди
			
Низькотемпературний режим Обігрів -30°C	Охолодження -15°C	Режим розумного відтаювання	Пам'ять положення жалюзі

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

				
Авторестарт	Таймер 24 години	Аварійна кнопка	Режим сну	Економічний режим
				
Низькотемпературний режим Обігрів -30°C	Охолодження -15°C	Режим розумного відтаювання	Пам'ять положення жалюзі	Незалежне осушення

OCARINA TPG11I

Inverter R32 WI-FI



▶ ВІДЕООГЛЯД

Інверторна спліт-система TPG11I

В КОМПЛЕКТІ



розсіювання
повітряного потоку




GYKQ-86E

- ✓ створена для європейського ринку
- ✓ клас енергоефективності A++
- ✓ вбудований USB Wi-Fi пристрій. Додаток TCL Home
- ✓ легке встановлення та обслуговування
- ✓ підтримка теплої кімнати +8°C

матове покриття
корпусу

самоочищення

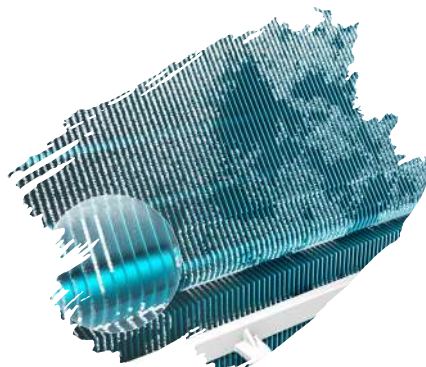

Спліт-система

		TAC-09CHSD/TPG111	TAC-12CHSD/TPG111	TAC-18CHSD/TPG111	TAC-24CHSD/TPG111
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940~3 300)	3 400 (1 000~3 770)	5 100 (1 250~5 900)	6 840 (1 830~7 820)
Теплопродуктивність	Вт	2 630 (940~3 360)	3 430 (1 000~3 810)	5 130 (1 250~6 080)	7 050 (1 850~7 960)
SEER		6,3	6,1	6,1	6,5
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++			
SCOP		4,0			
Клас енергоефективності при Обігріві		A+			
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2	1,5	1,8

Споживана потужність

Охолодження	Вт	802 (240~1 380)	1 049 (290~1 500)	1 574 (330~2 350)	2 099 (410~2 800)
Обігрів	Вт	706 (240~1 550)	922 (290~1 730)	1 382 (340~2 550)	1 900 (420~3 000)

Робочий струм

Охолодження	A	4,7 (1,2~8,0)	5,1 (1,5~9,0)	8,2 (1,7~12,0)	9,8 (2,3~13,0)
Обігрів	A	4,2 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,2 (1,7~13,0)	8,6 (2,3~14,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220~240 / 50			
Діапазон напруги	В	165~265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	570	570	1 000	1 110
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	560 / 560	560 / 560	820 / 820	1 100 / 1 100
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середньо-Високий/ Середній/Середньо-Низький/Низький/ Тихий (об./хв)	Охолодження	1 250/1 100/1 050/1 000/950/900/850	1 250/1 100/1 050/1 000/950/900/850	1 360/1 230/1 120/1 030/950/870/800	1 220/1 130/1 060/990/920/850/750
	Обігрів	1 150/1 080/980/920/860/800/700	1 150/1 080/980/920/860/800/700	1 360/1 230/1 120/1 030/950/870/800	1 220/1 130/1 070/1 000/940/880/800
	Осушення	900	900	870	850

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	790 × 275 × 192	790 × 275 × 192	920 × 306 × 195	1 100 × 333 × 222
Маса (нетто / брутто)	кг	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	11 / 13	14 / 17
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	22 / 25 / 33 / 37 / 41	22 / 25 / 33 / 37 / 41	27 / 35 / 38 / 41 / 43	31 / 34 / 38 / 42 / 47

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Розміри (Ш × В × Г)	мм	710 × 498 × 235	710 × 498 × 235	777 × 610 × 300	840 × 680 × 320
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	40 / 43
Рівень шуму	дБ	50	50	55	57

З'єднувальні труби

Регулюючий пристрій		Капіляр	Капіляр	Капіляр	EPB
Рідина лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	25			
Максимальний перепад висот	м	10			
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75			

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53			
Обігрів	°C	-20 ~ +30			

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

												
Світлодіодний дисплей	Фільтр високої щільності	Покриття Blue Fin	Алгоритм AI Inverter	Smart Vector Air Flow	I Feel	Низький рівень шуму 22дБ	7 швидкостей вентилятора	Авторестарт	Таймер 24 години	Аварійна кнопка	Режим сну	Super Turbo Start
												
Безпечна конструкція	Унікальний дизайн	Smart Gentle Wind	Холодоагент R32	Розумний потік повітря	IoT Wi-Fi керування	Комфортне охолодження	Ефект Коанди	Економічний режим	Пам'ять положення жалюзі	Теплий старт	Сильне охолодження 60°C	Незалежне осушення
												
Інверторний компресор	3Д Дизайн	Подвійний дренаж	Підтримка теплового приміщення 8°C	Підсвічування пульта				Низькотемпературний режим Обігрів -20°C	Режим розумного обігріву -15°C	Антикорозійне покриття відтаювання	Функція самодіагностики	
												
Самоочищення												



ERA YA11


Inverter R32 Wi-Fi



ВІДЕООГЛЯД

Інверторна спліт-система YA11

В КОМПЛЕКТІ

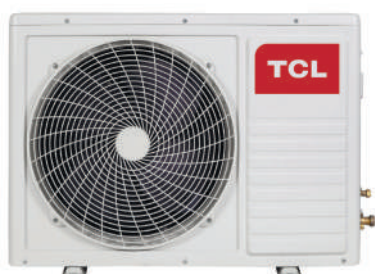

GYKQ-68E

- ✓ створена для європейського ринку
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ тонкий та елегантний дизайн
- ✓ вбудований **Wi-Fi** модуль

покриття Titan Gold



автоматичний привід жалюзі



Wi-Fi керування



Спліт-система

		TAC-09CHSD/YA11I	TAC-12CHSD/YA11I
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940 ~ 3 350)	3 400 (1 000~3 770)
Теплопродуктивність	Вт	2 750 (940 ~ 3 380)	3 420 (1 000~3 810)
SEER		6,3	6,1
EER		3,30	3,01
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++	A++
SCOP		4,0	4,0
COP		3,75	3,71
Клас енергоефективності при Обігріві		A+	A+
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2

Споживана потужність

Охолодження	Вт	787 (240~1 380)	1 130 (290~1 500)
Обігрів	Вт	733 (240~1 552)	922 (290~1 720)

Робочий струм

Охолодження	A	4,1 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)
Обігрів	A	3,8 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/ 220-240/ 50	
Діапазон напруги	B	165~265	
Тип холодоагенту / GWP		R32/ 675	
Кількість холодоагенту	г	550	550
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	550 / 550	550 / 550

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	810 × 270 × 195	810 × 270 × 195
Маса (нетто / брутто)	кг	8 / 10,5	8 / 10,5
Рівень шуму (Тих/Низ/Серед/Вис/Турбо)	дБ	22 / 25 / 33 / 37 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	
Розміри (Ш × В × Г)	мм	715 × 500 × 250	715 × 500 × 250
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26
Рівень шуму	дБ	55	55

З'єднувальні труби

Рідина лінія	мм	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	25	25
Максимальний перепад висот	м	10	10
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75	4 × 0,75

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53
Обігрів	°C	-20 ~ +30

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

			
Світлодіодний дисплей	Холодоагент R32	Покриття Titan Gold	Інверторний компресор
			
Унікальний дизайн			

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

			
Автопривід горизонтальних жалюзі	Автопривід вертикальних жалюзі	Комфортне охолодження	Низький рівень шуму 22дБ
			
5 швидкостей вентилятора	Розумний потік повітря	Wi-Fi керування	

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

				
Авторестарт	Таймер 24 години	Аварійна кнопка	Режим сну	Економічний режим
				
Низькотемпературний режим Обігрів -20°C	Сильне охолодження -15°C	Режим розумного відтаювання	Антикорозійне покриття	
				
Пам'ять положення жалюзі	Незалежне осушення	Теплий старт	Super Turbo Start	Функція самодіагностики



Інверторна спліт-система XPI

В КОМПЛЕКТІ



- ✓ створена для європейського ринку
- ✓ технологія 3D DC Inverter
- ✓ стильний дизайн з блакитними вставками
- ✓ вбудований Wi-Fi модуль

автоматичний привід жалюзі



Wi-Fi керування



покриття Titan gold



Спліт-система

		TAC-09CHSD/XPI	TAC-12CHSD/XPI
Холодопродуктивність	Вт	2 640 (1 000 ~ 3 370)	3 520 (1 520~3 950)
Теплопродуктивність	Вт	2 780 (1 000 ~ 3 690)	3 660 (1 520~4 240)
SEER		6,8	6,8
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++	A++
SCOP		4,2	4,2
Клас енергоефективності при Обігріві		A+	A+
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2

Споживана потужність

Охолодження	Вт	820 (320~1 250)	1 090 (320~1 550)
Обігрів	Вт	770 (320~1 350)	1 010 (320~1 650)

Робочий струм

Охолодження	A	3,8 (1,8~7,2)	5,0 (1,8~8,0)
Обігрів	A	3,6 (1,8~7,5)	4,7 (1,8~8,8)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/ 220-240/ 50	
Тип холодоагенту / GWP		R32/ 675	
Кількість холодоагенту	г	520	600
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	600 / 600	650 / 650
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середній/Низький/Тихий (об/хв)	Охолодження	1 270 / 1 170 / 1 000 / 900 / 800	1 270 / 1 170 / 1 000 / 900 / 800
	Обігрів	1 270 / 1 170 / 950 / 850 / 700	1 270 / 1 170 / 950 / 850 / 700
	Осушення	900	900
	Режим сну	900	900

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	805 × 270 × 185	805 × 270 × 185
Маса (нетто / брутто)	кг	8,5 / 10,5	10 / 12
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	19 / 25 / 32 / 36 / 40	20 / 28 / 32 / 38 / 41

Зовнішній блок

Марка компресора		RECHI	
Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 555 × 260	700 × 555 × 260
Маса (нетто / брутто)	кг	25 / 28	27 / 31
Рівень шуму	дБ	50	51

З'єднувальні труби

Рідина лінія	мм	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	15	15
Максимальний перепад висот	м	5	5
Підключення проводів	мм²	4 × 1	4 × 1,5

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53
Обігрів	°C	-20 ~ +30

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

			
Світлодіодний дисплей	Холодоагент R32	Покриття Titan Gold	Інверторний компресор
			
Подвійний дренаж	Безпечна конструкція	Унікальний дизайн	Алгоритм AI Inverter
			
Фільтр високої щільності			

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

			
Автопривід горизонтальних жалюзі	Автопривід вертикальних жалюзі	Низький рівень шуму 19дБ	5 швидкостей вентилятора
			
Комфортне охолодження	Розумний потік повітря	Wi-Fi керування	

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

				
Авторестарт	Таймер 24 години	Аварійна кнопка	Режим сну	Економічний режим
				
Низькотемпературний режим Обігрів -20°C	Сильне охолодження Охолодження -15°C	Режим розумного відтаювання	Антикорозійне покриття	
				
Пам'ять положення жалюзі	Незалежне осушення	Теплий старт	Super Turbo Start	Функція самодіагностики



ELITE XAB1IHV

Heat Pump Inverter R32 WI-FI



▶ ВІДЕООГЛЯД

Інверторна спліт-система XAB1IHV

В КОМПЛЕКТІ




GYKQ-86E

- ✓ тепловий насос
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ оригінальний дизайн лицьової панелі, на якій чередуються матові та глянцеві смужки
- ✓ робота в режимі обігріву при зовнішній температурі до **-30°C**
- ✓ вбудований **Wi-Fi** модуль. Додаток **TCL Home**

Wi-Fi керування

самоочищення

обігрів до -30°C

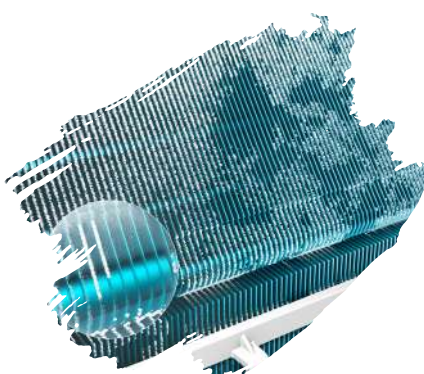

Спліт-система

		TAC-09CHSD/XAB11HB	TAC-12CHSD/XAB11HB	TAC-18CHSD/XAB11HB	TAC-24CHSD/XAB11HB
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940~3 300)	3 400 (1 000~3 770)	5 100 (1 250~5 910)	6 810 (1 830~7 800)
Теплопродуктивність	Вт	2 610 (940~3 360)	3 420 (1 000~3 810)	5 100 (1 250~6 070)	6 870 (1 850~7 900)
SEER		6,3	6,1	6,1	6,1
EER		3,25	3,01	3,23	3,11
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++			
SCOP		4,0			
COP		3,73	3,71	3,71	3,33
Клас енергоефективності при Обігріві		A+			
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2	1,5	1,8

Споживана потужність

Охолодження	Вт	800 (240~1 380)	1 130 (290~1 500)	1 580 (330~2 340)	2 257 (410~2 824)
Обігрів	Вт	699 (240~1 552)	922 (290~1 720)	1 374 (340~2 520)	2 063 (420~3 005)

Робочий струм

Охолодження	A	4,6 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,1 (1,7~12,0)	10,7 (2,3~12,3)
Обігрів	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,0 (1,7~13,0)	9,9 (2,3~13,5)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220~240/50			
Діапазон напруги	B	165~265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	570	570	1 000	1 140
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	420 / 420	550 / 550	800 / 800	970 / 980
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середній/Низький/Тихий (об/хв)	Охолодження	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 950 / 850 / 700	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
	Обігрів	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 1 000 / 900 / 800	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
	Осушення	1 000	850	870	950

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1 010 × 315 × 220
Маса (нетто / брутто)	кг	6,5 / 8,5	8 / 10,5	10 / 13	13 / 16
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	19 / 22 / 31 / 36 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40	27 / 35 / 38 / 41 / 43	30 / 34 / 38 / 41 / 44

Зовнішній блок

Марка компресора		RECHI	GMCC	SANYO	SANYO
Розміри (Ш × В × Г)	мм	710 × 495 × 240	710 × 495 × 240	785 × 590 × 300	850 × 680 × 300
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	40 / 43
Рівень шуму	дБ	50	50	55	57

З'єднувальні труби

Рідина лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	25			
Максимальний перепад висот	м	10			
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75			

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53			
Обігрів	°C	-30 ~ +30			

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

			
Світлодіодний дисплей	Холодоагент R32	Покриття Blue Fin	Інверторний компресор
			
Подвійний дренаж	Безпечна конструкція	Унікальний дизайн	Алгоритм AI Inverter
			
Підтримка теплого приміщення	Самоочищення		

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

			
8 режимів вгору-вниз	Низький рівень шуму 19дБ	5 швидкостей вентилятора	Розумний потік повітря
			
IoT Wi-Fi керування	I Feel	Комфортне охолодження	Підсвічування пульта

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

					
Авторестарт	Таймер 24 години	Аварійна кнопка	Режим сну	Економічний режим	Пам'ять положення жалюзі
					
Низькотемпературний режим Обігрів -30°C	Охолодження -15°C	Super Turbo Start	Режим розумного відтавання	Антикорозійне покриття	Незалежне осушення
					
Сильне охолодження	Теплий старт	Функція самодіагностики			



ELITE XA821

Inverter R32 WI-FI Ready



▶ ВІДЕООГЛЯД

Інверторна спліт-система XA821

в комплекті



GYKQ-86E

Grey-black




Black



- ✓ створена для європейського ринку
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ елегантний дизайн у двох кольорах **Black** та **Grey-black**
- ✓ можливість встановлення **Wi-Fi** модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції). Додаток **TCL Home**
- ✓ функція **I FEEL** дозволяє більш точно підтримувати температуру в зоні знаходження людей


алгоритм інверторного штучного інтелекту

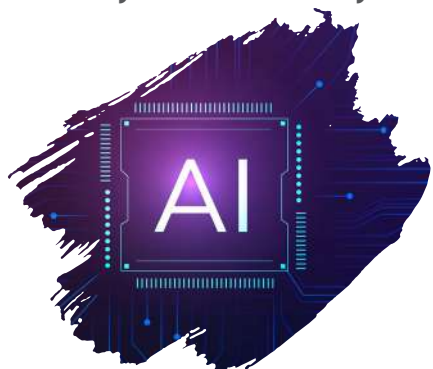

чорна глянцева панель



самоочищення

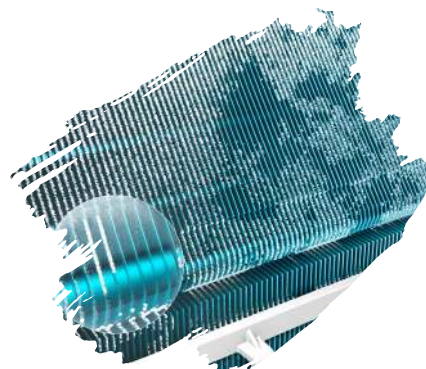

Спліт-система

		TAC-09CHSD/XA82I	TAC-12CHSD/XA82I
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940 ~ 3 330)	3 400 (1 000~3 770)
Теплопродуктивність	Вт	2 610 (940 ~ 3 360)	3 420 (1 000~3 810)
SEER		6,3	6,1
EER		3,25	3,01
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++	A++
SCOP		4,0	4,0
COP		3,73	3,71
Клас енергоефективності при Обігріві		A+	A+
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2

Споживана потужність

Охолодження	Вт	800 (240~1 380)	1 130 (290~1 500)
Обігрів	Вт	699 (240~1 552)	922 (290~1 720)

Робочий струм

Охолодження	A	4,6 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)
Обігрів	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/ 220 ~240/ 50	
Діапазон напруги	B	165~265	
Тип холодоагенту / GWP		R32/ 675	
Кількість холодоагенту	г	570	570
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	420 / 420	550 / 550
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середній/Низький/Тихий (об./хв)	Охолодження	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 950 / 850 / 700
	Обігрів	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 1 000 / 900 / 800
	Осушення	1 000	850

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	698 × 255 × 190	777 × 250 × 210
Маса (нетто / брутто)	кг	6,5 / 8,5	8 / 10,5
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	22 / 25 / 33 / 37 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40

Зовнішній блок

Марка компресора		RECHI	GMCC
Розміри (Ш × В × Г)	мм	710 × 498 × 235	710 × 498 × 235
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26
Рівень шуму	дБ	50	50

З'єднувальні труби

Рідина лінія	мм	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	25	25
Максимальний перепад висот	м	10	10
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75	4 × 0,75

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53
Обігрів	°C	-20 ~ +30

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей



Холодоагент R32



Покриття Blue Fin



Інверторний компресор



8 режимів вгору-вниз



Комфортне охолодження



Низький рівень шуму 22дБ



5 швидкостей вентилятора



Авторестарт



Таймер 24 години



Аварійна кнопка



Режим сну



Економічний режим



Подвійний дренаж



Безпечна конструкція



Унікальний дизайн



Алгоритм AI Inverter



Розумний потік повітря



IoT Wi-Fi керування (опція)



I Feel



Підсвічування пульта



Низькотемпературний режим Обігрів -20°C



Охолодження -15°C



Сильне охолодження



Режим розумного відтавання



Антикорозійне покриття



Самоочищення



Підтримка теплого приміщення



Пам'ять положення жалюзі



Теплий старт



Super Turbo Start



Незалежне осушення



Функція самодіагностики



ELITE XA31

Inverter R32 Wi-Fi Ready




▶ ВІДЕООГЛЯД



Інверторна спліт-система XA31

В КОМПЛЕКТІ

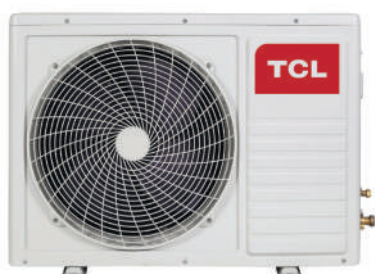

GYKQ-86E

- ✓ створена для європейського ринку
- ✓ панель, вкрита акриловим покриттям, на якій зображені хвилясті лінії
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ можливість встановлення **Wi-Fi** модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції). Додаток **TCL Home**


I FEEL



акрилова панель з
хвилястими лініями



самоочищення

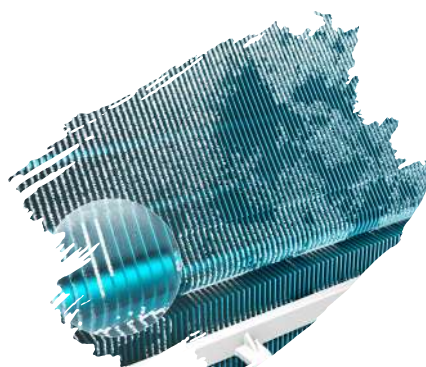

Спліт-система		TAC-09CHSD/XA31I	TAC-12CHSD/XA31I	TAC-18CHSD/XA31I	TAC-24CHSD/XA31I
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940~3 300)	3 400 (1 000~3 770)	5 100 (1 250~5 900)	6 810 (1 830~7 810)
Теплопродуктивність	Вт	2 610 (940~3 360)	3 420 (1 000~3 810)	5 130 (1 250~6 080)	6 870 (1 850~7 930)
SEER		6,3	6,1	6,1	6,5
EER		3,25	3,01	3,23	3,06
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++			
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,1
COP		3,73	3,71	3,71	3,61
Клас енергоефективності при Обігріві		A+			
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2	1,5	1,8

Споживана потужність

Охолодження	Вт	800 (240~1 380)	1 130 (290~1 500)	1 579 (330~2 350)	2 226 (410~2 800)
Обігрів	Вт	699 (240~1 552)	922 (290~1 720)	1 382 (340~2 540)	1 903 (420~3 000)

Робочий струм

Охолодження	A	4,6 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,1 (1,7~12,0)	11,3 (2,3~12,9)
Обігрів	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,1 (1,7~12,0)	9,7 (2,3~13,7)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220 - 240 / 50			
Діапазон напруги	B	165~265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	530	550	920	1 060
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	420 / 420	550 / 550	800 / 800	970 / 980
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середній/Низький/Тихий (об/хв)	Охолодження	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 950 / 850 / 700	1 350 / 1 200 / 1 050 / 900 / 750	1 270 / 1 200 / 1 050 / 900 / 700
	Обігрів	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 1 000 / 900 / 800	1 350 / 1 200 / 1 050 / 900 / 750	1 270 / 1 200 / 1 050 / 900 / 700
	Осушення	1 000	850 / 900	900	900
	Режим сну	1 000 / 1 000	850 / 900	900 / 900	900 / 900

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	685 × 255 × 195	775 × 250 × 200	900 × 295 × 208	995 × 315 × 225
Маса (нетто / брутто)	кг	6,5 / 8,5	8 / 10,5	10 / 13	13 / 16
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	22 / 25 / 33 / 37 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40	27 / 35 / 38 / 41 / 43	30 / 34 / 38 / 41 / 44

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Розміри (Ш × В × Г)	мм	710 × 500 × 250	710 × 500 × 250	780 × 600 × 310	850 × 700 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	40 / 43
Максимальний рівень шуму	дБ	50	50	55	57

З'єднувальні труби

Регулюючий пристрій		Капіляр	Капіляр	Капіляр	EPB
Рідинна лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	25			
Максимальний перепад висот	м	10			
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75			

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53			
Обігрів	°C	-20 ~ +30			

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

			
Світлодіодний дисплей	Холодоагент R32	Покриття Blue Fin	Інверторний компресор
			
Алгоритм AI Inverter	Самоочищення	Підтримка теплового приміщення	

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

			
Smart Vector Air Flow	I Feel	Низький рівень шуму 22дБ	5 швидкостей вентилятора
			
IoT Wi-Fi керування (опція)	Підсвічування пульта	Комфортне охолодження	

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

					
Авторестарт	Таймер 24 години	Аварійна кнопка	Режим сну	Економічний режим	Теплий старт
					
Низькотемпературний режим Обігрів -20°C	Режим розумного відтавання Охолодження -15°C	Антикорозійне покриття	Незалежне осушення	Пам'ять положення жалюзі	
					
Функція самодіагностики	Super Turbo Start	Сильне охолодження			



ELITE XAB1

Inverter R32 Wi-Fi Ready



▶ ВІДЕООГЛЯД

Інверторна спліт-система XAB1I

В КОМПЛЕКТІ



GYKQ-86E





- ✓ створена для європейського ринку
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ можливість встановлення **Wi-Fi** модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції). Додаток **TCL Home**
- ✓ функція **I FEEL** дозволяє більш точно підтримувати температуру в зоні знаходження людей

алгоритм інверторного штучного інтелекту

чередування глянцевого та матового смужок

самоочищення

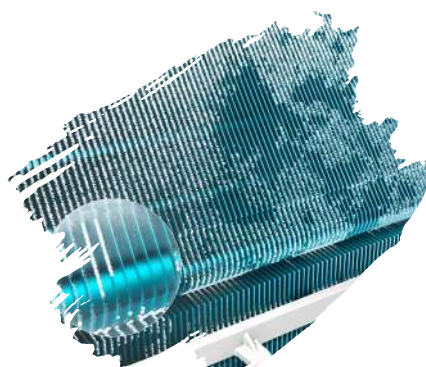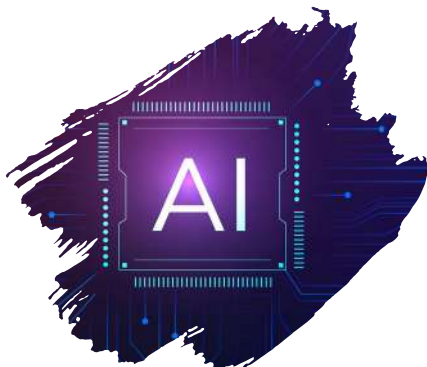

Спліт-система		TAC-09CHSD/XAB11	TAC-12CHSD/XAB11	TAC-18CHSD/XAB11	TAC-24CHSD/XAB11
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940~3 300)	3 400 (1 000~3 770)	5 100 (1 250~5 910)	6 810 (1 830~7 800)
Теплопродуктивність	Вт	2 610 (940~3 360)	3 420 (1 000~3 810)	5 100 (1 250~6 070)	6 870 (1 850~7 900)
SEER		6,3	6,1	6,1	6,1
EER		3,25	3,01	3,23	3,11
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++			
SCOP		4,0			
COP		3,73	3,71	3,71	3,33
Клас енергоефективності при Обігріві		A+			
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2	1,5	1,8

Споживана потужність

Охолодження	Вт	800 (240~1 380)	1 130 (290~1 500)	1 580 (330~2 340)	2 257 (410~2 824)
Обігрів	Вт	699 (240~1 552)	922 (290~1 720)	1 374 (340~2 520)	2 063 (420~3 005)

Робочий струм

Охолодження	A	4,6 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,1 (1,7~12,0)	10,7 (2,3~12,3)
Обігрів	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,0 (1,7~13,0)	9,9 (2,3~13,5)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220~240/50			
Діапазон напруги	B	165~265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	570	570	1 000	1 140
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	420 / 420	550 / 550	800 / 800	970 / 980
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середній/Низький/Тихий (об./хв)	Охолодження	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 950 / 850 / 700	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
	Обігрів	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 1 000 / 900 / 800	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
	Осушення	1 000	850	870	950

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 250 × 190	780 × 255 × 195	910 × 290 × 200	1 005 × 315 × 220
Маса (нетто / брутто)	кг	6,5 / 8,5	8 / 10,5	10 / 13	13 / 16
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	22 / 25 / 33 / 37 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40	27 / 35 / 38 / 41 / 43	30 / 34 / 38 / 41 / 44

Зовнішній блок

Марка компресора		RECHI	GMCC	SANYO	SANYO
Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 550 × 302	700 × 550 × 302	780 × 600 × 300	920 × 699 × 380
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	40 / 43
Рівень шуму	дБ	50	50	55	57

З'єднувальні труби

Рідина лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	25			
Максимальний перепад висот	м	10			
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75			

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53			
Обігрів	°C	-20 ~ +30			

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

			
Світлодіодний дисплей	Холодоагент R32	Покриття Blue Fin	Інверторний компресор
			
Підвійний дренаж	Безпечна конструкція	Унікальний дизайн	Алгоритм AI Inverter
			
Підтримка теплового приміщення	Самоочищення		

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

			
8 режимів вгору-вниз	Низький рівень шуму 22дБ	5 швидкостей вентилятора	Розумний потік повітря
			
IoT Wi-Fi керування (опція)	I Feel	Комфортне охолодження	Підсвічування пульта

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

					
Авторестарт	Таймер 24 години	Аварійна кнопка	Режим сну	Економічний режим	Пам'ять положення жалюзі
					
Низькотемпературний режим Обігрів -20°C	Охолодження -15°C	Super Turbo Start	Режим розумного відтаювання	Антикорозійне покриття	Незалежне осушення
					
Сильне охолодження	Теплий старт	Функція самодіагностики			



ELITE XAB1

ON-OFF WI-FI Ready



▶ ВІДЕООГЛЯД

В КОМПЛЕКТІ




GYKQ-86E

- ✓ клас енергоефективності **A**
- ✓ можливість встановлення **Wi-Fi** модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції).
Додаток **TCL Home**
- ✓ функція **I Set** запам'ятовує ваші улюблені налаштування

Wi-Fi керування (опція)

чередування глянцевих
та матових смужок

покриття BlueFin

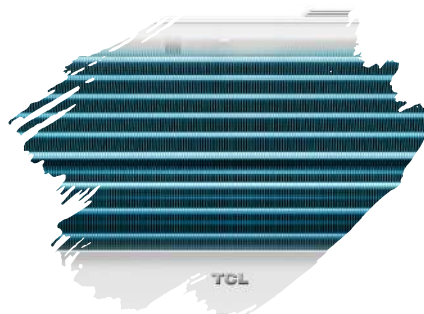

Спліт-система

		TAC-07CHSA/XAB1	TAC-09CHSA/XAB1	TAC-12CHSA/XAB1	TAC-18CHSA/XAB1	TAC-24CHSA/XAB1	TAC-30CHSA/XAB1	TAC-36CHSA/XAB1
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030	8 792	10 550
Теплопродуктивність	BTU/год	8 500	9 500	12 500	18 500	24 500	30 500	36 500
	Вт	2 490	2 800	3 660	5 420	7 200	8 939	10 700
EER		3,22	3,22	3,21	3,23	3,22	3,21	3,24
Клас енергоефективності при Охолодженні		A						
COP		3,61	3,61	3,62	3,61	3,63	3,62	3,61
Клас енергоефективності при Обігріві		A						
Видалення вологи	л/год	1,0	1,0	1,2	2,0	2,2	2,2	3,0

Споживана потужність

Охолодження	Вт	630	820	1 100	1 640	2 180	2 738	3 250
Обігрів	Вт	690	775	1 020	1 500	1 985	2 414	2 960

Робочий струм

Охолодження	A	2,9	3,8	5,1	7,6	10,1	12,7	15,1
Обігрів	A	3,2	3,6	4,7	7,0	9,2	11,2	13,7
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50						
Тип холодоагенту		R410A						
Кількість холодоагенту	г	410	430	570	930	1 300	1 750	2 100
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	350 / 350	380 / 380	500 / 500	800 / 800	850 / 850	1 300 / 1 300	1 300 / 1 300

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 256 × 190	700 × 256 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1 010 × 315 × 220	1 185 × 340 × 255	1 185 × 340 × 255
Маса (нетто / брутто)	кг	7 / 8,5	7 / 8,5	7,5 / 9,5	10,5 / 12,5	10,5 / 12,5	16 / 20	16 / 20
Рівень шуму (Тих/Низ/Серед/Вис/Турбо)	дБ	25 / 27 / 29 / 33 / 35	25 / 27 / 29 / 33 / 35	26 / 33 / 37 / 38 / 41	37 / 37 / 38 / 40 / 43	37 / 37 / 38 / 43 / 43	38 / 38 / 44 / 47 / 48	38 / 38 / 44 / 48 / 48

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	GMCC	GMCC	RECHI	HIGHLY	GMCC	HITACHI
Розміри (Ш × В × Г)	мм	600 × 510 × 230	600 × 510 × 230	754 × 552 × 300	760 × 555 × 255	820 × 610 × 310	950 × 660 × 320	960 × 800 × 370
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	25 / 27	27 / 29	32,5 / 35	43 / 46	50 / 56	58 / 64
Рівень шуму	дБ	50	50	52	55	55	56	57

З'єднувальні труби

Рідинна лінія	мм	6,35					9,52	
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	15					16	
Максимальний перепад висот	м	5						
Підключення проводів	мм ²	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75	4 × 0,75 2 × 0,75	4 × 0,75 2 × 0,75

Температурний режим

Охолодження	°C	+14 ~ +43						
Обігрів	°C	-7 ~ +24						

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей
Унікальний дизайн
Покриття Blue Fin
Подвійний дренаж



Безпечна конструкція

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



Комфортне охолодження
8 режимів вгору-вниз
IoT Wi-Fi керування (опція)
Розумний потік повітря



I Set



Підсвічування пульта



5 швидкостей вентилятора

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



Авторестарт
Таймер 24 години
Аварійна кнопка
Режим сну



Функція самодіагностики



Турбо режим



Режим розумного відтаювання



Антикорозійне покриття



Економічний режим



Пам'ять положення жалюзі



Незалежне осушення

Мобільний кондиціонер

KY-18/GY(MZ)(NX)



ТЕХНІЧНІ характеристики

Модель		KY-18/GY(MZ)
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000
	Вт	2 000
EER		2,38
Споживана потужність		
Номінальна потужність	Вт	840
Максимальна потужність	Вт	1 250
Робочий струм		
Номінальна сила струму	А	3,9
Максимальна сила струму	А	5,8
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220 - 240 / 50
Тип холодоагенту		R410A
Кількість холодоагенту	г	330
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод.)	м³/год	260
Тиск		
Мінімальний/максимальний тиск	МПа	2,1 / 4,2
Блок		
Розміри (Ш × В × Г)	мм	320 × 670 × 340
Маса (нетто)	кг	21,8
Рівень шуму	дБ	54
Температурний режим		
Охолодження	°C	+18 ~ +32

ФУНКЦІЇ та опції

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ




КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



В КОМПЛЕКТІ

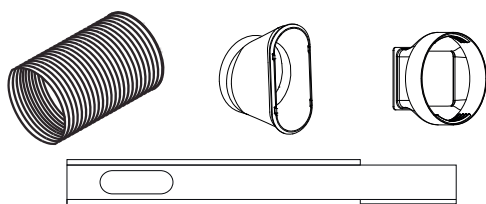

3 режими роботи




1. Охолодження
2. Осушення
3. Вентиляція

легке підключення через вікно



робота без дренажу



В режимі охолодження чи режимі вентиляції - при низькій вологості, можливо буде відсутня необхідність підключення дренажу для відведення конденсатної води. Пристрій сконструйовано таким чином, що під час роботи він повертає велику частину вологи назад у повітря.

Осушувачі повітря




ВІДЕООГЛЯД
DEVA10EB



ВІДЕООГЛЯД
DEDU16EB



ВІДЕООГЛЯД
DEWA20EB



ВІДЕООГЛЯД
DEA25EB DEA35EB DEA50EB



ТЕХНІЧНІ

характеристики

Модель		DEVA10EB	DEDU16EB	DEWA20EB	DEA25EB	DEA35EB	DEA50EB
Об'єм бака	л	2,2	2,5	4,2	3,5	3,5	6,5
Продуктивність	Умова тесту	30/27,1 (RH80%)	32/29 (RH80%)	30/27,1 (RH80%)	32/29 (RH80%)		
Продуктивність осушення	л / день	10	16	20	25	35	50
Вхідна потужність	Вт	265	250	345	315	560	710
Робочий струм	А	1,5	1,12	1,6	1,43	2,45	3,4
Електричні дані							
Номинальна вхідна потужність	Вт	290	285	445	330	580	750
Номинальний струм	А	1,6	1,3	1,9	1,5	2,6	3,7
Потік повітря в приміщенні	м³/год	60	110 / 100	170	200 / 145	200 / 160	310 / 260
Напруга / Частота джерела живлення	В/Гц	220-240 / 50					
Тип холодоагенту / GWP / CO2		R290 / 3 / 0,0002	R290 / 3 / 0,000255	R290 / 3 / 0,0002	R290 / 3 / 0,0004	R290 / 3 / 0,0003	R290 / 3 / 0,0004
Кількість холодоагенту	г	60	85	60	120	100	130
Тиск							
Максимальний тиск нагнітання	МПа	0,8	1,2	0,8	1,2	1,2	1,2
Максимально допустимий тиск	МПа	1,5	2,3	1,5	2,3	2,3	2,3
Блок							
Розміри (Ш × В × Г)	мм	260 × 390 × 250	305 × 490 × 192	360 × 570 × 200	370 × 505 × 270	370 × 505 × 270	382 × 640 × 305
Маса (нетто / брутто)	кг	10,5 / 11,5	10,5 / 11,7	12,2 / 13,48	14 / 16	14,7 / 16,3	19,8 / 21,3
Рівень шуму	дБ	40	41 / 43	41	46 / 49	50 / 53	50 / 53

ФУНКЦІЇ

ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей



Легко очисний фільтр



Безперервний дренаж



Холодоагент R290



Сушіння одягу

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



Низький рівень шуму



Коліщата, що обертаються*

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



Авторестарт



Таймер 24 години



Режим розумного відтаювання



Функція самодіагностики



Захист від переливу

*окрім DEVA10EB

безперервний дренаж



За допомоги зливної трубки пристрій може працювати безперервно без зливання баку.

легко очисний фільтр




сушіння одягу*



Осушувач працює з найвищою швидкістю обертання вентилятора та спрямований на зниження відносної вологості.


*тільки DEVA DEDU DEWA

холодоагент R290



володіє нульовим потенціалом озоноруйнування і низьким потенціалом глобального потепління (GWP = 3).

Free Match Inverter

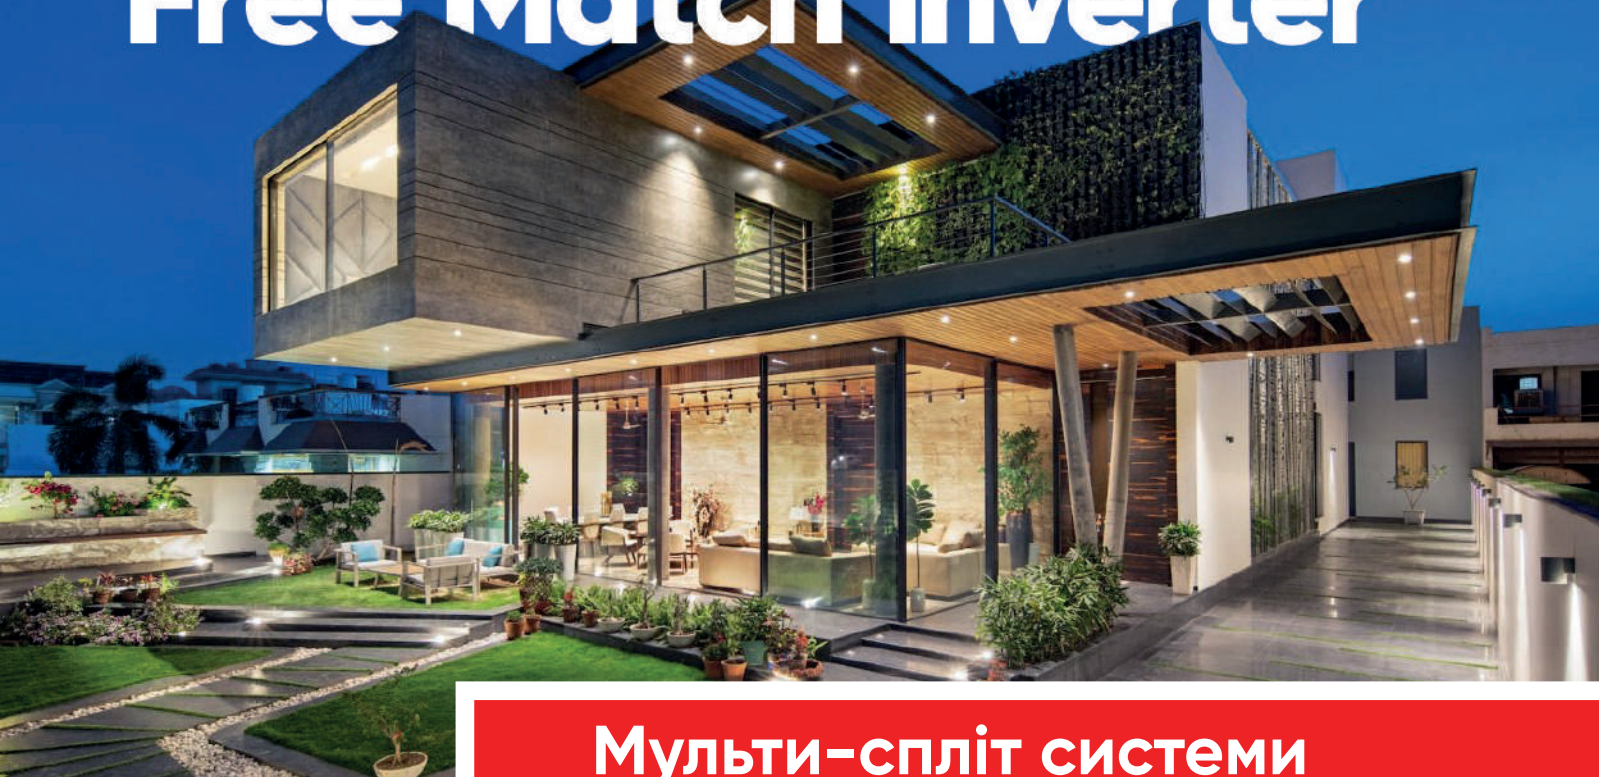

Мульти-спліт системи

FREE MATCH INVERTER — лінійка мульти-спліт систем інверторного типу, яка складається з універсальних зовнішніх блоків та внутрішніх блоків настінного, касетного та каналного типів, що підключаються до них. В рамках серії універсальні зовнішні блоки допускають майже вільне комбонування (одночасне підключення) від 1 до 5 внутрішніх блоків різного типу і потужності. Зовнішні блоки оснащені DC-інверторними двохранторними компресорами зі зниженим вібраційним навантаженням, рівнем шуму і широким діапазоном регулювання продуктивності.

Внутрішні блоки касетного та каналного типу представлені від надмалої потужності 9000 BTU та можуть використовуватись для встановлення в невеликих приміщеннях. Внутрішні блоки настінного типу повторюють дизайн кондиціонерів серії Elite XAB1 (але не є сумісними).

Лінійка мульти-спліт систем представлена моделями на озонобезпечному холодоагенті R32.

Опціонально кондиціонер може бути обладнаний модулем зв'язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет. Wi-Fi модуль не входить в комплект поставки кондиціонера (купується в якості опції).

ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

			
Світлодіодний дисплей	Унікальний дизайн	Покриття Blue Fin	Інверторний компресор
			
Подвійний дренаж	Безпечна конструкція	Холодоагент R32	Підтримка теплого приміщення
			
Самоочищення (тільки для настінного типу)			

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

			
IoT Wi-Fi керування (опція)	Низький рівень шуму	5 швидкостей вентилятора	Розумний потік повітря
			
8 режимів вгору-вниз (тільки для настінного типу)	Комфортне охолодження	Підсвічування пульта	I Feel

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

				
Авторестарт	Таймер 24 години	Аварійна кнопка	Режим сну	Економічний режим
				
Антикорозійне покриття	Пам'ять положення жалюзі	Теплий старт	Низько температурний режим	Незалежне осушення
				
Функція самодіагностики	Турбо режим			

Зовнішні блоки

		FMA-18I2HD/DVO	FMA-27I3HD/DVO	FMA-32I4HD/DVO	FMA-42I5HD/DVO
Холодопродуктивність	BTU/год	18 000 (4 200~19 100)	27 000 (9 500~30 000)	32 000 (10 600~35 000)	42 000 (11 300~44 700)
	Вт	5 200 (1 230~5 600)	7 900 (2800~8 800)	9 400 (3 100~10 200)	12 200 (3 300~13 100)
Теплопродуктивність	BTU/год	18 050 (4 400~19 600)	27 000 (8 350~30 000)	32 000 (8 700~35 000)	42 000 (11 300~44 700)
	Вт	5 290 (1 290~5 750)	7 960 (2 450~8 800)	9 450 (2 550~10 200)	12 200 (3 300~13 100)
SEER		6,2	6,1	6,1	6,1
EER		3,24	3,0	3,4	3,2
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++			
SCOP		4,0			
COP		3,73	3,75	3,71	3,31
Клас енергоефективності при Обігріві		A+			

Споживана потужність

Охолодження	Вт	1 605 (280~2 053)	2 633 (350~2 850)	2 765 (410~3 500)	3 812 (730~5 400)
Обігрів	Вт	1 418 (250~2 053)	2 123 (420~2 850)	2 547 (510~3 500)	3 686 (800~5 400)

Робочий струм

Охолодження	A	8,2 (1,3~10,5)	12,7 (1,6~14,0)	14,1 (1,8~17,0)	16,8 (3,2~24,0)
Обігрів	A	7,3 (1,2~10,5)	10,9 (1,9~14,0)	13,0 (2,3~17,0)	15,8 (3,5~24,0)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220 ~240 / 50			
Діапазон напруги	B	165~265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	1 100	1 600	2 200	3 000

Зовнішній блок

Марка компресора		RECHI	SANYO	SANYO	GMCC
Розміри (Ш × В × Г)	мм	790 × 600 × 360	900 × 655 × 315	940 × 900 × 340	940 × 900 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	34 / 38	46 / 51	68 / 80	73 / 85
Рівень шуму	дБ	65	68	70	70

З'єднувальні труби

Рідина лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52			
Максимальна довжина магістралі	м	30	45	60	75
Максимальний перепад висот	м	10	10	10	10

Температурний режим

Охолодження	°C	+5 ~ +46			
Обігрів	°C	-15 ~ +30			

КОМБІНАЦІЇ БЛОКІВ

ВІЛЬНОГО КОМПОНУВАННЯ

FMA-18I2HD/DVO	
Один внутрішній блок	Два внутрішні блоки
09	09+09
12	09+12
18	09+18
	12+12

FMA-27I3HD/DVO			
Два внутрішні блоки		Три внутрішні блоки	
09+09	12+12	09+09+09	09+12+12
09+12	12+18	09+09+12	09+12+18
09+18	18+18	09+09+18	12+12+12

FMA-32I4HD/DVO					
Два внутрішні блоки		Три внутрішні блоки		Чотири внутрішні блоки	
09+09	12+12	09+09+09	09+12+12	09+09+09+09	09+09+12+12
09+12	12+18	09+09+12	09+12+18	09+09+09+12	09+12+12+12
09+18	18+18	09+09+18	12+12+12	09+09+09+18	
			12+12+18		

FMA-42I5HD/DVO						
Два внутрішні блоки		Три внутрішні блоки		Чотири внутрішні блоки		П'ять внутрішніх блоків
09+09	09+09+09	12+12+18	09+09+09+09	09+12+12+18	09+09+09+09+09	09+09+12+12+12
09+12	09+09+12	12+18+18	09+09+09+12	09+12+18+18	09+09+09+09+12	09+09+12+12+18
09+18	09+09+18	18+18+18	09+09+09+18	09+18+18+18	09+09+09+09+18	09+12+12+12+12
12+12	09+12+12		09+09+12+12	12+12+12+12	09+09+09+12+12	09+12+12+12+18
12+18	09+12+18		09+12+12+12	12+12+12+18	09+09+09+12+18	12+12+12+12+12
18+18	12+12+12		09+09+12+18	12+12+18+18	09+09+09+18+18	

Настінні внутрішні блоки



GYKQ-86E

Модель		FMA-09CHSD/DVI	FMA-12CHSD/DVI	FMA-18CHSD/DVI
Холодопродуктивність	BTU/год	9 000	12 000	17 500
Теплопродуктивність	BTU/год	9 000	12 000	17 800
Споживана потужність				
Охолодження / Обігрів	Вт	35	35	52
Робочий струм				
Охолодження / Обігрів	А	0,2	0,2	0,34
Напруга / Частота живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50		
Холодоагент		R32		
Обсяг повітря, що рециркулюється	м³/год	550	550	800
З'єднувальні труби				
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15
Максимальний перепад висот	м	10	10	10
Внутрішній блок				
Розміри (Ш × В × Г)	мм	777 × 250 × 201	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206
Маса (нетто / брутто)	кг	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	10 / 13
Рівень шуму (Тих/Низ/Серед/Вис/Турбо)	дБ	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40	27/35/38/41/43

Касетні внутрішні блоки



GYKQ-86E

Модель		FMA-09CRD/DVI	FMA-12CRD/DVI	FMA-18CRD/DVI
Холодопродуктивність	BTU/год	9 000	12 000	18 000
Теплопродуктивність	BTU/год	9 500	13 500	19 600
Споживана потужність				
Охолодження / Обігрів	Вт	35	37	40
Робочий струм				
Охолодження / Обігрів	А	0,15	0,17	0,18
Напруга / Частота живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50		
Холодоагент		R32		
Обсяг повітря, що рециркулюється	м³/год	550	600	800
З'єднувальні труби				
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15
Максимальний перепад висот	м	10	10	10
Внутрішній блок				
Розміри (Ш × Г × В)	мм	595 × 595 × 265	595 × 595 × 265	595 × 6595 × 265
Маса (нетто / брутто)	кг	20 / 24	20 / 24	20 / 24
Рівень шуму	дБ	46 / 49 / 52	46 / 49 / 52	49 / 52 / 56

Канальні внутрішні блоки



GYKQ-86E



Приймач
сигналу

Модель		FMA-09D5RD/DVI	FMA-12D5RD/DVI	FMA-18D5RD/DVI
Холодопродуктивність	BTU/год	9 000	12 000	18 000
Теплопродуктивність	BTU/год	9 500	13 500	19 600
Споживана потужність				
Охолодження / Обігрів	Вт	35	35	48
Робочий струм				
Охолодження / Обігрів	А	0,16	0,16	0,21
Напруга / Частота живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50		
Холодоагент		R32		
Обсяг повітря, що рециркулюється	м³/год	550	600	850
З'єднувальні труби				
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15
Максимальний перепад висот	м	10	10	10
Внутрішній блок				
Розміри (Ш × Г × В)	мм	700 × 500 × 200	700 × 500 × 200	920 × 500 × 200
Маса (нетто / брутто)	кг	16/ 20	16/ 20	20/ 25
Рівень шуму	дБ	48 / 52 / 55	48 / 52 / 55	50 / 53 / 56



Напівпромислові системи

Касетний кондиціонер

Inverter R32

- ✓ відповідають стандартам енергоефективності європейського союзу – ERP
- ✓ холодоагент R32
- ✓ клас енергоефективності A++
- ✓ можливість встановлення Wi-Fi модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції)
- ✓ компактні касетні блоки, легко монтуються в стандартну підвісну стелю. Тільки для 9 000 BTU та 12 000 BTU
- ✓ підміс свіжого повітря. Тільки для 18 000, 24 000, 36 000 BTU
- ✓ вбудований дренажний насос
- ✓ легкознімний фільтр

В КОМПЛЕКТІ

Q4

GYKQ-52E

Q8

ТЕХНІЧНІ

характеристики

Модель		TCC-09CHRH/DV	TCC-12CHRH/DV	TCC-18CHRH/DV	TCC-24CHRH/DV	TCC-36CHRH/DV
Холодопродуктивність	кВт	2,6 (0,94~3,35)	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,9)	7,04 (2,2~7,92)	10,55 (3,96~12,3)
	BTU/год	9 000	12 000	18 000	24 000	36 000
Теплопродуктивність	кВт	2,75 (0,94~3,38)	3,42 (1,0~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,62 (2,32~8,35)	11,5 (2,82~13,5)
	BTU/год	9 500	13 500	19 600	26 000	39 000
SEER / EER		6,3 / 3,3	6,1 / 3,01	6,1 / 3,23	6,1 / 3,02	6,1 / 3,11
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++				
SCOP / COP		4,0 / 3,75	4,0 / 3,71	4,0 / 3,71	4,0 / 3,54	4,0 / 3,72
Клас енергоефективності при Обігріві		A+				
Споживана потужність						
Охолодження / Обігрів	Вт	787 / 733	1 130 / 922	1 579 / 1 382	2 260 / 2 080	3 270 / 2 970
Робочий струм						
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240/ 50				
Охолодження / Обігрів	A	4,1 / 3,8	5,8 / 4,7	8,1 / 7,1	9,9 / 9,1	15,0 / 13,2
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675				
Кількість холодоагенту	г	635	635	960	1 250	2 400
Внутрішній блок						
Розміри (Ш × В × Г)	мм	590 × 260 × 590	590 × 260 × 590	840 × 260 × 840	840 × 260 × 840	840 × 300 × 840
Маса (нетто / брутто)	кг	20 / 24	20 / 24	22 / 26	22 / 26	30 / 35
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)	дБ	46 / 49 / 52	46 / 49 / 52	49 / 52 / 56	48 / 50 / 52	54 / 58 / 60
Зовнішній блок						
Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	GMCC
Розміри (Ш × В × Г)	мм	760 × 498 × 245	760 × 498 × 245	853 × 700 × 340	853 × 700 × 340	940 × 910 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	39 / 44	69 / 79
Рівень шуму	дБ	60	60	65	68	70
Розмір трубопроводів						
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	50	65
Максимальний перепад висот	м	10	10	10	25	30
Декоративна панель						
Тип панелі		Q4	Q4	Q8	Q8	Q8
Розміри (Ш × В × Г)	мм	660 × 30 × 660	660 × 30 × 660	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
Маса (нетто / брутто)	кг	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	6 / 9	6 / 9	6 / 9
Температурний режим						
Охолодження	°C	-15 ~ +53				
Обігрів	°C	-20 ~ +30				

Канальний кондиціонер

- ✓ відповідають стандартам енергоефективності європейського союзу – ERP
- ✓ холодоагент R32
- ✓ клас енергоефективності A++
- ✓ можливість встановлення Wi-Fi модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції)
- ✓ двостороннє відведення дренажу
- ✓ легке обслуговування
- ✓ два варіанти забору повітря
- ✓ оптимізований випарник V-типу
- ✓ тонкий дизайн

В КОМПЛЕКТІ



Настінний пульт



GYKQ-52E



Приймач сигналу



Inverter R32

ТЕХНІЧНІ

характеристики

Модель		TCC-09D2HRH/DV	TCC-12D2HRH/DV	TCC-18D2HRH/DV	TCC-24D2HRH/DV	TCC-30D2HRH/DV	TCC-36D2HRH/DV
Холодопродуктивність	кВт	2,6 (0,94~3,35)	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,9)	7,04 (2,2~7,92)	8,8 (2,58~10,6)	10,55 (3,08~12,3)
	BTU/год	9 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000
Теплопродуктивність	кВт	2,75 (0,94~3,38)	3,42 (1,0~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,62 (2,32~8,35)	9,38 (2,7~11,5)	11,5 (3,28~13,5)
	BTU/год	9 500	13 500	19 600	26 000	32 000	39 000
SEER / EER		6,3 / 3,3	6,1 / 3,01	6,1 / 3,23	6,1 / 2,95	6,1 / 3,28	6,1 / 3,11
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++					
SCOP / COP		4,0 / 3,75	4,0 / 3,71	4,0 / 3,71	4,0 / 3,75	4,0 / 4,06	4,0 / 3,78
Клас енергоефективності при Обігріві		A+					
Споживана потужність							
Охолодження / Обігрів	Вт	787 / 733	1 130 / 922	1 579 / 1 382	2 285 / 1 930	2 500 / 2 130	3 210 / 2 860
Робочий струм							
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50					
Охолодження / Обігрів	A	4,1 / 3,8	5,8 / 4,7	8,1 / 7,1	10,2 / 8,5	11,0 / 9,4	14,6 / 12,5
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675					
Кількість холодоагенту	г	550	550	960	1 250	2 200	2 400
Внутрішній блок							
Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 200 × 450	700 × 200 × 450	920 × 200 × 450	920 × 270 × 570	1 140 × 270 × 710	1 200 × 300 × 800
Маса (нетто / брутто)	кг	16 / 20	16 / 20	20 / 25	27 / 31	37 / 44	44 / 51
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)	дБ	48 / 52 / 55	48 / 52 / 55	50 / 53 / 56	46 / 52 / 58	48 / 56 / 62	49 / 55 / 62
Зовнішній блок							
Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	GMCC	GMCC
Розміри (Ш × В × Г)	мм	760 × 498 × 245	760 × 498 × 245	780 × 602 × 300	853 × 700 × 340	940 × 910 × 340	940 × 910 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	39 / 44	62 / 72	69 / 79
Рівень шуму	дБ	60	60	65	68	69	70
Розмір трубопроводів							
Рідина лінія	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52	9,52
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	50	50	65
Максимальний перепад висот	м	10	10	10	25	25	30
Температурний режим							
Охолодження	°C	-15 ~ +53					
Обігрів	°C	-20 ~ +30					

Консольний кондиціонер

Inverter R32

- ✓ відповідають стандартам енергоефективності європейського союзу — **ERP**
- ✓ холодоагент **R32**
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ можливість встановлення **Wi-Fi** модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції)
- ✓ перемикач напрямку повітряного потоку — тільки вверх, вверх/вниз
- ✓ lock-орен клавіша для легкого відкриття передньої панелі
- ✓ оригінальний ультратонкий дизайн
- ✓ легкознімний фільтр

В КОМПЛЕКТІ



GYKQ-52E



ТЕХНІЧНІ

характеристики

Модель		TCC-09C2HRH/DV	TCC-12C2HRH/DV	TCC-18C2HRH/DV
Холодопродуктивність	кВт	2,6 (0,94~3,35)	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,9)
	BTU/год	9 000	12 000	18 000
Теплопродуктивність	кВт	2,75 (0,94~3,38)	3,42 (1,0~3,81)	5,13 (1,25~6,08)
	BTU/год	9 500	13 500	19 600
SEER / EER		6,3 / 3,3	6,1 / 3,01	6,1 / 3,23
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++		
SCOP / COP		4,0 / 3,75	4,0 / 3,71	4,0 / 3,71
Клас енергоефективності при Обігріві		A+		
Споживана потужність				
Охолодження / Обігрів	Вт	787 / 733	1 130 / 922	1 579 / 1 382
Робочий струм				
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50		
Охолодження / Обігрів	A	4,1 / 3,8	5,8 / 4,7	8,1 / 7,1
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675		
Кількість холодоагенту	г	550	550	960
Внутрішній блок				
Розміри (Ш × В × Г)	мм	680 × 600 × 215	680 × 600 × 215	680 × 600 × 215
Маса (нетто / брутто)	кг	16 / 18	16 / 18	16 / 18
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)	дБ	30 / 38 / 45	30 / 38 / 45	50 / 53 / 56
Зовнішній блок				
Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO
Розміри (Ш × В × Г)	мм	760 × 498 × 245	760 × 498 × 245	780 × 602 × 300
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38
Рівень шуму	дБ	60	60	65
Розмір трубопроводів				
Рідинна лінія	мм	6,35	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15
Максимальний перепад висот	м	10	10	10
Температурний режим				
Охолодження	°C	-15 ~ +53		
Обігрів	°C	-20 ~ +30		

Касетний кондиціонер

- ✓ компактні касетні блоки, легко монтуються в стандартну підвісну стелю. Тільки для 18 000 BTU
- ✓ робота на охолодження до - 15°C
- ✓ удосконалена решітка вентилятора зовнішнього блоку
- ✓ антикорозійне покриття зовнішнього блоку
- ✓ підміс свіжого повітря. Окрім 18 000 BTU
- ✓ три режими швидкості вентилятора
- ✓ вбудований дренажний насос
- ✓ легкознімний фільтр



GYKQ-52E



В КОМПЛЕКТІ



Q4



Q8

ТЕХНІЧНІ

характеристики

Внутрішній блок		TCC-18CHRA/UI	TCC-24CHRA/UI	TCC-36CHRA/UI	TCC-48CHRA/UI	TCC-60CHRA/UI
Зовнішній блок		TCC-18HRA/UO	TCC-24HRA/UO	TCC-36HRA/U3O	TCC-48HRA/U3O	TCC-60HRA/U3O
Холодопродуктивність	кВт	5,175	7,2	10,5	14,0	16,119
	BTU/год	18 000	24 000	36 000	48 000	55 000
Теплопродуктивність	кВт	5,6	7,9	12,0	14,65	17,731
	BTU/год	19 000	26 500	40 000	50 000	60 500
EER / COP		3,07 / 3,18	2,96 / 3,6	2,82 / 3,52	3,02 / 2,88	2,83 / 3,11

Споживана потужність

Охолодження / Обігрів	Вт	1 683 / 1 761	2 432 / 2 192	3 723 / 3 409	4 636 / 5 079	5 694 / 5 700
-----------------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Робочий струм

Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220 - 240 / 50			3 / 380 - 415 / 50	
Охолодження / Обігрів	А	7,65 / 8,0	11,05 / 11,0	7,8 / 7,2	9,3 / 9,5	11,0 / 11,3
Тип холодоагенту / GWP		R410A				
Кількість холодоагенту	г	1 500	2 000	2 100	3 500	3 700

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	575 × 260 × 575	830 × 230 × 830	830 × 290 × 830	830 × 290 × 830	830 × 290 × 830
Маса (нетто / брутто)	кг	19 / 22	23 / 28	28 / 33	30 / 35	30 / 35
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)	дБ	34 / 38 / 41	37 / 41 / 43	41 / 43 / 45	41 / 43 / 45	43 / 44 / 47

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Розміри (Ш × В × Г)	мм	780 × 610 × 290	900 × 650 × 310	900 × 805 × 360	940 × 1 250 × 340	940 × 1 250 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	38 / 42	51 / 54	64 / 69	90 / 100	98 / 108
Рівень шуму	дБ	55	58	59	60	60

Розмір трубопроводів

Рідина лінія	мм	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
Газова лінія	мм	12,7	15,88	19,05	19,05	19,05
Максимальна довжина магістралі	м	25	30	30	50	50
Максимальний перепад висот	м	15	15	20	30	30

Декоративна панель

Тип панелі		Q4	Q8	Q8	Q8	Q8
Розміри (Ш × В × Г)	мм	650 × 30 × 650	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
Маса (нетто / брутто)	кг	2,5 / 4,5	6 / 9	6 / 9	6 / 9	6 / 9

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +43				
Обігрів	°C	-7 ~ +24				

Канальний кондиціонер

ON-OFF

- ✓ удосконалена решітка вентилятора зовнішнього блоку
- ✓ антикорозійне покриття зовнішнього блоку
- ✓ робота на охолодження до -15°C
- ✓ двостороннє відведення дренажу
- ✓ легке обслуговування
- ✓ два варіанти забору повітря
- ✓ оптимізований випарник V-типу
- ✓ тонкий дизайн
- ✓ легке обслуговування

В КОМПЛЕКТІ

Приймач сигналу

GYKQ-52E

ТЕХНІЧНІ

характеристики

Внутрішній блок

Зовнішній блок

		TCC-18D2HRA/UI	TCC-24D2HRA/UI	TCC-36D2HRA/UI	TCC-48D2HRA/UI	TCC-60D2HRA/UI
		TCC-18HRA/UO	TCC-24HRA/UO	TCC-36HRA/U3O	TCC-48HRA/U3O	TCC-60HRA/U3O
Холодопродуктивність	кВт	5,3	7,2	10,55	14,0	16,119
	BTU/год	18 000	24 000	36 000	48 000	55 000
Теплопродуктивність	кВт	5,9	7,9	12,0	14,65	17,731
	BTU/год	20 000	26 500	40 000	50 000	60 500
EER / COP		3,01 / 3,9	3,06 / 3,31	2,94 / 3,46	3,07 / 3,3	2,83 / 3,66

Споживана потужність

Охолодження / Обігрів	Вт	1 761 / 1 513	2 351 / 2 388	3 584 / 3 468	4 560 / 4 446	5 694 / 4 485
-----------------------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Робочий струм

Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50		3 / 380-415 / 50		
Охолодження / Обігрів	А	8,0 / 6,87	10,69 / 12,4	7,8 / 7,2	9,3 / 9,5	12,0 / 12,4
Тип холодоагенту / GWP		R410A				
Кількість холодоагенту	г	1 500	2 000	2 100	3 500	3 700

Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	920 × 210 × 605	920 × 270 × 605	1 140 × 270 × 745	1 200 × 300 × 835	1 200 × 300 × 835
Маса (нетто / брутто)	кг	23 / 28	28 / 32	36 / 43	45 / 52	46 / 53
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)	дБ	32 / 35 / 43	41 / 43 / 46	42 / 44 / 46	42 / 44 / 47	43 / 45 / 47

Зовнішній блок

Марка компресора		GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Розміри (Ш × В × Г)	мм	780 × 610 × 290	900 × 650 × 310	900 × 805 × 360	940 × 1 250 × 340	940 × 1 250 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	38 / 42	51 / 54	64 / 69	90 / 100	98 / 108
Рівень шуму	дБ	55	58	59	60	60

Розмір трубопроводів

Рідина лінія	мм	6,35	9,52	9,52	19,52	9,52
Газова лінія	мм	12,7	15,88	19,05	19,05	19,05
Максимальна довжина магістралі	м	25	30	30	50	50
Максимальний перепад висот	м	15	15	20	30	30

Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +43				
Обігрів	°C	-7 ~ +24				

Напольно-стельовий кондиціонер

- ✓ удосконалена решітка вентилятора зовнішнього блоку
- ✓ антикорозійне покриття зовнішнього блоку
- ✓ двостороннє відведення дренажу
- ✓ робота на охолодження до -15°C
- ✓ просте підключення труб (вгору, назад, праворуч)
- ✓ встановлення у вертикальному або горизонтальному положенні
- ✓ змінні пластикові вентилятори
- ✓ LED дисплей

В КОМПЛЕКТІ



GYKQ-52E



ТЕХНІЧНІ

характеристики

Внутрішній блок		TCC-18ZHRA/UI	TCC-24ZHRA/UI	TCC-36ZHRA/UI	TCC-48ZHRA/UI	TCC-60ZHRA/UI	
Зовнішній блок		TCC-18HRA/UO	TCC-24HRA/UO	TCC-36HRA/U3O	TCC-48HRA/U3O	TCC-60HRA/U3O	
Холодопродуктивність	кВт	5,3	7,2	10,55	14,0	16,119	
	BTU/год	18 000	24 000	36 000	48 000	55 000	
Теплопродуктивність	кВт	5,9	7,9	12,0	14,65	17,731	
	BTU/год	20 000	26 500	40 000	50 000	60 500	
EER / COP		3,1 / 3,29	3,23 / 3,35	2,95 / 3,46	3,08 / 3,61	2,88 / 3,44	
Споживана потужність							
Охолодження / Обігрів		Вт	1 712 / 1 782	2 230 / 2 254	3 578 / 3 468	4 551 / 4 058	5 594 / 5 147
Робочий струм							
Напруга / Частота джерела живлення		ф./В/Гц	1/ 220 -240/ 50		3 / 380 -415/ 50		
Охолодження / Обігрів		A	7,78 / 8,5	10,1 / 11,2	7,8 / 7,2	9,3 / 9,5	12,0 / 12,4
Тип холодоагенту / GWP			R410A				
Кількість холодоагенту		г	1 500	2 000	2 100	3 500	3 700
Внутрішній блок							
Розміри (Ш × В × Г)		мм	1 055 × 675 × 235	1 055 × 675 × 235	1 275 × 675 × 235	1 635 × 675 × 235	1 635 × 675 × 235
Маса (нетто / брутто)		кг	24 / 29	24 / 30	29 / 35	38 / 46	41 / 48
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)		дБ	38 / 41 / 43	40 / 43 / 45	40 / 43 / 45	46 / 49 / 52	46 / 49 / 52
Зовнішній блок							
Марка компресора			GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Розміри (Ш × В × Г)		мм	780 × 605 × 290	900 × 650 × 310	900 × 805 × 360	940 × 1 250 × 340	940 × 1 250 × 340
Маса (нетто / брутто)		кг	38 / 42	51 / 54	64 / 69	90 / 100	98 / 108
Рівень шуму		дБ	55	58	59	60	60
Розмір трубопроводів							
Рідинна лінія		мм	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
Газова лінія		мм	12,7	15,88	19,05	19,05	19,05
Максимальна довжина магістралі		м	25	30	30	50	50
Максимальний перепад висот		м	15	15	20	30	30
Температурний режим							
Охолодження		°C	-15 ~ +43				
Обігрів		°C	-7 ~ +24				

Мультизональні системи VRF



КОМБІНАЦІЇ БЛОКІВ

Потужність	Комбінація	Модель	Максимальна кількість внутрішніх блоків, що підключаються	Потужність	Комбінація	Модель	Максимальна кількість внутрішніх блоків, що підключаються
8	8	TMV-Vd+252W/NIS-C	13	62	22+22+18	TMV-Vd+1734W/NIS-C	80
10	10	TMV-Vd+280W/NIS-C	16	64	22+22+20	TMV-Vd+1790W/NIS-C	80
12	12	TMV-Vd+335W/NIS-C	19	66	22+22+22	TMV-Vd+1845W/NIS-C	80
14	14	TMV-Vd+400W/NIS-C	23	68	28+22+18	TMV-Vd+1904W/NIS-C	80
16	16	TMV-Vd+450W/NIS-C	26	70	28+22+20	TMV-Vd+1960W/NIS-C	80
18	18	TMV-Vd+504W/NIS-C	29	72	28+22+22	TMV-Vd+2015W/NIS-C	80
20	20	TMV-Vd+560W/NIS-C	33	74	28+28+18	TMV-Vd+2074W/NIS-C	80
22	22	TMV-Vd+615W/NIS-C	36	76	28+28+20	TMV-Vd+2130W/NIS-C	80
24	24	TMV-Vd+680W/NIS-C	39	78	28+28+22	TMV-Vd+2185W/NIS-C	80
26	26	TMV-Vd+730W/NIS-C	43	80	28+28+24	TMV-Vd+2250W/NIS-C	80
28	28	TMV-Vd+785W/NIS-C	46	82	28+28+26	TMV-Vd+2300W/NIS-C	80
30	30	TMV-Vd850WT/NIS-C	50	84	28+28+28	TMV-Vd+2355W/NIS-C	80
32	32	TMV-Vd900WT/NIS-C	53	86	22+22+22+20	TMV-Vd+2405W/NIS-C	80
34	34	TMV-Vd950WT/NIS-C	56	88	22+22+22+22	TMV-Vd+2460W/NIS-C	80
36	36	TMV-Vd1000WT/NIS-C	59	90	28+22+22+18	TMV-Vd+2519W/NIS-C	80
38	22+16	TMV-Vd+1065W/NIS-C	63	92	28+22+22+20	TMV-Vd+2575W/NIS-C	80
40	22+18	TMV-Vd+1119W/NIS-C	66	94	28+22+22+22	TMV-Vd+2630W/NIS-C	80
42	22+20	TMV-Vd+1175W/NIS-C	69	96	28+28+22+18	TMV-Vd+2689W/NIS-C	80
44	22+22	TMV-Vd+1230W/NIS-C	72	98	28+28+22+20	TMV-Vd+2745W/NIS-C	80
46	28+18	TMV-Vd+1289W/NIS-C	75	100	28+28+22+22	TMV-Vd+2800W/NIS-C	80
48	28+20	TMV-Vd+1345W/NIS-C	78	102	28+28+28+18	TMV-Vd+2859W/NIS-C	80
50	28+22	TMV-Vd+1400W/NIS-C	80	104	28+28+28+20	TMV-Vd+2915W/NIS-C	80
52	28+24	TMV-Vd+1465W/NIS-C	80	106	28+28+28+22	TMV-Vd+2970W/NIS-C	80
54	28+26	TMV-Vd+1515W/NIS-C	80	108	28+28+28+24	TMV-Vd+3035W/NIS-C	80
56	28+28	TMV-Vd+1570W/NIS-C	80	110	28+28+28+26	TMV-Vd+3085W/NIS-C	80
58	22+22+14	TMV-Vd+1630W/NIS-C	80	112	28+28+28+28	TMV-Vd+3140W/NIS-C	80
60	22+22+16	TMV-Vd+1680W/NIS-C	80				

ТЕХНІЧНІ

характеристики

Модель TMV-Vd+(***)W/NIS-C

252 280 335 400 450 504 560 615 680 730 785 850 900 950 1 000

Холодопродуктивність		кВт	25,2	28	33,5	40	45	50,4	56	61,5	68	73	78,5	85	90	95	100	
Теплопродуктивність		кВт	27	31,5	37,5	45	50	56	63	69	75	81,5	87,5	95	100	106	112	
Споживана потужність	Охолодження	кВт	5,4	6,9	8,7	10,7	12,85	14,15	16,2	18,25	19,7	21,7	23,4	25,4	26,95	29,65	32,61	
	Обігрів	кВт	5,8	7	8,75	10,8	12,25	14,3	15,7	17,5	18,7	19,95	21,8	23,8	25,7	28,27	31,1	
Робочий струм	Охолодження	А	8,6	10,8	13,8	17,1	20,5	22,2	25	28,2	30,5	34,1	36,7	42,4	45	49,5	54,4	
	Обігрів	А	9,2	10,9	13,6	17	19,3	21,5	24,5	27	28,7	31,6	34,4	39,5	42,6	47,05	51,75	
Напруга / Частота джерела живлення		В/Гц	380 - 3 / 50															
Тип компресора			Спіральний DC Inverter															
Вентилятор	Тип		Гвинтовий вентилятор															
	Витрата повітря	м³/год	11 000	11 000	11 500	13 500	14 000	15 500	19 000	19 000	23 000	26 000	26 000	27 000	27 000	29 000	29 000	
	Тип керування		Безступінчатє регулювання швидкості обертання															
Холодоагент	Тип		R140A															
	Кількість	кг	9	9	9	12	12	13	14	14	16	16	18	25	25	28	28	
Трубопроводи	Газ	мм	25,4			28,6				31,8			34,9					
	Рідина	мм	12,7						15,88		19,05							
Рівень шуму		дБ	58	58	58	60	61	61	63	63	64	64	65	65	65	67	67	
Вага	Нетто	кг	225	225	225	270	270	330	350	350	380	380	400	450	450	480	480	
	Брутто	кг	245	245	245	295	295	355	375	375	405	405	425	480	480	510	510	
Габаритні розміри (ШхГхВ)	Зовнішній блок	мм	930×780×1 740				1 310×780×1 740				1 580×780×1 740				2 200×820×1 740			
	Зовнішній блок в упаковці	мм	1 025×875×1 950				1 405×875×1 950				1 645×875×1 950				2 295×915×1 950			

			2-модулі										3-модулі									
Модель TMV-Vd+(***)W/N1S-C			1 065	1 119	1 175	1 230	1 289	1 345	1 400	1 465	1 515	1 570	1 630	1 680	1 734	1 790	1 845	1 904	1 960	2 015		
Холодопродуктивність		кВт	106,5	111,9	117,5	123	128,9	134,5	140	146,5	151,5	157	163	168	173,4	179	184,5	190,4	196	201,5		
Теплопродуктивність		кВт	119	125	132	138	143,5	150,5	156,5	162,5	169	175	183	188	194	201	207	212,5	219,5	225,5		
Споживана потужність	Охолодження	кВт	34,49	36,55	39,56	41,29	40,24	43,25	44,98	46,39	46,95	48,67	53,35	55,13	57,19	60,20	61,93	60,88	63,89	65,62		
	Обігрів	кВт	30,98	33,27	34,56	36,75	37,2	38,49	40,68	42,28	42,71	44,61	47,82	49,35	51,65	52,94	55,12	55,58	56,87	59,05		
Тип компресора			Спиральний DC Inverter																			
Вентилятор	Тип		Гвинтовий вентилятор																			
	Витрата повітря	м³/год	33 000	34 500	38 000	38 000	41 500	45 000	45 000	49 000	52 000	52 000	51 500	52 000	53 500	57 000	57 000	60 500	64 000	64 000		
	Тип керування		Безступінчате регулювання швидкості обертання																			
Холодоагент	Тип		R140A																			
	Кількість	кг	27	29	30	30	32	33	33	34	34	36	42	42	44	45	45	47	48	48		
Трубопроводи	Газ	мм	38,1										41,2									
	Рідина	мм	19,05										22,2									
Рівень шуму		дБ	63	63	63	63	65	65	65	65	65	65	63	63	63	63	63	65	65	65		
Вага	Нетто	кг	620	680	700	700	730	750	750	780	800	800	970	970	1 030	1 030	1 030	1 080	1 100	1 100		
Габаритні розміри	(ШхГхВ)	мм	(1 310×780×1 740) x 2				1 580×780×1 740 + 1 310×780×1 740				(1 580×780×1 740) x 2				(1 310×780×1 740) x 3				1 580×780×1 740 + (1 310×780×1 740) x 2			



Mini VRF

Модель		TMV-Vd100W/N1(E)	TMV-Vd120W/N1-B(E)	TMV-Vd140W/N1-B(E)	TMV-Vd160W/N1-B(E)	TMV-Vd224W/N1 S(E)	TMV-Vd252W/N1 S(E)	TMV-Vd280W/N1 S(E)
Холодопродуктивність	кВт	10	12	14	16	22,4	25,2	28
Теплопродуктивність	кВт	12	14	16	18	24,5	27	30,8
Споживана потужність (Охолодження)	кВт	2,76	3,36	4,00	4,80	7,20	8,25	9,10
Споживана потужність (Обігрів)	кВт	2,65	3,45	3,90	4,65	7,10	8,50	9,50
Напруга / Частота джерела живлення	В/Гц	220-240 / 50				380 ~ 3N / 50		
Робочий струм (Охолодження)	A	12,9	15,7	18,7	22,5	11,5	13,2	14,6
Робочий струм (Обігрів)	A	12,4	16,1	18,3	21,6	11,4	13,6	15,2
Ефективність IPLV (C)		6,2	6,3	6,2	6,1	6,2	6,1	6,0
Ефективність APF		4,6	4,3	4,2	4,1	3,8	3,7	3,9
Компресор		Mitsubishi						
Розміри (Ш × Г × В)	мм	940 × 340 × 910	940 × 340 × 1 250	940 × 340 × 1 250	940 × 340 × 1 250	1 120 × 400 × 1 560	1 120 × 400 × 1 560	1 120 × 400 × 1 560
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	мм	1030 × 430 × 1 040	1030 × 430 × 1 365	1030 × 430 × 1 365	1030 × 430 × 1 365	1 250 × 560 × 1 721	1 250 × 560 × 1 721	1 250 × 560 × 1 721
Маса (нетто / брутто)	кг	75 / 85	82 / 92	82 / 92	91 / 101	140 / 163	140 / 163	145 / 168
Рівень шуму	дБ	56	54	54	56	60	60	61
Розмір трубопроводів								
Рідина лінія	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Газова лінія	мм	19,05	19,05	19,05	19,05	22,2	22,2	22,2
Холодоагент								
Тип		R410						
Кількість холодоагенту	кг	3	3,4	3,4	3,8	6,5	6,5	8,5

ТЕХНІЧНІ

характеристики

3-модулі						4-модулі													
2 074	2 130	2 185	2 250	2 300	2 355	2 405	2 460	2 519	2 575	2 630	2 689	2 745	2 800	2 859	2 915	2 970	3 035	3 085	3 140
207,4	213	218,5	225	230	235,5	240,5	246	251,9	257,5	263	268,9	274,5	280	285,9	291,5	297	303,5	308,5	314
231	238	244	250	256,5	262,5	270	276	281,5	288,5	294,5	300	307	313	325,5	325,5	331,5	337,5	344	350
64,57	67,58	69,31	70,73	71,28	73	80,84	82,57	81,52	84,53	86,26	85,21	88,22	89,95	88,90	91,92	93,64	95,06	95,61	97,34
59,51	60,80	62,98	64,58	65,01	66,91	71,31	73,50	73,95	75,24	77,43	77,88	79,17	81,36	81,81	83,1	85,29	86,89	87,32	89,22
Спиральний DC Inverter																			
Гвинтовий вентилятор																			
67 500	71 000	71 000	78 000	78 000	78 000	76 000	76 000	79 500	83 000	83 000	86 500	90 000	90 000	93 500	97 000	97 000	101 000	104 000	104 000
Безступінчасте регулювання швидкості обертання																			
R140A																			
50	51	51	52	52	54	60	60	62	63	63	65	66	66	68	69	69	70	70	72
44,5										54									
22,2										28,6									
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1130	1130	1130	1180	1180	1200	1380	1380	1430	1450	1450	1480	1480	1480	1530	1550	1550	1580	1580	1600
(1 580×780×1 740) x 2 + 1 310×780×1 740			(1 580×780×1 740) x 3			1 580×780×1 740 + (1 310×780×1 740) x 3						(1 580×780×1 740) x 2 + (1 310×780×1 740) x 2			(1 580×780×1 740) x 3 + 1 310×780×1 740			(1 580×780×1 740) x 4	

Касетний внутрішній блок



ТЕХНІЧНІ

характеристики

TMV-V28Q8/N1Y (E)	2,8	3,2
TMV-V36Q8/N1Y (E)	3,6	4,0
TMV-V45Q8/N1Y (E)	4,5	5,0
TMV-V50Q8/N1Y (E)	5,0	5,6
TMV-V56Q8/N1Y (E)	5,6	6,3
TMV-V63Q8/N1Y (E)	6,3	7,1
TMV-V71Q8/N1Y (E)	7,1	8,0
TMV-V80Q8/N1Y (E)	8,0	9,0
TMV-V90Q8/N1Y (E)	9,0	10,0
TMV-V100Q8/N1Y (E)	10,0	11,2
TMV-V112Q8/N1Y (E)	11,2	12,5
TMV-V125Q8/N1Y (E)	12,5	14,0
TMV-V140Q8/N1Y (E)	14,0	16,0

Потужність (кВт)		Блок живлення	Охолодження		Обігрів		Розміри (мм) (Ш × Г × В)		Вага (кг) (нетто/брутто)		Об'єм повітря (м³/год)	Рівень шуму (дБ)	Труби			Дренажна труба (мм)	Тип контролю
Охолодження	Обігрів		Струм (А)	Споживання (кВт)	Струм (А)	Споживання (кВт)	Блок	Панель	Блок	Панель			Газ	Рідина	Тип		
													(мм)	(мм)	З'єднання		
2,8	3,2	220~240V ~ 50Hz	0,36	0,08	0,36	0,08	840×840 ×230		27/32		750	32/33/36	12,7	6,35	Гвинтовий	ф32 (ID25, OD32)	Дистанційний /провідний/ центральне керування
3,6	4,0										750						
4,5	5,0										850						
5,0	5,6										850						
5,6	6,3		0,45	0,1	0,45	0,1		950×950 ×30	6/9	1200	33/35/37	15,88	9,52				
6,3	7,1									1200							
7,1	8,0									1200							
8,0	9,0									1800							
9,0	10,0		0,68	0,15	0,68	0,15	840×840 ×300		35/41	1800	35/38/40	1800	1800				
10,0	11,2									1800							
11,2	12,5									1800							
12,5	14,0									1800							
14,0	16,0																

Настінний внутрішній блок



ТЕХНІЧНІ

характеристики

TMV-V22G/N1Y-B(E)	2,2	2,5
TMV-V28G/N1Y-B(E)	2,8	3,2
TMV-V36G/N1Y-B(E)	3,6	4,0
TMV-V45G/N1Y-B(E)	4,5	5,0
TMV-V50G/N1Y-B(E)	5,0	5,6
TMV-V56G/N1Y-B(E)	5,6	6,3
TMV-V71G/N1Y-B(E)	7,1	8,0
TMV-V80G/N1Y-B(E)	8,0	9,0

Потужність (кВт)		Блок живлення	Охолодження		Обігрів		Розміри (мм) (Ш × В × Г)	Вага (кг) (нетто/брутто)	Об'єм повітря (м³/год)	Рівень шуму (дБ)	Труби			Дренажна труба (мм)	Тип контролю
Охолодження	Обігрів		Струм (А)	Споживання (кВт)	Струм (А)	Споживання (кВт)					Газ	Рідина	Тип з'єднання		
2,2	2,5		220~ 240V ~ 50Hz	0,19	0,04	0,19				0,04	910×294×206	10/12,5	550		
2,8	3,2														
3,6	4,0														
4,5	5,0														
5,0	5,6														
5,6	6,3														
7,1	8,0														
8,0	9,0														

